【ワイヤレスインカムベースステーション】
双方向通話が6人まで可能な、2.4GHz帯使用デジタルワイヤレスインカムベースステーション
品番：RK2401BS
JANコード：4580071620889

商品説明

★ワイヤレスインカムが同時に6人まで通話可能になるベースステーション。
★ベースステーションを増設することで最大30人まで同時通話可能です。
　7人以上の同時通話の場合はベースステーションを増設、13人以上の同時通話の場合はミキサー及びベースステーションの増設が
　必要になります

商品特徴

★2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません
★デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレス
★独自のプロトコルでマスター機が認証したものだけが聞くこと・発話することができるので、盗聴などの情報漏洩の心配は極めて少なく安心です
★2～30人までの同時通話可能（7人以上の同時通話する場合は、ベースステーションやミキサーを増設する必要があります）
★通信可能距離は、最大約100m（障害物や壁などの環境下では、通信距離が短くなる場合もございます）

システム構成

◆スタンドアローンタイプ（ベースステーション設置タイプ）
ベースステーション1台につき双方向通話は6名まで。ベースステーションを5台増設することで最大30名まで双方向通話が可能になります。
広い場所・安定した性能をお求めの場合や多人数での双方向同時通話をご希望の場合は、ベースステーション設置型及び拡張型が導入できます。
※ベースステーションを3台以上増設する場合は、専用ミキサーが必要となります。
クリアカムとの連携も可能です。※要レベル変換
リスニング専用子機の台数制限はありません。

エリア拡張・VOX機能

◆複数のベースステーションを有線接続すると通話エリアの拡張が可能となり、多層階や物流倉庫など、
1台のベースステーションでは対応できない広いエリアをカバーすることが可能となります。
又、VOX機能により移動するたびに、近くのベースステーションに自動接続します。

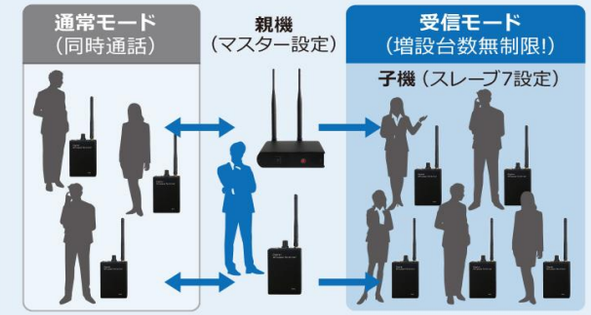

受信モード

◆同時通話できる通常モードの子機に加え、受信専用の子機を追加登録できます。
登録できる台数に制限はなく、大勢での情報共有が可能となっています。
ポータブルタイプ・スタンドアローンタイプ、どちらでも受信モードを設定できます。

デジタルワイヤレスインターカムベースステーション

正面

裏面

商品概略仕様

◆ワイヤレスインターカムベースステーション

周波数範囲	2400MHz～2483.5MHz
使用周波数	2402MHz～2480MHz
変調方式	GFSK
空中線電力	10mW
占有周波数	4MHz
入出力コネクター	Mini-XLR 4pin
使用電源	付属専用ACアダプター
電源使用範囲	＋7.5VDC～＋9VDC
消費電力	1.35W
保存温度	-10℃～＋60℃
使用温度	0℃～＋50℃
外形寸法	125mm(W)x103mm(H)x190mm(D)（アンテナ含む）
質量	280g（アンテナ含む）