


防爆構造記号 d 2 G 4

屋 内 外 用

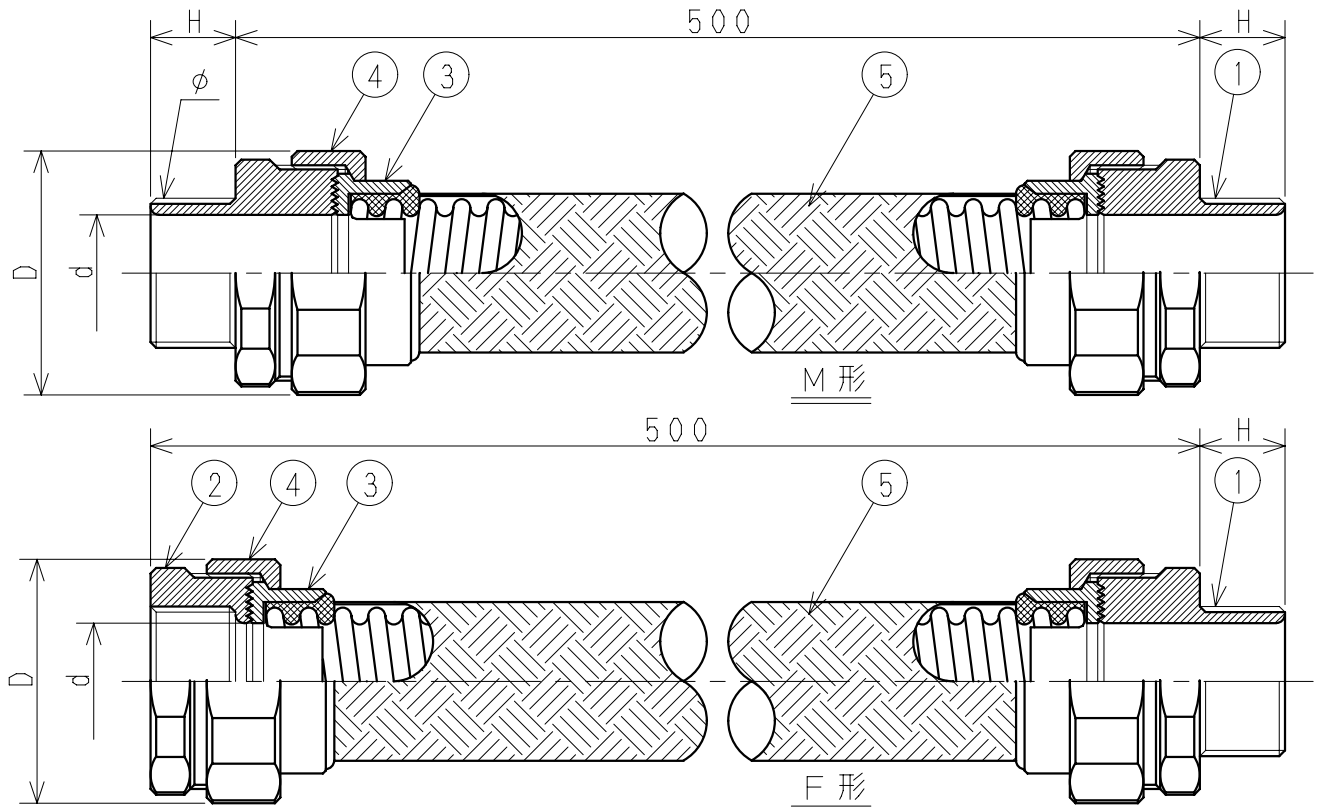

適合電線管 (ハブ寸法) の	M 形				F 形			
	形 式	寸法 (mm)			形 式	寸法 (mm)		
		H	D	d		H	D	d
16 (PF1/2)	EXW516MT	15	37	13	EXW516FT	15	37	13
22 (PF3/4)	EXW522MT	15	43	19	EXW522FT	15	43	19
28 (PF 1)	EXW528MT	19	53	25	EXW528FT	19	53	25
36 (PF1 1/4)	EXW536MT	19	61	30	EXW536FT	19	61	30
42 (PF1 1/2)	EXW542MT	19	70	36	EXW542FT	19	70	36
54 (PF 2)	EXW554MT	21	85	48	EXW554FT	21	85	48
70 (PF2 1/2)	EXW570MT	23	100	60	EXW570FT	23	100	60
82 (PF 3)	EXW582MT	25	118	72	EXW582FT	25	118	72
92 (PF3 1/2)	EXW592MT	27	129	84	EXW592FT	27	129	84
104 (PF 4)	EXW504MT	29	144	96	EXW504FT	29	144	96

	6					品 名	耐压防爆形フレキシブルフィッティング				
	5	フレキシブルチューブ	ステンレス	1			配管用 M形/F形 (黄銅製)				
	4	締付金具	黄銅	1	ニッケルめっき	重量		単位	mm	尺度	N
	3	接続金具	黄銅	1	ニッケルめっき		E I S 0 0 1 2 4 7				
	2	固定金具B	黄銅	0 (1)	ニッケルめっき	図 番					
	1	固定金具A	黄銅	2 (1)	ニッケルめっき						
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考						