
特長
足付・足ナシがございます。

用途
計測機器・通信機器等

Characteristic
Screwed and tapped type are available.

Application
Measuring instruments / Telecommunication devices, etc.

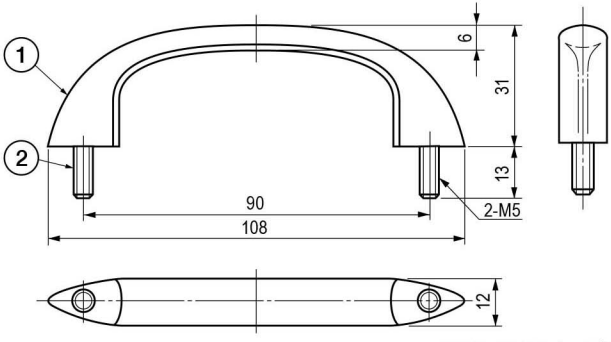

本図は足付を示したものです。
The figure shows the pull screwed feet.

※THA-102-2のタップ深さ：約10mm
※Tapped depth of THA-102-2 : Approx. 10mm.

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	取手（足ナシ） Pull Without Feet	ZDC	Cr	1
2	イモネジ　Set Screw	SUM	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2

仕様　Specification

型番　Model No.	型式　Type	垂直許容荷重 N（kgf）　Allowable Vertical Load N（kgf）	自重（g）　Net Weight（g）
THA-102-1	足付　Screwed	785（80）	63
THA-102-2	足ナシ　Tapped		57