特長
操作性が良い前蓋用ステーです。開いた時の角度が 180° よりやや少なく設計されています。

用途
キャビネット・家具等

注意事項
サラねじ又はサラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施してください。

Characteristic
The full opening angle is less than 180°.


Application
Cabinets / Furniture, etc.


Note
Beveling must be processed to the holes for installation when using countersunk screw or rivets.

■部品表　Parts List


部番　No.	部品名　Part Name	材質　Material	処理　Finish	数　Quantity
1	アーム(A)　Arm(A)	SPCC	Cr	1
2	アーム(B)　Arm(B)			1
3	ブラケット(A)　Bracket(A)			1
4	ブラケット(B)　Bracket(B)			1
5	ワッシャー(A)　Washer(A)	PC	原色　Primary Color	1
6	ワッシャー(B)　Washer(B)	PA		2
7	ワッシャー(C)　Washer(C)	PC		1
8	リベット(A)　Rivet(A)	C2700	Sn-Co(Cr 色)　Sn-Co(Cr Color)	2
9	リベット(B)　Rivet(B)	SUM	Cr	1
10	板ばね　Plate Spring	S60C 相当	3 価クロメート　Trivalent Chromate Treatment	1
11	六角ナット　Hexagon Nut	S	Sn-Co	1

右付の場合
Right side fixing type

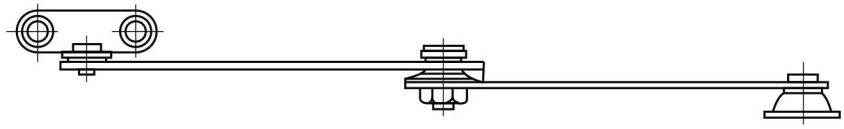

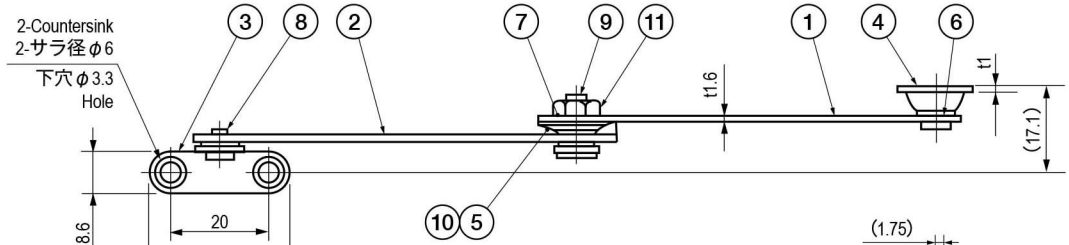

本図は左付を示したものです。
This figure shows for left side fixing type.

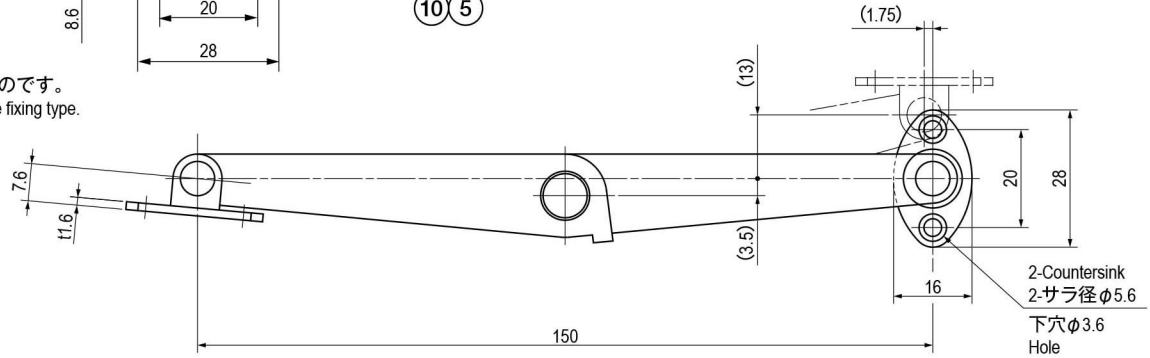

仕様　Specification

型番 Model No.	型式 Type	許容荷重 N(kgf) Allowable Load N(kgf)	自重(g) Net Weight(g)
TM-53-L	左付　Left	137(14)	39.5
TM-53-R	右付　Right		