

変圧器仕様書

品名

AD21-050A2


仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	単巻	A 種	50 Hz/ 60 Hz	TP－S	無し	50 VA
1次電圧(P)	R200／220／240 V 0端子P／S共用					
2次電圧(S)	R100／115 V 0端子P／S共用					
2次電流	0.5 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃～+40℃	60℃	±5 %以内	20 %以下	100 MΩ以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図




(単位 mm)

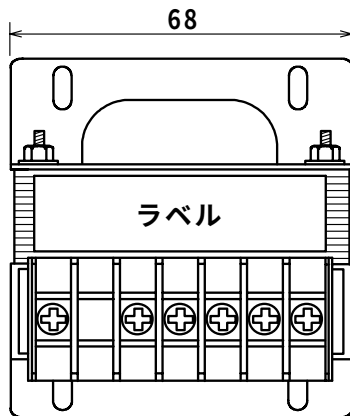


ラベル表示

AD21-050A2		CAP, 50VA	
1 φ 50/60Hz		製造番号	
P/S共用	S	P	
0	100V	115V	200V 220V 240V

■ P (入力/1次側) 及び、S (出力/2次側) の「0」は共用となります。
表示「P/S共用」の0端子へ入出力のコイルラインを接続して使用ください。

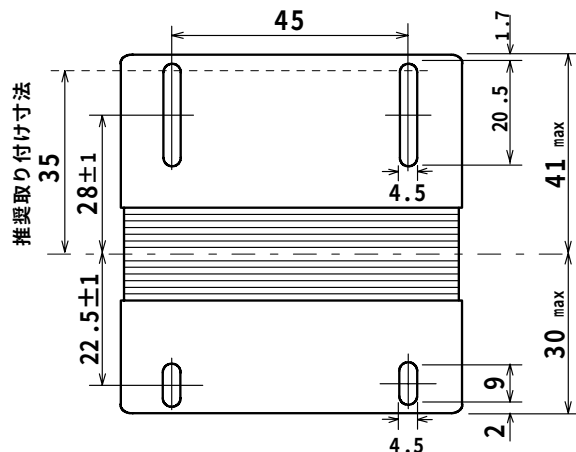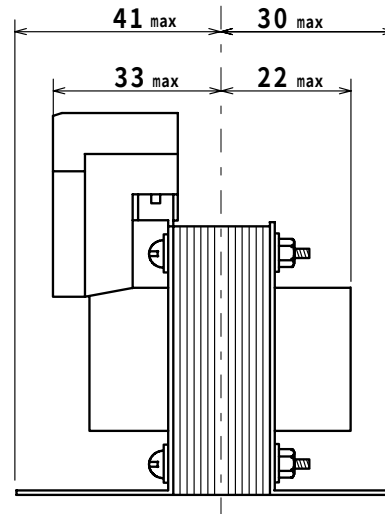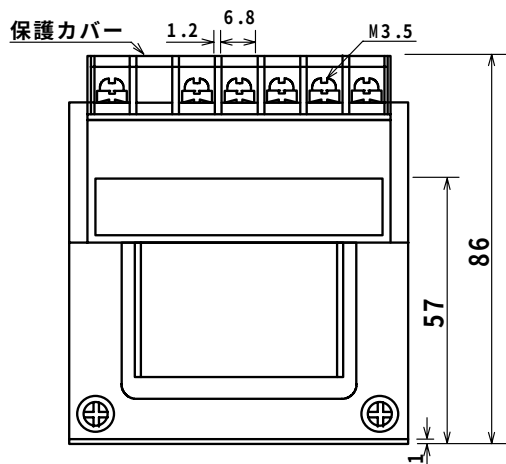

結線図



質量 約 0.62 kg