

ECE1708P

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 万一、取扱説明書にしたがわず使用された場合の故障などについては責任を負い兼ねことがあります。

付属品

- 取付木ネジ(3×13).....2本
- 取付金具.....1コ
- 取扱説明書(本紙).....1枚
- 乾電池別売：単4形乾電池×2本

おことわり

- 発信器は、総務省の技術基準に適合しています。商品に貼り付けられている表示(回マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている商品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。
- 改造すると法律により罰せられることがあります。

ご注意

- この商品は屋内で使用してください。
- 受信器と発信器の電波の到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離約40mです。
〔電波が届きにくい場合は中継器(別売)をご使用になり、動作を確認してください。〕
- 下記のような使用環境では、電波(ノイズ)を受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は、動作しないことがありますので注意してください。
(受信器のアンテナはまっすぐ立てて使用してください。)
 - 機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
 - 機器間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している。
 - 機器の周辺が金属物で囲まれている。
(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
 - 金属物の壁面に機器を取り付けている。
 - 操作する人の体の向きて電波を遮っている。
 - 電子レンジやパソコンなどの家電商品やOA機器が機器の2m以内にある。
 - 機器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
 - 機器の近くで、携帯電話やPHS電話を使用している。
 - 機器の近く(10m以内)で、マイクロ波治療器を使用している。
 - 近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。
- 到達範囲内でも電波が弱くなる場所がありますので注意してください。
- 送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため発信器は医用電気機器から20cm以上離して使用してください。
- 雨のかかる場所や浴室など湿度の高い場所での使用はできません。
- 設置場所ではあらかじめ動作確認を行ってください。
設置後、使用環境(電波環境)が変わることがありますので、定期的に動作確認を行ってください。
- 落としたりすると故障の原因となります。
- 同じ周波数チャンネルであれば1台の発信器で受信器は何台でも同時に鳴らすことができます。
- 受信器と発信器は50cm以上離して使用してください。
- 2台以上の発信器から同時に操作すると、受信器は動作しないことがあります。が、故障ではありません。

お手入れ

- ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。
- 汚れが目立つときは…
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。噴霧式の洗剤は使わないでください。

注 ベンジンなどは引火性があるため、使用しないでください。

安全上のご注意

■必ずお守りください

!**注意**



- 乾電池は極性に注意して表示通りに入れる。
極性を間違えると、乾電池の破裂や液もれの原因となります。
- 乾電池を交換する際は、2本とも新しい乾電池と交換する。
新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用すると、乾電池の破裂や液もれの原因となります。
- 確実に固定する。
固定に不備があると、落下によりけがをしたり、床面にキズをつけるおそれがあります。

ご使用前に

- この商品は、受信器と組み合わせて使用することにより、各発信器からの呼び出しを受信器側で報知する商品です。
なお、この商品は電波法で認められた「特定小電力の無線設備(テレコントロール用)」です。

- この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的とした機器ではありません。


■組み合わせ可能な受信器・中継器

- この商品は、小電力型ワイヤレスシリーズ(ECE品番)の受信器・中継器と組み合わせて使用してください。
- ご使用の際には受信器・中継器に付属の説明書を参照してください。

(2008年7月現在)

品名	品番
卓上受信器	ECE1601P
携帯受信器	ECE1611K(セット品番: ECE161KP) ECE1613
サービスコール受信器(シンプルタイプ)	ECE3152
サービスコール受信器(マルチタイプ)	ECE3102K
接点出力受信器(1出力用)	ECE5101
接点出力受信器(4出力用)	ECE5104
ワイヤレス中継器	ECE1680

各部のなまえとはたらき

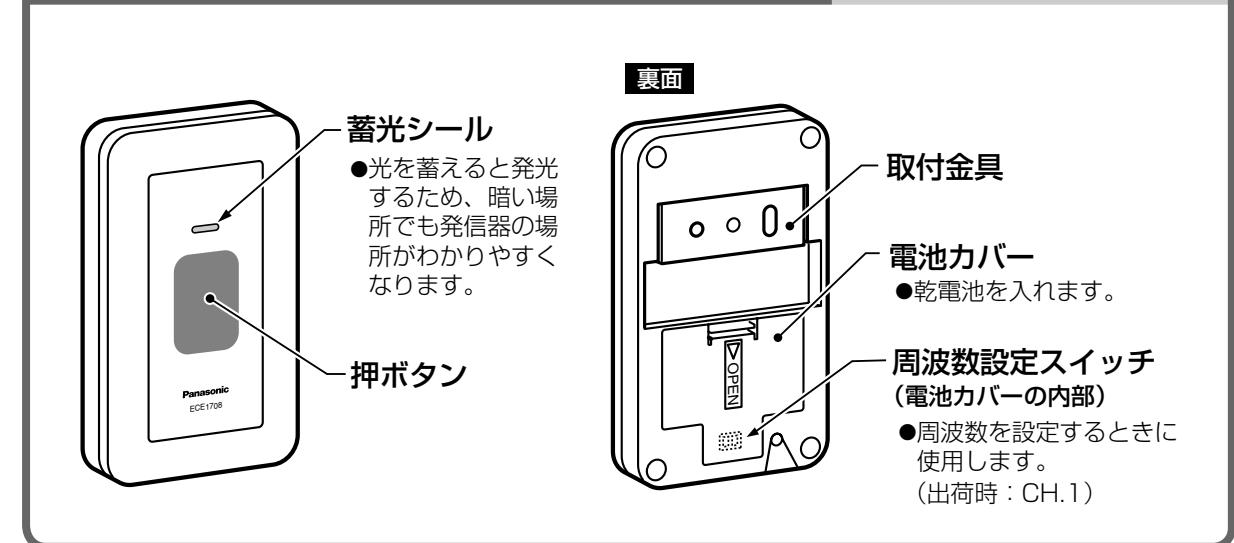

取付方法



仕様

電 源	単4形乾電池×2本
動作電圧範囲	2.2V~3.5V
消費電流	動作時 50mA以下 待機時 10µA以下
使用周波数	CH.1(426.0250)MHz CH.3(426.0500)MHz CH.5(426.0750)MHz CH.7(426.1000)MHz } の1波 ※周波数設定スイッチで選択
電波の到達距離	障害物のない場所での水平見通し距離約40m (周囲環境により異なります。)
送信出力	1mW +20% -50%
操作音色	「ピッ」音
電池寿命	約1年(10回/日)(マンガン乾電池使用時)
使用温度範囲	0°C~+40°C
質 量	約100g(電池は含みません。)


お使いになる前に

●この説明書は卓上受信器(ECE1601P)(別売)との組み合わせについて書いてあります。
ほかの受信器をお使いの場合は、受信器に付属の説明書をご確認ください。


使用する前に ① 周波数チャンネルの確認、② 電池を入れる、③ 受信器に発信器を登録する が必要です。

1 周波数チャンネルの確認

- 受信器と発信器の周波数チャンネルが同じであることを確認してください。
違う周波数チャンネルでは動作しません。(出荷時はCH.1に設定されています。)

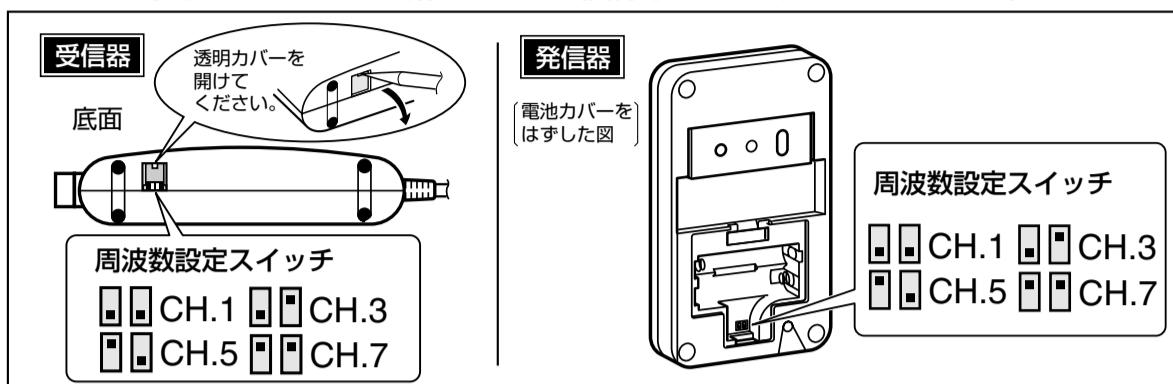


2 電池の入れ方

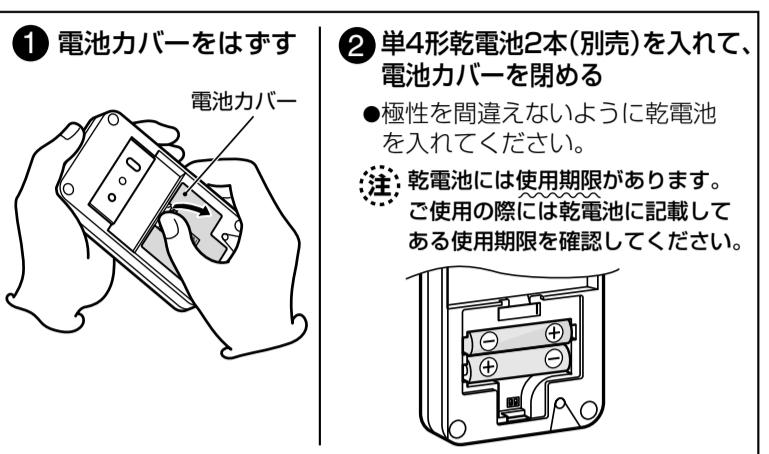

3 受信器に発信器を登録する

- 登録は受信器の近くで行ってください。
- 受信器1台に発信器は最大30台まで登録できます。
- 電源プラグを抜いても登録内容は消えません。
「登録を消去するには」を参照してください。

例) 壁掛発信器を
「ブー」音(用件ランプ2)に
登録する場合

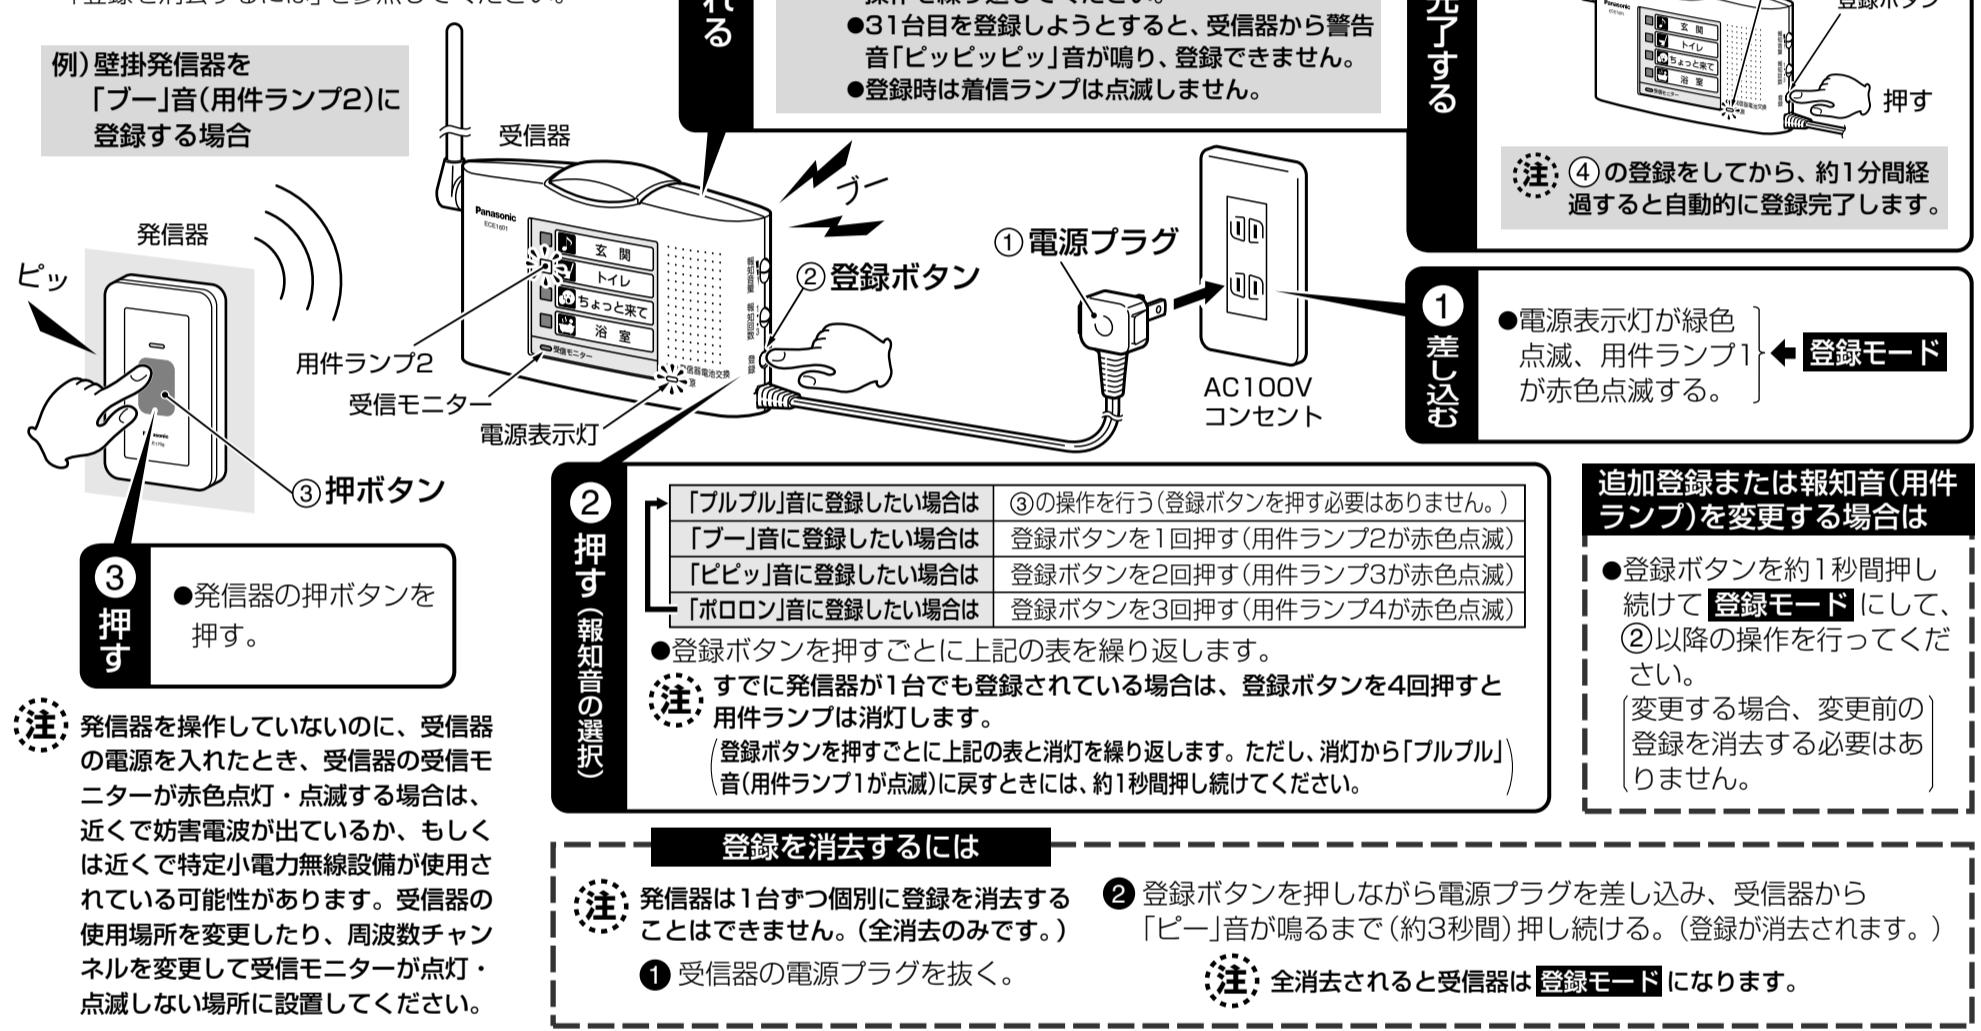

使いかた



電池交換表示が出たときは…

- 受信器の電池交換表示灯の赤色点灯と警告音「ピー」音により発信器の電池切れが近いことを知らせます。

1 発信器を操作すると、受信器の電池交換表示灯が赤色点灯する

- 電池交換表示灯が赤色点灯し、電池切れの発信器が登録されている用件ランプが赤色点滅する。
- 報知音の後に警告音「ピー」音が鳴る。

2 発信器の乾電池を交換する

- 「電池の入れ方」を参照してください。

3 電池交換した発信器の押ボタンを押すと、電池交換表示灯が消灯する

- 約3分間、着信ランプは赤色点滅、用件ランプは赤色点灯します。
消灯させる場合は着信ランプを押してください。

●電池が入っていない場合や、完全に電池が切れている場合は表示できません。
●単4形乾電池(マンガン乾電池使用時)の寿命の目安は1日10回の使用で約1年です。

動作確認

- 全ての発信器の登録が完了してから、発信器を操作して受信器が正常に動作することを確認してください。