部品名称	材質/備考
本 体	SUS316
フロントフェルール	SUS316
バックフェルール	SUS316
ナット	SUS316/Agメッキ

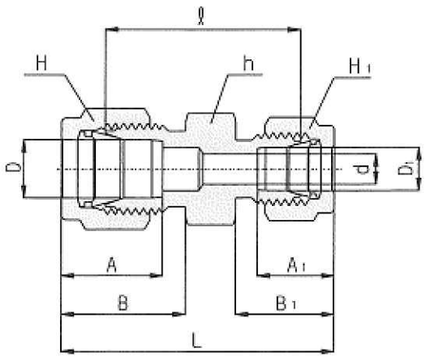

ミリサイズ

型式	チューブ外径		d最小	対面距離（六角二面幅）			A	A1	B	B1	ℓ	L	概算重量 (g)
	D	D1		h	H	H1							
CUR 6M- 3M	6	3	2.4	14	14	12	15.3	12.9	17.7	15.3	24.6	38.60	32
CUR 6M- 4M	6	4	2.4	14	14	12	15.3	13.7	17.7	16.1	25.4	39.40	31
CUR 8M- 6M	8	6	4.8	15	16	14	16.2	15.3	18.6	17.7	27.4	42.30	40
CUR10M- 6M	10	6	4.8	18	19	14	17.2	15.3	19.5	17.7	29.5	44.50	51
CUR10M- 8M	10	8	6.4	18	19	16	17.2	16.2	19.5	18.6	30.0	45.10	58
CUR12M- 6M	12	6	4.8	22	22	14	22.8	15.3	22.0	17.7	29.5	47.00	75
CUR12M- 8M	12	8	6.4	22	22	16	22.8	16.2	22.0	18.6	30.2	47.80	78
CUR12M-10M	12	10	7.9	22	22	19	22.8	17.2	22.0	19.5	31.0	48.70	89
CUR15M-12M	15	12	9.5	24	25	22	24.4	22.8	22.0	22.0	31.8	52.00	111
CUR18M-15M	18	15	12.0	27	30	25	24.4	24.4	22.0	22.0	33.3	53.50	147
CUR22M-18M	22	18	15.1	30	32	30	26.0	24.4	22.0	22.0	35.0	55.20	176
CUR25M-22M	25	22	18.3	35	38	32	31.3	26.0	26.5	22.0	39.9	62.25	256

インチサイズ

型式	チューブ外径				d最小	対面距離(六角二面幅)						A	A1	B	B1	ℓ	L	概算重量 (g)
	D		D1			h		H		H1								
	インチ	ミリ	インチ	ミリ		インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ							
CUR 2- 1	1/8	3.17	1/16	1.58	1.27	7/16	11.11	7/16	11.11	5/16	7.93	12.70	8.63	15.24	10.92	20.60	30.91	16
CUR 4- 2	1/4	6.35	1/8	3.17	2.28	1/2	12.70	9/16	14.28	7/16	11.11	15.24	12.70	17.78	15.24	24.63	38.60	29
CUR 6- 2	3/8	9.52	1/8	3.17	2.28	5/8	15.87	11/16	17.46	7/16	11.11	16.76	12.70	19.30	15.24	26.92	40.89	40
CUR 6- 4	3/8	9.52	1/4	6.35	4.82	5/8	15.87	11/16	17.46	9/16	14.28	16.76	15.24	19.30	17.78	28.44	43.18	45
CUR 8- 4	1/2	12.70	1/4	6.35	4.82	13/16	20.63	7/8	22.22	9/16	14.28	22.86	15.24	21.84	17.78	29.46	46.99	72
CUR 8- 6	1/2	12.70	3/8	9.52	7.11	13/16	20.63	7/8	22.22	11/16	17.46	22.86	16.76	17.78	19.30	30.98	48.51	78
CUR12- 8	3/4	19.05	1/2	12.70	10.41	1-1/16	26.98	1-1/8	28.57	7/8	22.22	24.38	22.86	21.84	21.84	33.27	53.59	129
CUR16- 8	1	25.40	1/2	12.70	10.41	1-3/8	34.92	1-1/2	38.10	7/8	22.22	31.24	22.86	26.41	21.84	40.89	63.24	226
CUR16-12	1	25.40	3/4	19.05	15.74	1-3/8	34.92	1-1/2	38.10	1-1/8	28.57	31.24	24.38	26.41	21.84	40.38	62.73	237

仕様
1.最高使用圧力：使用推奨チューブの最高使用圧力に準拠する。
注意：同使用圧力は温度により異なりますので、ご注意ください。
2.使用温度範囲：-321°F(-196℃)～1200°F(649℃)
注記
1.この製品は、韓国のHY-LOK社の製品です。
2.記載内容について予告なく変更する場合があります。
　変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	黒田	処理 Treatment			型式 Model: CUR
		材料 Material			
		個数 Q'ty		重量 Weight	品名 Name: 異径ユニオン
設計 Designed	玉地	尺度 Scale	FREE		
製図 Drawn		作成 Date	2014.12.5	単位 Unit: mm	
FLOBAL CORPORATION					図番 Drawing No.: A-FS-1164

FLOBAL A3