部品名称	材質/備考
本 体	SUS316
フロントフェルール	SUS316
バックフェルール	SUS316
ナット	SUS316/Agメッキ

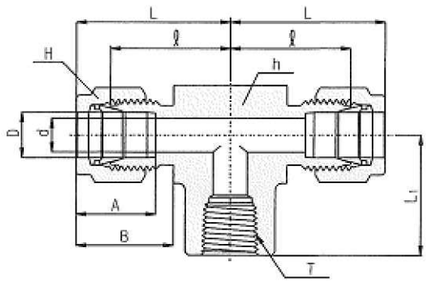

ミリサイズ

型式	チューブ外径D	T	d最小	対面距離（六角二面幅）		A	B	ℓ	L	L1	概算重量(g)
		G(PF)		h	H						
CBTF 3M- 2G	3	1/8	2.4	12.7	12	12.9	15.3	18.0	24.50	19.0	50
CBTF 3M- 4G	3	1/4	2.4	17.5	12	12.9	15.3	20.8	27.30	22.4	83
CBTF 4M- 2G	4	1/8	2.4	12.7	12	13.7	16.1	18.9	25.45	19.0	50
CBTF 4M- 4G	4	1/4	2.4	17.5	12	13.7	16.1	21.7	28.25	22.4	87
CBTF 6M- 2G	6	1/8	4.8	12.7	14	15.3	17.7	19.6	27.00	19.0	55
CBTF 6M- 4G	6	1/4	4.8	17.5	14	15.3	17.7	22.4	29.80	22.4	92
CBTF 6M- 6G	6	3/8	4.8	20.6	14	15.3	17.7	24.4	31.70	22.4	87
CBTF 8M- 2G	8	1/8	6.4	15.8	16	16.2	18.6	23.1	29.90	19.0	67
CBTF 8M- 4G	8	1/4	6.4	17.5	16	16.2	18.6	23.1	30.60	22.4	98
CBTF 8M- 6G	8	3/8	6.4	20.6	16	16.2	18.6	25.2	32.40	22.4	119
CBTF10M- 2G	10	1/8	7.9	17.5	19	17.2	19.5	23.9	16.20	19.0	114
CBTF10M- 4G	10	1/4	7.9	20.6	19	17.2	19.5	25.9	33.50	22.4	157
CBTF10M- 6G	10	3/8	7.9	20.6	19	17.2	19.5	25.9	33.30	22.4	133
CBTF12M- 2G	12	1/8	9.5	20.6	22	22.8	22.0	25.9	36.00	19.1	166
CBTF12M- 4G	12	1/4	9.5	20.6	22	22.8	22.0	25.9	36.00	22.4	164
CBTF12M- 6G	12	3/8	9.5	20.6	22	22.8	22.0	25.9	36.00	22.4	156

インチサイズ

型式	チューブ外径D		T	d最小	対面距離(六角二面幅)				A	B	ℓ	L	L1	概算重量(g)
					h		H							
	インチ	ミリ	G(PF)		インチ	ミリ	インチ	ミリ						
CBTF 2- 2G	1/8	3.17	1/8	2.28	1/2	12.70	7/16	11.11	12.70	15.24	18.03	24.38	19.05	46
CBTF 2- 4G	1/8	3.17	1/4	2.40	11/16	17.46	7/16	11.11	12.70	15.24	20.80	27.15	22.40	82
CBTF 4- 2G	1/4	6.35	1/8	4.82	1/2	12.70	9/16	14.28	15.24	17.78	19.55	26.92	19.05	57
CBTF 4- 4G	1/4	6.35	1/4	4.82	11/16	17.46	9/16	14.28	15.24	17.78	22.35	29.71	22.35	92
CBTF 4- 6G	1/4	6.35	3/8	4.82	13/16	20.63	9/16	14.28	15.24	17.78	24.50	31.74	22.40	114
CBTF 6- 2G	3/8	9.52	1/8	7.11	5/8	15.87	11/16	17.46	16.76	19.30	23.10	30.31	19.10	87
CBTF 6- 4G	3/8	9.52	1/4	7.11	11/16	17.46	11/16	17.46	16.76	19.30	23.87	31.24	22.35	103
CBTF 6- 6G	3/8	9.52	3/8	7.11	13/16	20.63	11/16	17.46	16.76	19.30	25.90	33.11	22.40	125
CBTF 8- 2G	1/2	12.70	1/8	10.41	13/16	20.63	7/8	22.22	22.86	21.84	25.90	36.06	19.10	159
CBTF 8- 4G	1/2	12.70	1/4	10.41	13/16	20.63	7/8	22.22	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35	161
CBTF 8- 6G	1/2	12.70	3/8	10.41	13/16	20.63	7/8	22.22	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35	152
CBTF 8- 8G	1/2	12.70	1/2	10.41	1	25.40	7/8	22.22	22.86	21.84	28.70	38.86	28.44	226

仕様
1.最高使用圧力：使用推奨チューブの最高使用圧力に準拠する。
注意：同使用圧力は温度により異なりますので、ご注意ください。
2.使用温度範囲：-321°F(-196℃)～1200°F(649℃)
注記
1.この製品は、韓国のHY-LOK社の製品です。
2.記載内容について予告なく変更する場合があります。
　変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	黒田	処理 Treatment			
		材料 Material			
		個数 Q'ty		重量 Weight	
設計 Designed	玉地	尺度 Scale	FREE		
製図 Drawn		作成 Date	2014.12.5	単位 Unit	mm

型式 Model: CBTF(2)

品名 Name: メスブランチチーズ(G)

図番 Drawing No.: A-FS-1182

FLOBAL CORPORATION

FLOBAL A3