



ロッキングデバイス付ハンドル（別注品）
※ロッキングデバイスは単品販売ではなく
これを組込んだバルブの販売となります。

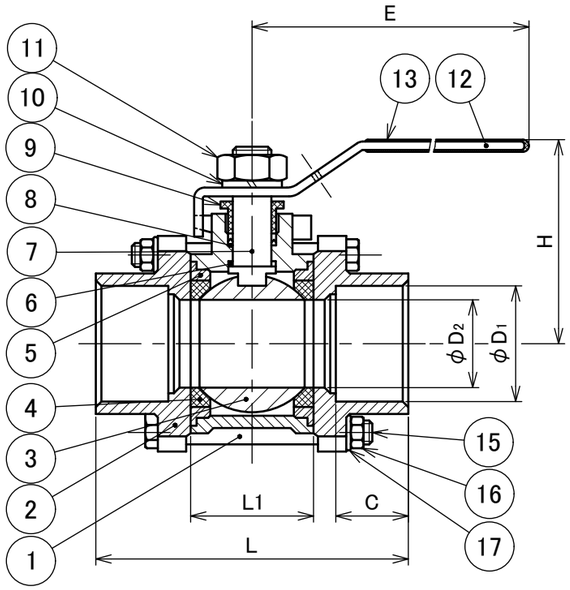


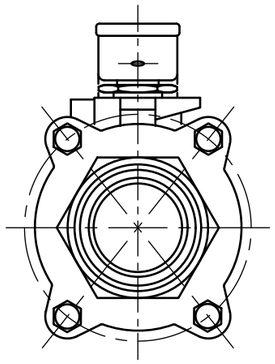

型　式	呼び径		φD1 +0.1 −0	φD2	E	H	L	C	J	L1	重量 (g)
	(A)	(B)									
V-205S-04	15	1/2	22.0	15	128	60.0	65.5	10	46.9	23.5	560
V-205S-06	20	3/4	27.5	20		64.0	76.0	13	52.0	28.0	750
V-205S-08	25	1	34.3	25	170	74.0	86.0		57.1	33.8	1030
V-205S-10	32	1 ¼	43.0	32		80.2	102.5		69.3	42.5	1740
V-205S-12	40	1 ½	49.0	38	192	92.0	119.0		78.8	53.0	2410
V-205S-16	50	2	61.3	50		101.0	131.5	16	96.9	64.5	3660

番号 Ref No	構成部品名称 Name of Components	材料 Materials	個数 Q'ty	備考 Remarks
17	ワッシャー	SUS304相当	4	
16	ナット	SUS304相当	4	
15	ボルト	SUS304相当	4	
14	ロッキングデバイス	SUS304相当	1	（別注品）
13	ハンドルカバー	PVC	1	
12	ハンドル	SUS304相当	1	
11	ステムナット	SUS304相当	1	
10	ステムワッシャー	SUS304相当	1	
9	グランドナット	SUS304相当	1	
8	グランドパッキン	PTFE	2	
7	ステム	SUS316相当	1	
6	スラストワッシャー	PTFE	1	
5	ジョイントガスケット	PTFE	2	
4	シート	PTFE / 強化PTFE	2	（標準品/別注品）
3	ボール	SCS14A相当	1	
2	エンドキャップ	SCS14A相当	2	
1	ボディ	SCS14A相当	1	

圧力ー温度特性

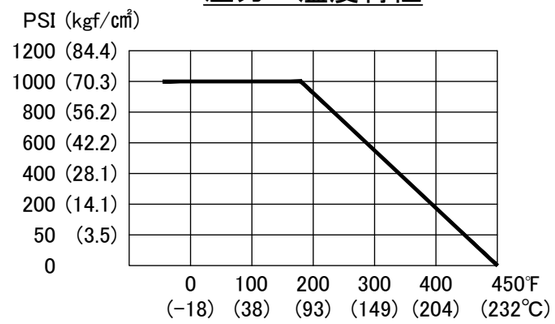

最高使用圧力
水・空気 ： 6.89MPa (70.3kgf/㎠)【常温】
※スチーム ： 0.98MPa (10kgf/㎠)
※ボールシートが強化PTFEの場合のみ対応

注記
1).このバルブの材質に適合した流体を、ご使用ください。
2).記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	末吉	処理 Treatment				
		材料 Material	別記			
		個数 Q'ty	別記	重量 Weight	別記	
設計 Designed	伊東	尺度 Scale	none			
製図 Drawn		作成 Date	2020.6.15	単位 Unit	mm	

FLOBAL CORPORATION

型式 Model	V-205S
品名 Name	ステンレス製分割型ボールバルブ クラス1000
図番 Drawing No.	A-FS-2544

FLOBAL A3