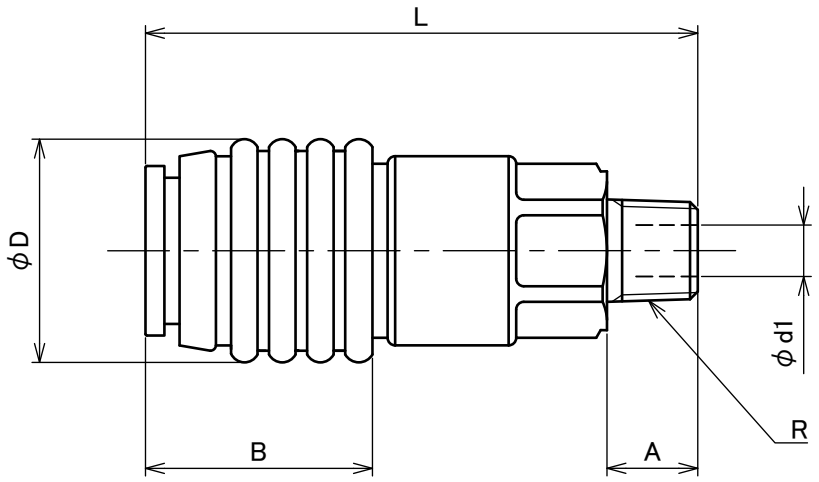

型式	適用オネジ (R)	L	A	B	φD	φd1
PL-20SM	1/4	72.5	12	30	29.5	6.8
PL-30SM	3/8	73.8	13.5	30	29.5	8
PL-40SM	1/2	74.7	15.4	30	29.5	12

仕様

適応流体　：　空気

最高使用圧力：　1.0MPa

使用温度範囲：　0℃～50℃

注記

記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	黒田	処理 Treatment			型式 Model	SM型 (オネジ型)
		材料 Material	強化ポリアミド			
		個数 Q'ty		重量 Weight	品名 Name	PLOK 樹脂カップリング ソケット
設計 Designed	濱野	尺度 Scale	FREE			
製図 Drawn		作成 Date	2019.4.10	単位 Unit mm		
FLOBAL CORPORATION					図番 Drawing No.	A-FS-2196

FLOBAL A4V