


# 優れた汚れ除去性

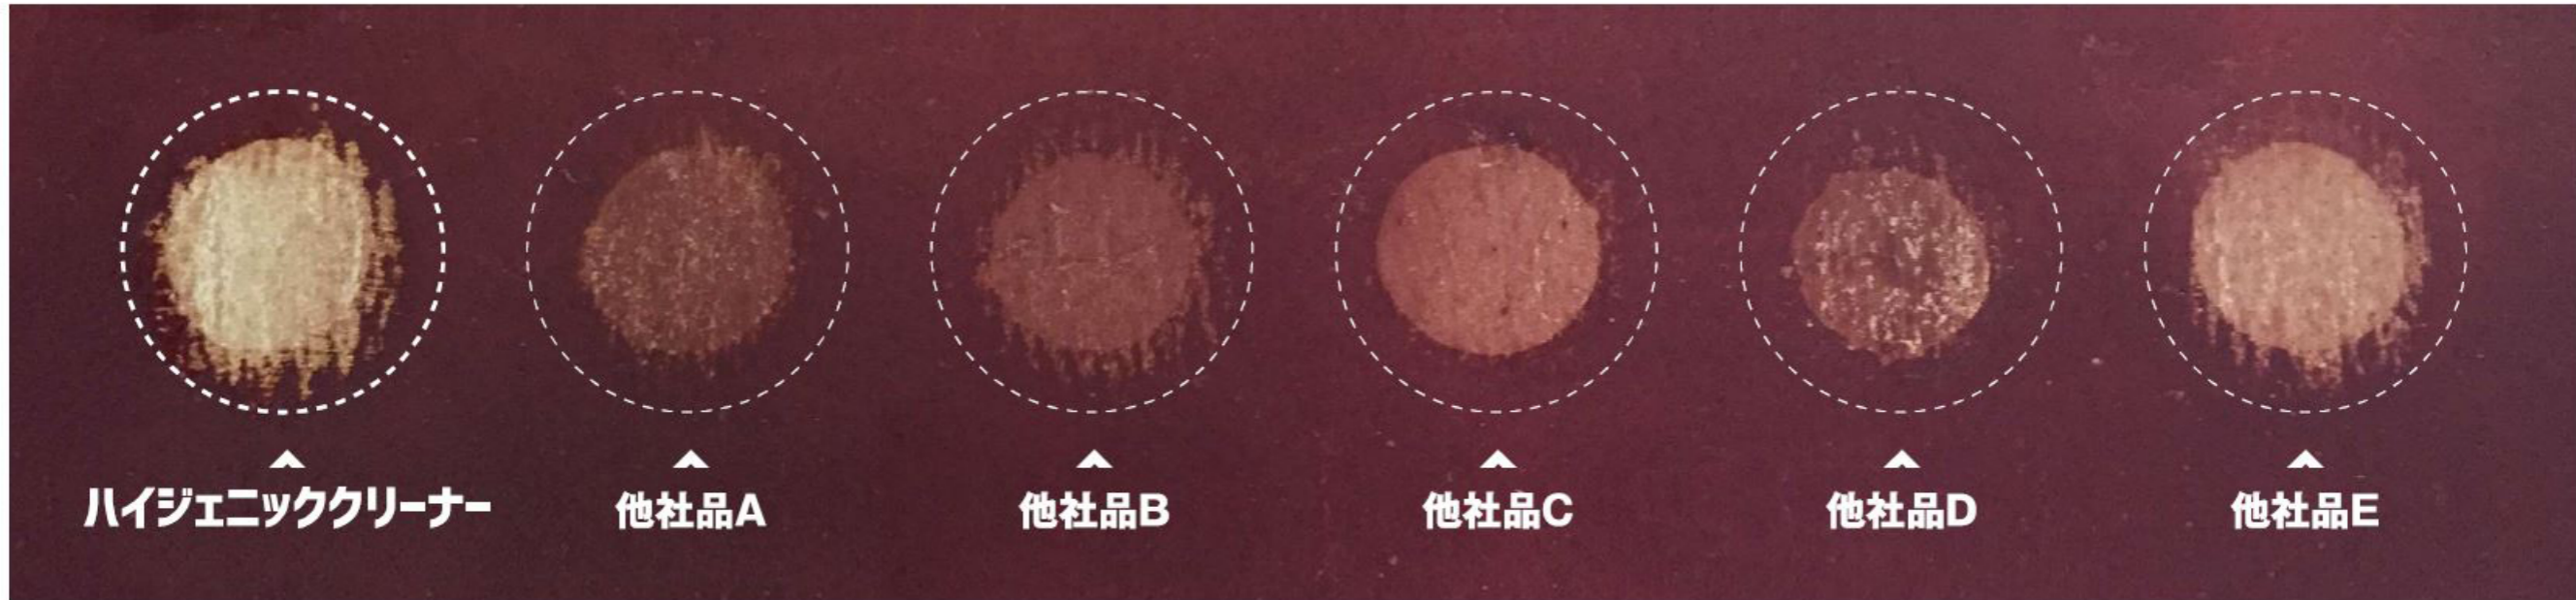

【試験方法】各洗剤の50倍希釈液を滴下し、30秒後擦らずに試験用ペーパーで滴下箇所の洗剤を吸い上げた。(試験板:洗浄したコンポジションビニル床タイルに羊保存血液を塗布、凝固させたものを使用)

## 標準希釈倍率

- 高頻度接触面や床面の清拭：100倍希釈(原液1：水99)
- 浴室・洗面ボウル・便器等の洗浄：50倍希釈(原液1：水49)
- 樹脂ワックスの表面洗浄：50倍希釈(原液1:水49)

## 標準使用量

- 高頻度接触面や床面の清拭：使用するモップやクロスが湿る程度の適量
- 浴室・洗面ボウル・便器等の洗浄：1㎡当たり希釈液で5～10mL
- 樹脂ワックスの表面洗浄：1㎡当たり希釈液で約50mL