

# 取扱説明書

## カバーリングラグソファ

A823 A825



⚠ 本製品を使用する際、以下の注意事項にご注意願います。

⚠ 警告    ⓧ 禁止

- ⚠ 商品は必ず水平を保つように置いてください。
- ⓧ 背もたれには乗らないでください。(転倒や破損してケガをする原因になります。)
- ⓧ 座部の上で飛び跳ねないでください。(破損してケガをする原因になります)
- ⓧ 開封直後にまれに、臭いが気になる時がありますがその時は何日か風通しの良いところで陰干ししてください。
- ⓧ 商品を裏返しにして上に乗らないでください。
- ⓧ この商品は石油を主原料としたウレタンフォームを使用しています。燃えやすいのでストーブやタバコの火等の直火には充分にご注意ください

カバーは洗濯ネットに入れてから洗濯してください。

### カバーのかけ方



・A823

・A825

背もたれ・座面の部品

- \* A823はコーナ背もたれ付座面 2枚  
シングル背もたれ付座面 2枚
- \* A825はコーナ背もたれ付座面 1枚  
シングル背もたれ付座面 1枚  
マットだけの座面 2枚

座面 20枚

両面マジックテープ<sup>®</sup> 8枚  
片面マジックテープ<sup>®</sup>(大) 1枚  
片面マジックテープ<sup>®</sup>(小) 3枚


キルトラグ<sup>®</sup> 1枚  
240X190cm



①座面マットカバーを広げ、ファスナーのある箇所から座面を入れていきます  
4つのパーツに座面を 計20枚

②座面を入れたらファスナーを閉めます。

③座面マットの完成です。

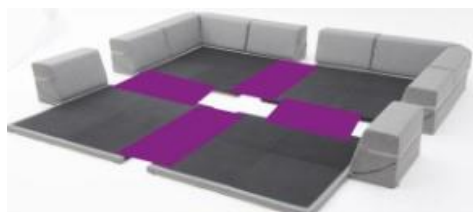

④座面マットの接続箇所、4箇所  
に「片面」マジックテープを座面の「裏」から  
取り付けてください。

⑤座面マットの周囲 8箇所に  
「両面」マジックテープを座面の「表」から  
取り付けてください。

⑥座面マットの上に  
キルトラグを敷いてください。

※本文を熟読してご理解いただいた後は、必ず大切に保管してください。

MADE IN JAPAN

CELLUTAN 株式会社セルタン

〒243-0807 神奈川県厚木市金田1655

