

取扱説明書

カバーリングラグマット

A826 A827

⚠ 本製品を使用する際、以下の注意事項にご注意願います。

⚠ 警告 ❯ 禁止

- △ 商品は必ず水平を保つように置いてください。
- ❯ 座部の上で飛び跳ねないでください。(破損してケガをする原因になります)
- ❯ 開封直後にまれに、臭いが気になる時がありますがその時は何日か風通しの良いところで陰干ししてください。
- ❯ 商品を裏返しにして上に乗らないでください。
- ❯ この商品は石油を主原料としたウレタンフォームを使用しています。燃えやすいのでストーブやタバコの火等の直火には充分にご注意ください

カバーは洗濯ネットに入れてから洗濯してください。

カバーのかけ方



座面



両面マジックテープ 8枚



キルトラグ 1枚




座面マットカバー 1枚


まず上記の図を見て中身を確認します

* A826は座面X16枚 キルトラグ190X190 1枚
座面マットカバー1枚 両面マジックテープ8枚

* A827は座面X20枚 キルトラグ190X240 1枚
座面マットカバー1枚 両面マジックテープ8枚

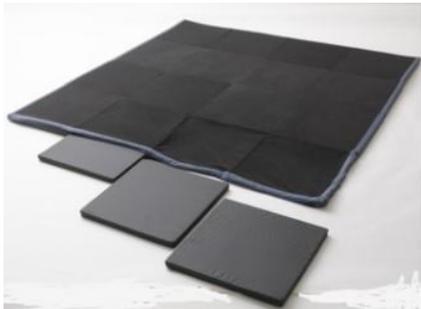

- ①座面マットカバーを広げ、ファスナーのある箇所から座面を入れていきます
* A826は縦 4列 横 4列 計16枚
* A827は縦 5列 横 4列 計20枚
- ②座面を入れたらファスナーを閉めます。 ③座面マットの完成です。

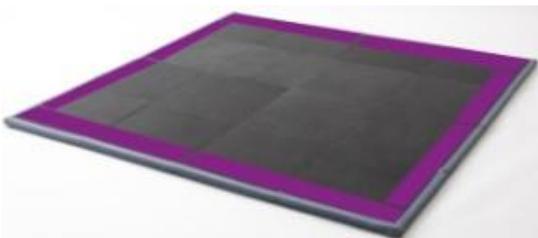

- ④座面マットの周囲 8箇所に「両面」マジックテープを座面の「表」から取り付けてください。



- ⑤座面マットの上にキルトラグを敷いてください。

※本文を熟読してご理解いただいた後は、必ず大切に保管してください。

MADE IN JAPAN

セルタン株式会社

〒243-0807 神奈川県厚木市金田1655