# スポット脱臭装置　SD-400



2WAY 脱臭

ノズルを取り付けピンポイントで脱臭できる”スポット脱臭”と
室内の空気を一気に吸い取り瞬時に快適な空間にする”空間脱臭”。
状況に応じた使い分けが可能。




ニオイの元にノズルを近づけ、強い吸引力で臭気が広がることを防ぎます。




ノズルを取外し、室内全体の臭気を清潔な空気に変換させます。



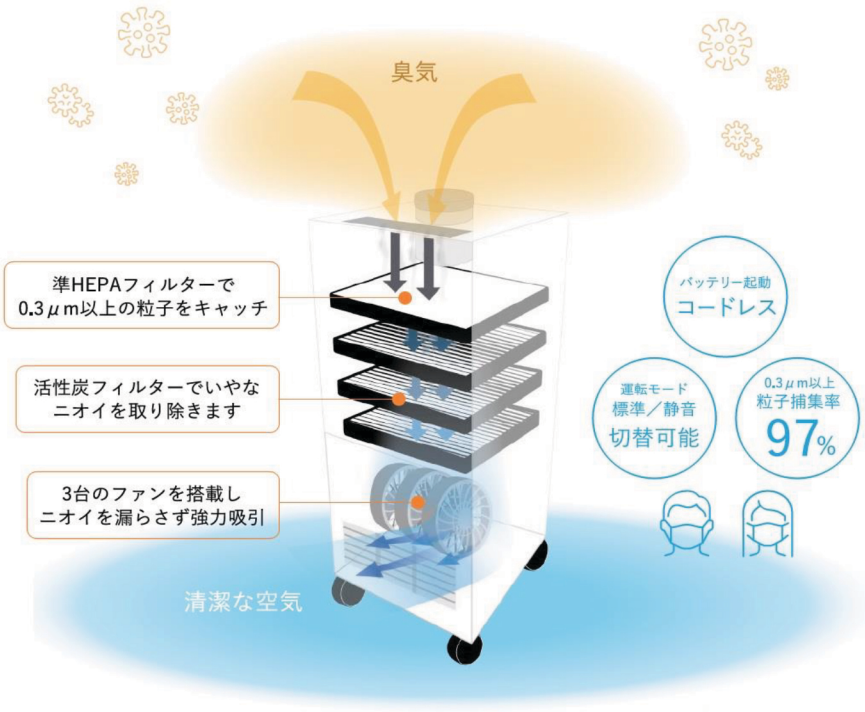


## 空間脱臭時



| | |
|---|---|
| 外　寸 | W304×D317×H820mm　重量：26kg |
| 電　源 | AC100V（充電時）　280W |
| 風　量 | 4mm$^3$/min |
| 運転音 | 55dB（静音時：49dB） |
| 連続運転 | 約3時間（充電時間：約2時間） |
| フィルタ | 準HEPAﾌｨﾙﾀ×1枚、活性炭ﾌｨﾙﾀ×3枚 |
| 価　格 | |

※記載価格に消費税は含まれておりません。

脱臭効率※測定値
アンモニア：94.8　アセトアルデヒド：91.7　酢酸：83.3
トリメチルアミン：92.8　イソ吉草酸：100
ホルムアルデヒド：91.2　メチルメルカプタン：91.8
※脱臭効率はJEMA1467空気清浄機規格に準拠
1㎥のアクリルボックスに製品を入れ、1分間の運転で何％におい成分を除去できるかを測定

※記載内容は改良の為、予告なく変更することがあります。

12505

TERAOKA
株式会社テラオカ
〒565-0851　大阪府吹田市千里山西2-16-5
TEL:06-6386-0667　　FAX:06-6330-6859
http://www.teraoka-jp.com/