
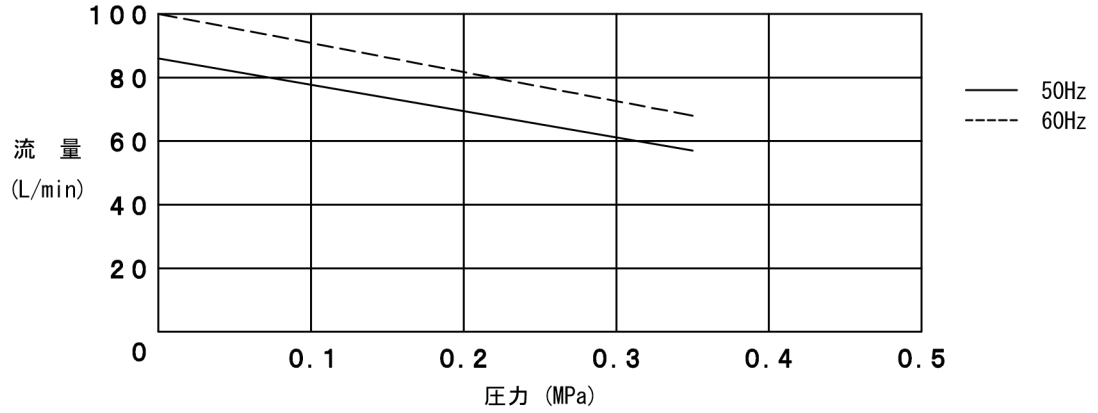


仕　　様

1．最大流量	86L/min・100L/min	(50/60Hz)
2．圧力	常用：0.35MPa以下	最大：0.7MPa
3．モーター	単相100V　4P　420W	
4．無負荷時電流値	3.0A・4.0A	(50/60Hz)
5．許容周囲温度	7～40℃	
6．絶縁種別	B種	
7．重量	8.4kg	
8．コンデンサー	26μF	


エアフィルター AF-1
※オプション品

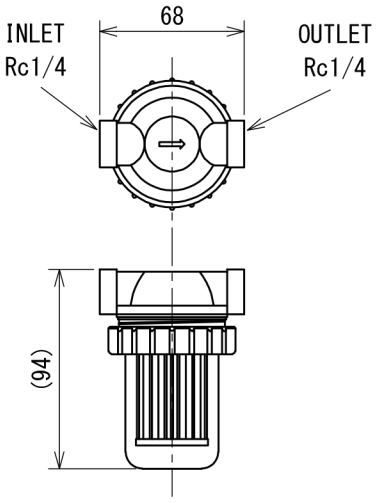


フィルターろ過精度　20μm


付属品


サイレンサー



防振ゴム（4個）



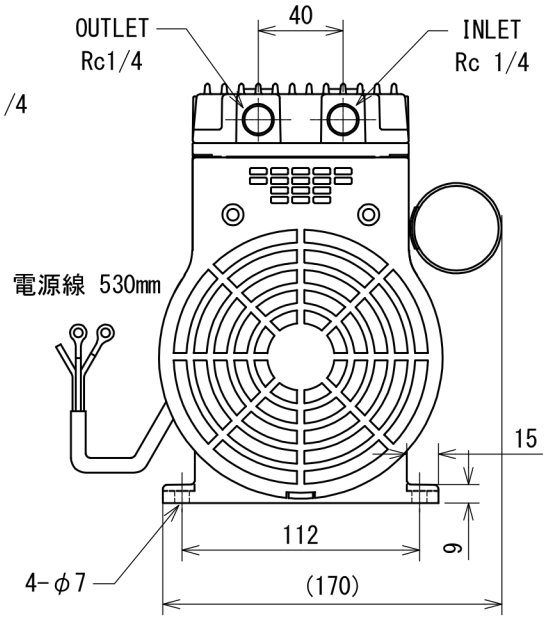

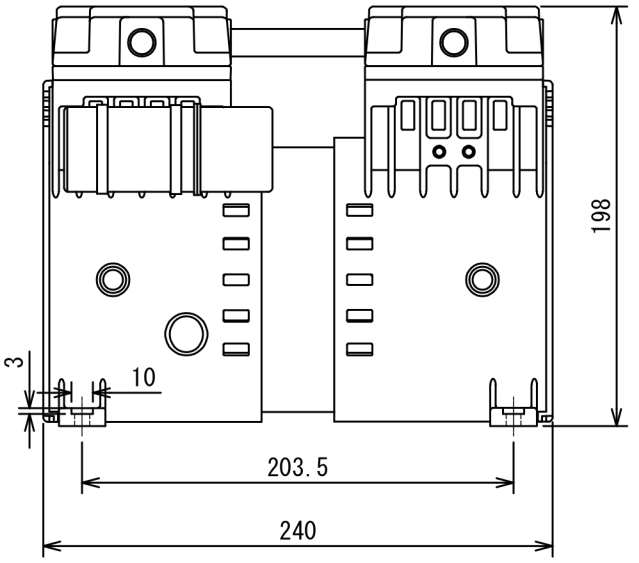

型式	ＬＳ－１２０Ｃ	投影法	
仕様	AC100V(50/60Hz)	図番	MLS-12C101

マールス株式会社