特長
左右兼用型ハンドルです。耐熱･耐塩･耐薬品･耐酸性に優れています。

用途
配電盤･分電盤･制御盤等

注意事項
六角ナットの締付トルクは、12.0N･m（122kgf･cm）以下としてください。


Characteristic
The handle can be used for both left and right side.
Excellent on heat-resistance, salt-resistance, chemical-resistance, and acid-resistance.

Application
Distribution boards / Distribution panels / Control boards, etc.

Note
Tightening torque for the hexagon nut should be 12.0N･m (122kgf･cm) and less.

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ハンドル　Handle	SUS304	バフ研磨　Buffing / ヘアライン　Hairline	1
2	スリーブ　Sleeve	SCS13	バフ研磨　Buffing	1
3	リングワッシャー　Ring Washer	SUS304	—	1
4	ナット　Nut			1
5	バネ座金　Spring Washer	SUS		1
6	六角ナット　Hexagon Nut			1

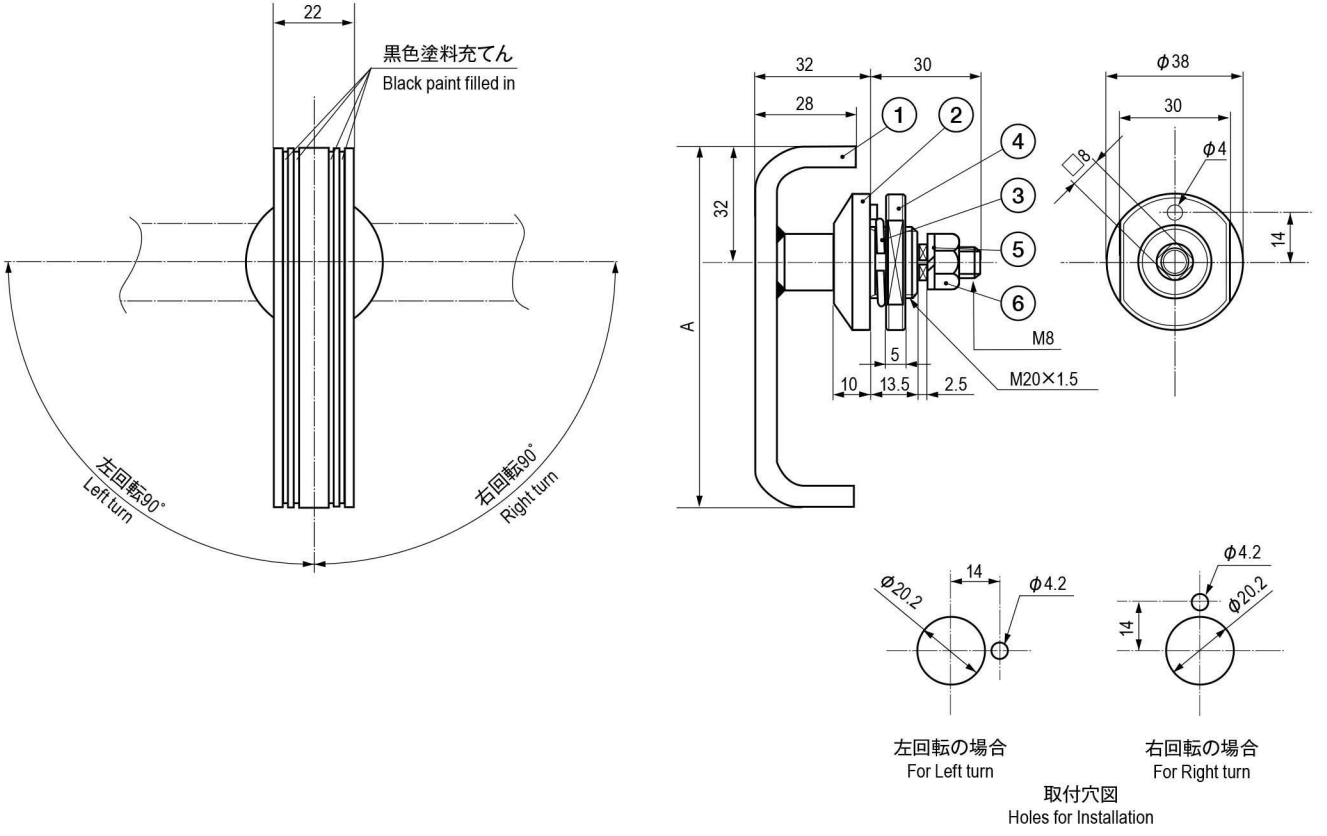

寸法・仕様表　Size List & Specification

型番 Model No.	A	自重(g) Net Weight(g)
THA-177-1	130	328
THA-177-2	100	297