NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1			
2			

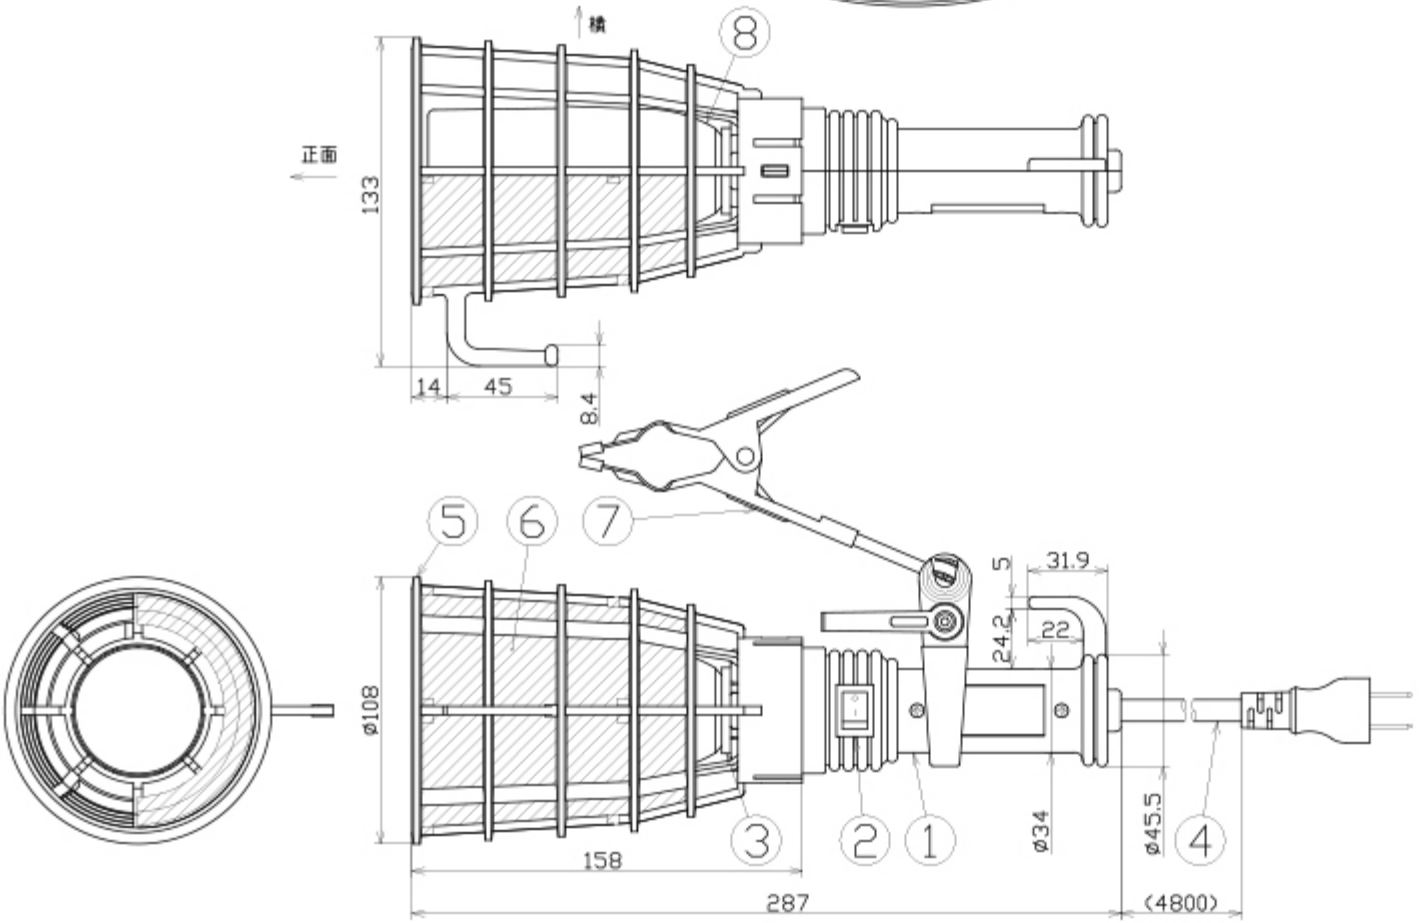

主仕様

型式		HCL-L155
使用場所		屋内型
口金サイズ		E26
光源		LED
定格光束		1800Lm
光源色[色温度]		昼白色 [5000K]
平均演色評価数		Ra83
照射角度		260°
定格電圧		AC100V
周波数		50/60Hz
入力電圧範囲		AC90~125V
定格電流		0.16A
定格消費電力		14.9W
器具エネルギー消費効率		120.8Lm/W
照度	1m	正面:150/横155Lx
	2m	正面:40/横40Lx
	3m	正面:20/横20Lx
	4m	正面:10/横10Lx
	5m	正面:8/横8Lx
球寿命		40000時間
使用環境温度		-10~40℃
質量		1.1kg

注1）当製品のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
8	LED球	PC	LFC-15W-50K	1	13115
7	ハンドクリップ	スチール	HC-70	1	29203
6	遮光板	PP	乳白	1	9500
5	ガード	PP	乳白	1	53116
4	電源コード	PVC	VCT0.75x2心 2Pプラグ付	1	-
3	ソケット	PF	口金E26	1	54325
2	スイッチ	-	250V 6A	1	54324
1	灯具本体	PP	黒	1	-

				コード	9541
DWG NO 品名	LEDクリップランプ15W		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	HCL-L155					I
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考 別記				
3AD 第三角法	ANGLE	SCALE 尺度 1/2	作成日	2021.12.07		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X	HCL-L155			