

仕　様

集塵効率	０．３μｍ粒子にて９９．９９%以上
集塵要素	プレフィルター　～　不織布フィルター
	メインフィルター　～　ＨＥＰＡフィルター
吹出風速	約　８３ｍ／ｓ
処理風量	約　２．０ｍ³／ｍｉｎ
構　造	キャビネット本体　～　鋼板製粉体焼付塗装
	シンク、庫内　～　ステンレス製
	水栓　～　アクアオート　ＴＥＮ４０Ａ
電　源	ＡＣ１００Ｖ．１φ．５０／６０Ｈｚ
設備電力	約１３５０ＶＡ
運転方式	１・アクアオートにて手洗い
	２・ハンドドライヤーにて乾燥
必要設備	給水口　～　フレキチューブ（接続　ＰＳ１／２メネジ）
	排水管　～　φ３０
給水圧力	０．１～０．７ＭＰａ
重　量	約６０ kg
塗装色	抗菌塗装（ホワイトグレー色、ＡＴＣ－７）一部部品は除く
その他	給水管は必ず上水道に接続してください。（フロースイッチ故障の原因となります。）
	背面は壁との隙間を10mm以上空けてください。
	ＤＣブラシレスブロワーの寿命：約５０００時間

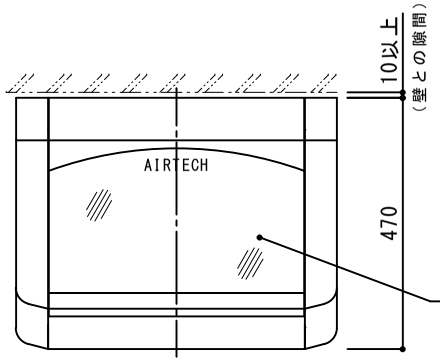


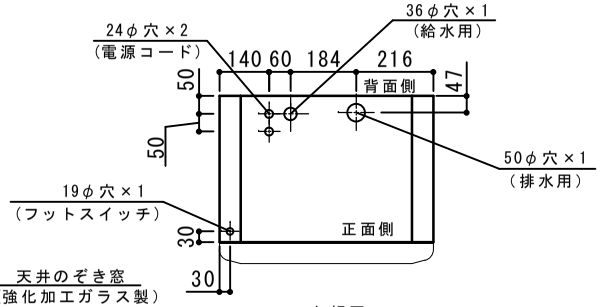


B矢視図


電源位置図(S=1/15)

（床面給排水接続用）

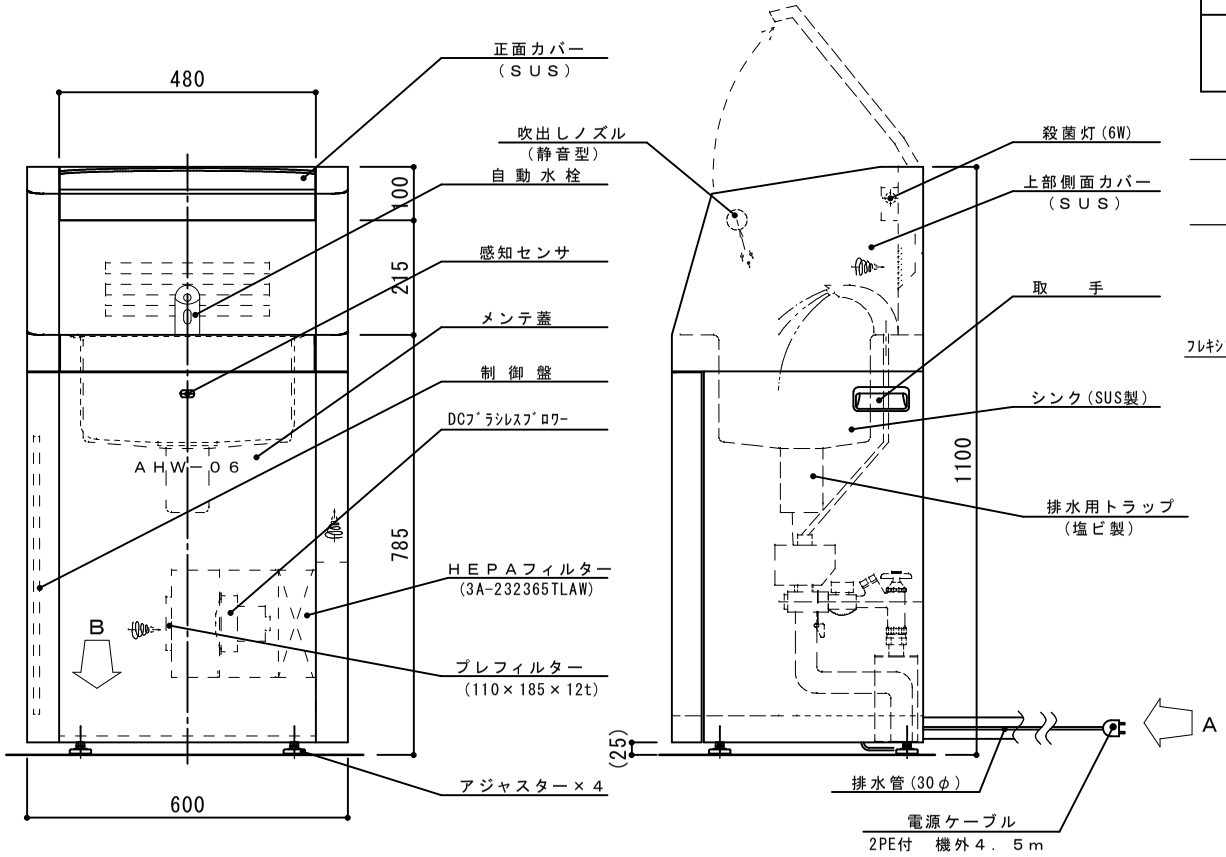




給水管詳細
（装置正面より）

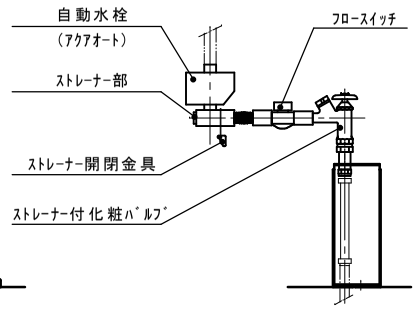


給水管詳細
（装置右側面より）



A矢視図

電源位置図(S=1/15)



標準

製図	山口	'20-04-07	AIRTECH 日本エアーテック		品名	クリーン手洗機
審査	塚原	三角法			型式	ＡＨＷ－０６
承認	小川	尺度 1/10			図番	ＣＶ３２０４９０４	⓪