

■CODE：860360\_④取説ウッドサイドWS T 3 0 0  
 ■サイズ：420×H297mm(A3)  
 ■材 質：上質紙70kg  
 ■刷 色：1C/1C (BLACK)

「新規」：2020.08.10

**安全上の注意** 安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

**室内用収納用品** 左記以外の用途には使用しないでください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆすなどの無理な力をかけないでください。
- 引き出しを引いた状態で荷重をかけないでください。転倒・破損の原因となります。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、載せてあるものをすべておろし本体を持って移動してください。
- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- 急に動かさないでください。引き出しが飛び出すことがあります。
- 引き出しを勢いよく引き出さないでください。引き出しが脱落したり、本体が傾いたり倒れるおそれがあります。
- 引き出しの開閉時に指などははさまないように注意してください。
- 引き出しの開閉は静かに行ってください。破損の原因となります。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
  - ・直射日光の当たる場所や、高温高湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
  - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 全体のぐらつきが多い場合は収納量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつきことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

**お手入れの方法** 長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- お手入れの際に、木製板の表面を強くこすらないでください。表面の化粧プリントが傷む原因になります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

## 仕様

品 番	WST-300
製品サイズ(約)	本体：幅300×奥行300×高さ410mm 引き出し内寸：幅246×奥行236×高さ130mm
耐 荷 重(約)	天板：10kg 引き出し：2kg
積 載 量(約)	全体：12kg
主 要 材 質	木製部分：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 (MDF) パイプ部分：スチール (エポキシ粉体塗装)


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>  
 製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**  
**アイリスコール** (通話料無料)  
 受付時間 平日9:00～17:00、土・日・祝日9:00～12:00 / 13:00～17:00  
 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)  
 FAXでのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**  
 Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>  
 メールフォームにご記入のうえ送信してください

860360  
100820-QUA-LIN-01

# IRIS ウッドサイドテーブル WST-300

## 取扱説明書



このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

**必要工具** ④ドライバー (サイズ: 2番)  
**注意** インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

## 組み立て上の注意

### 接着部分・連結部分について

**重要** 組み立て前に必ずお読みください。必ず以下の方法を守ってください。守らないと、組み立て後の強度が著しく低下します。

**1** ダボ・溝部分の接着

接着は指示通り行ってください。

**2** 締め付けピン

④ドライバーで垂直に締め込んでください。

**3** 締め付けドラム

①締め付けドラムを入れる  
矢印の向きに注意して奥まで入れてください。  
(矢印を締め付けピンの穴に向けないと、締め付けピンが入りません。)  
②締め付けピンを穴に入れる  
③締め付けドラムを回す  
④ドライバーで、締め付けドラムを1/3から1/2回転(135°~180°)回すことにより、固定できます。  
きつい場合は④ドライバーを使用してください。

・それぞれの作業が必要な箇所を図で示してあります。  
 ・数字は作業箇所数を示しています。



**1** ダボ・溝部分の接着 (○の箇所です)

3か所の意味

**2** 締め付けピン

**3** 締め付けドラム

## パーツリスト

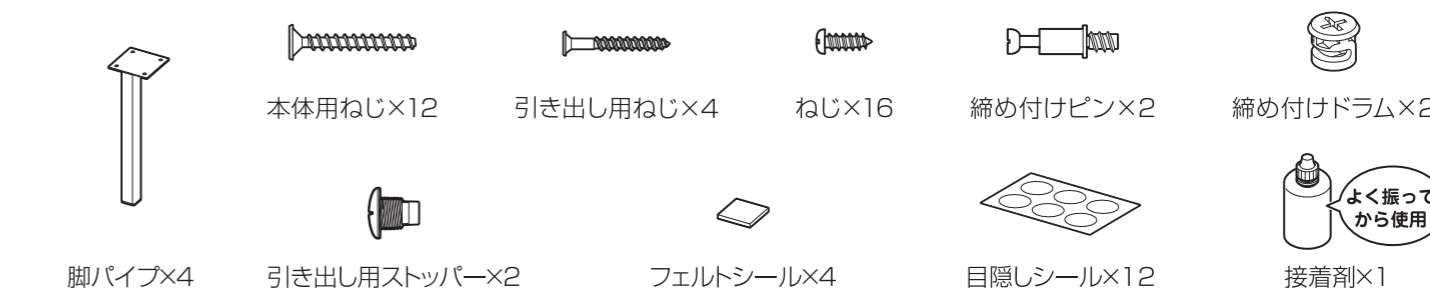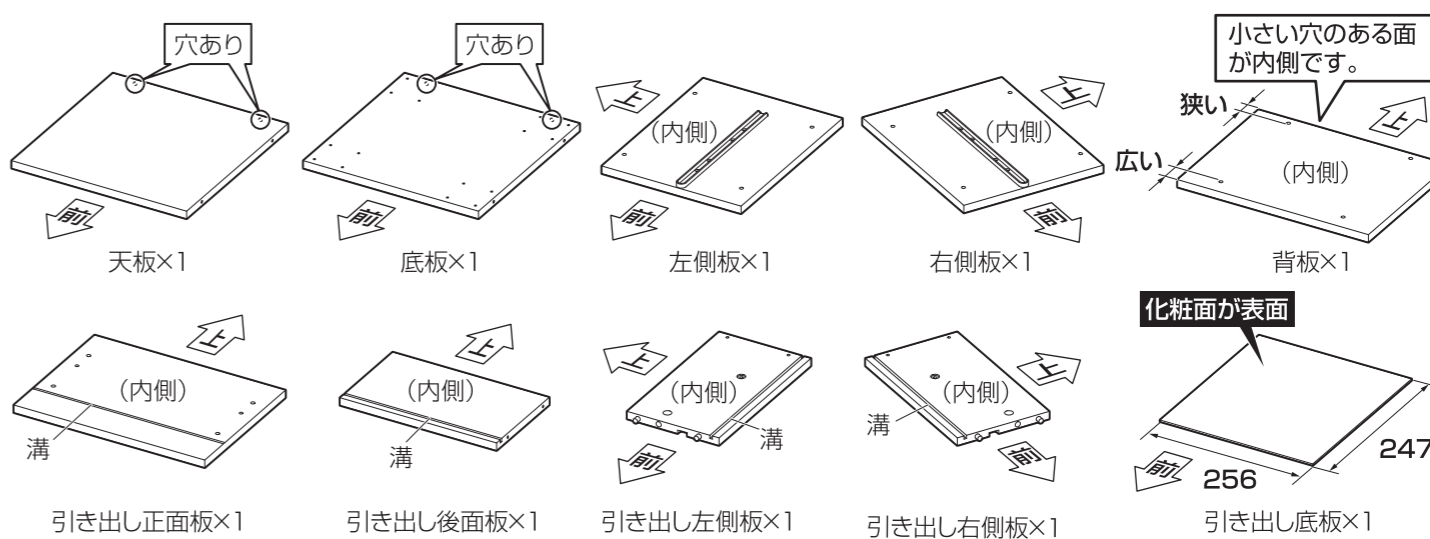

**組み立てかた** ●組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。  
●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。

●部品は正確に取り付けてください。

**引き出しの組み立てかた**

<p><b>1</b> 締め付けピンを 引き出し正面板に 取り付ける</p> <p>表紙参照 <b>2</b> 締め付けピン</p> <p>締め付けピン×2 引き出し正面板 溝</p>	<p><b>2</b> 引き出し左側板と引き出し右側板を 引き出し後面板に取り付ける</p> <p>引き出し後面板 (内側) 引き出し左側板 溝 (外側) 引き出し右側板 溝</p> <p>引き出し用ねじ×4</p>	<p><b>3</b> 引き出し底板を取り付ける</p> <p>表紙参照 <b>1</b> ダボ・溝部分の接着</p> <p>化粧面が表面 引き出し底板 溝 256</p> <p>×6</p>	<p><b>4</b> <b>1</b> の引き出し正面板を取り付ける</p> <p>表紙参照 <b>3</b> 締め付けドラム</p> <p>締め付けドラム×2 引き出し正面板 溝</p> <p>×2 ×6</p>
--	--	--	--

**本体の組み立てかた**

<p><b>1</b> 天板と底板を左側板に取り付ける</p> <p>左側板 底板 天板 (内側)</p> <p>本体用ねじ×4</p>	<p><b>2</b> 右側板を取り付ける</p> <p>右側板 (外側)</p> <p>本体用ねじ×4</p>	<p><b>3</b> 背板を取り付ける</p> <p>背板 (外側)</p> <p>本体用ねじ×4</p>
<p><b>4</b> 脚パイプを取り付ける (4組)</p> <p>脚パイプ ねじ×4</p> <p>下から見た図</p> <p>※脚パイプ組立時、上記図の ように取り付けてください。</p>	<p><b>5</b> フェルトシールを取り付ける</p> <p>フェルトシール×4</p>	<p><b>6</b> 引き出しと目隠しシールと引き出し用ストッパーを 取り付けて完成</p> <p>引き出しの飛び出し防止 のストッパーを取り付けて ください。</p> <p>引き出し用 ストッパー 引き出し用 ストッパー×2 目隠しシール ×12</p> <p><b>組み立て完了後、確認してください</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ねじとボルトなどがしっかり締まっていること</li> <li>・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと</li> <li>・脚パイプがすべて接地していること。</li> </ul>