φ１００パイプ用ファン 格子パネルフィルター付きタイプ[強制排気用]
[PFS2-100AF](電源ON/OFFスイッチ付)

品番	品　名	材　質	備　考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	ＰＰ	ブラック
3	モーター		
4	プロペラファン	ABS	ブラック
5	電源ON/OFFスイッチ		
6	速結端子台		
7	スポンジパッキン	EPDM	
8	フィルター	枠・ABS/ﾌｨﾙﾀｰ・PP	ホワイト

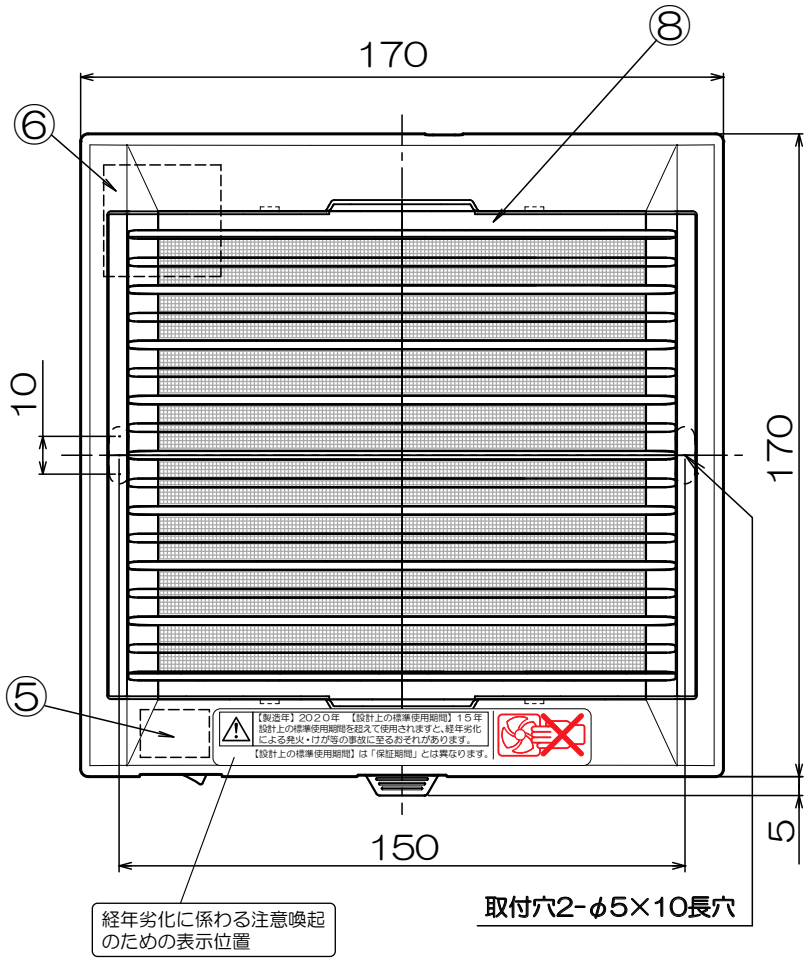

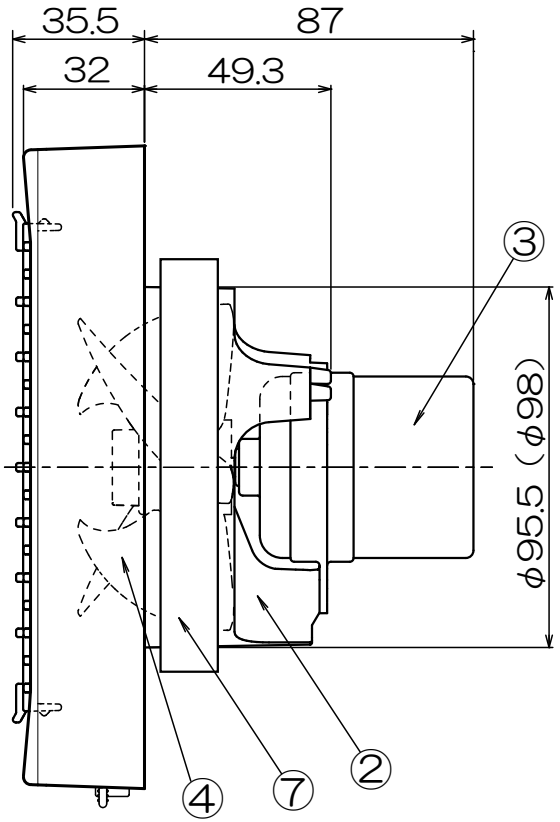

静圧・風量特性曲線

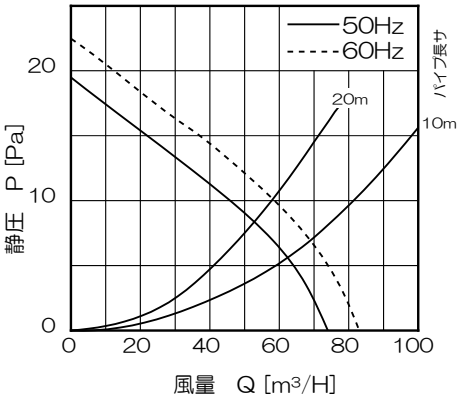

■パイプフードとの組合せによる最小壁厚

品　名	壁厚(mm)
WP-100	10
GFP-100E	100
GFP-100ED	145
GFL-100E	100
GFL-100ED	145

■特性表

品　名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg
PFS2-100AF	100	50	2.0	74	24	0.5
	100	60	2.8	83	25	

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
　測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

■結線図

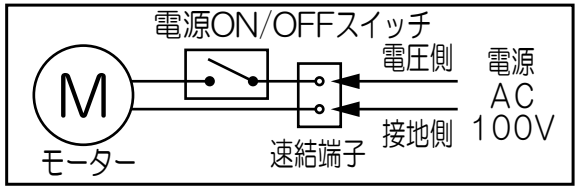

- 居室、洗面室、トイレ用
- 強制排気用
- プロペラファン
- 適合パイプ径：φ100mm
- 材質：樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 電源ON/OFFスイッチ付

機種	φ100パイプ用ファン	図番	20200612-H08	尺度		高須産業株式会社
図名	外形寸法図 PFS2-100AF	製図	萩	検図	高須	日付 2019/04/08

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。