




均等耐荷重：100kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W892×D592×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚板にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

棚板塗装色	車輪材質	③直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	－	③-1③-2	CSP-90154L
	ナイロンウレタン	－	③-3③-4	CSP-90154LNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	－	③-1③-2	CSP-90154LI
	ナイロンウレタン	－	③-3③-4	CSP-90154LNUI
パールホワイト	ゴム	－	③-1③-2	CSP-90154LW
	ナイロンウレタン	－	③-3③-4	CSP-90154LNUW
サカエグリーン	ゴム	付属	③-1③-2	CSP-90154LY
	ナイロンウレタン	付属	③-3③-4	CSP-90154LYNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	付属	③-1③-2	CSP-90154LYI
	ナイロンウレタン	付属	③-3③-4	CSP-90154LYNUI
パールホワイト	ゴム	付属	③-1③-2	CSP-90154LYW
	ナイロンウレタン	付属	③-3③-4	CSP-90154LYNUW

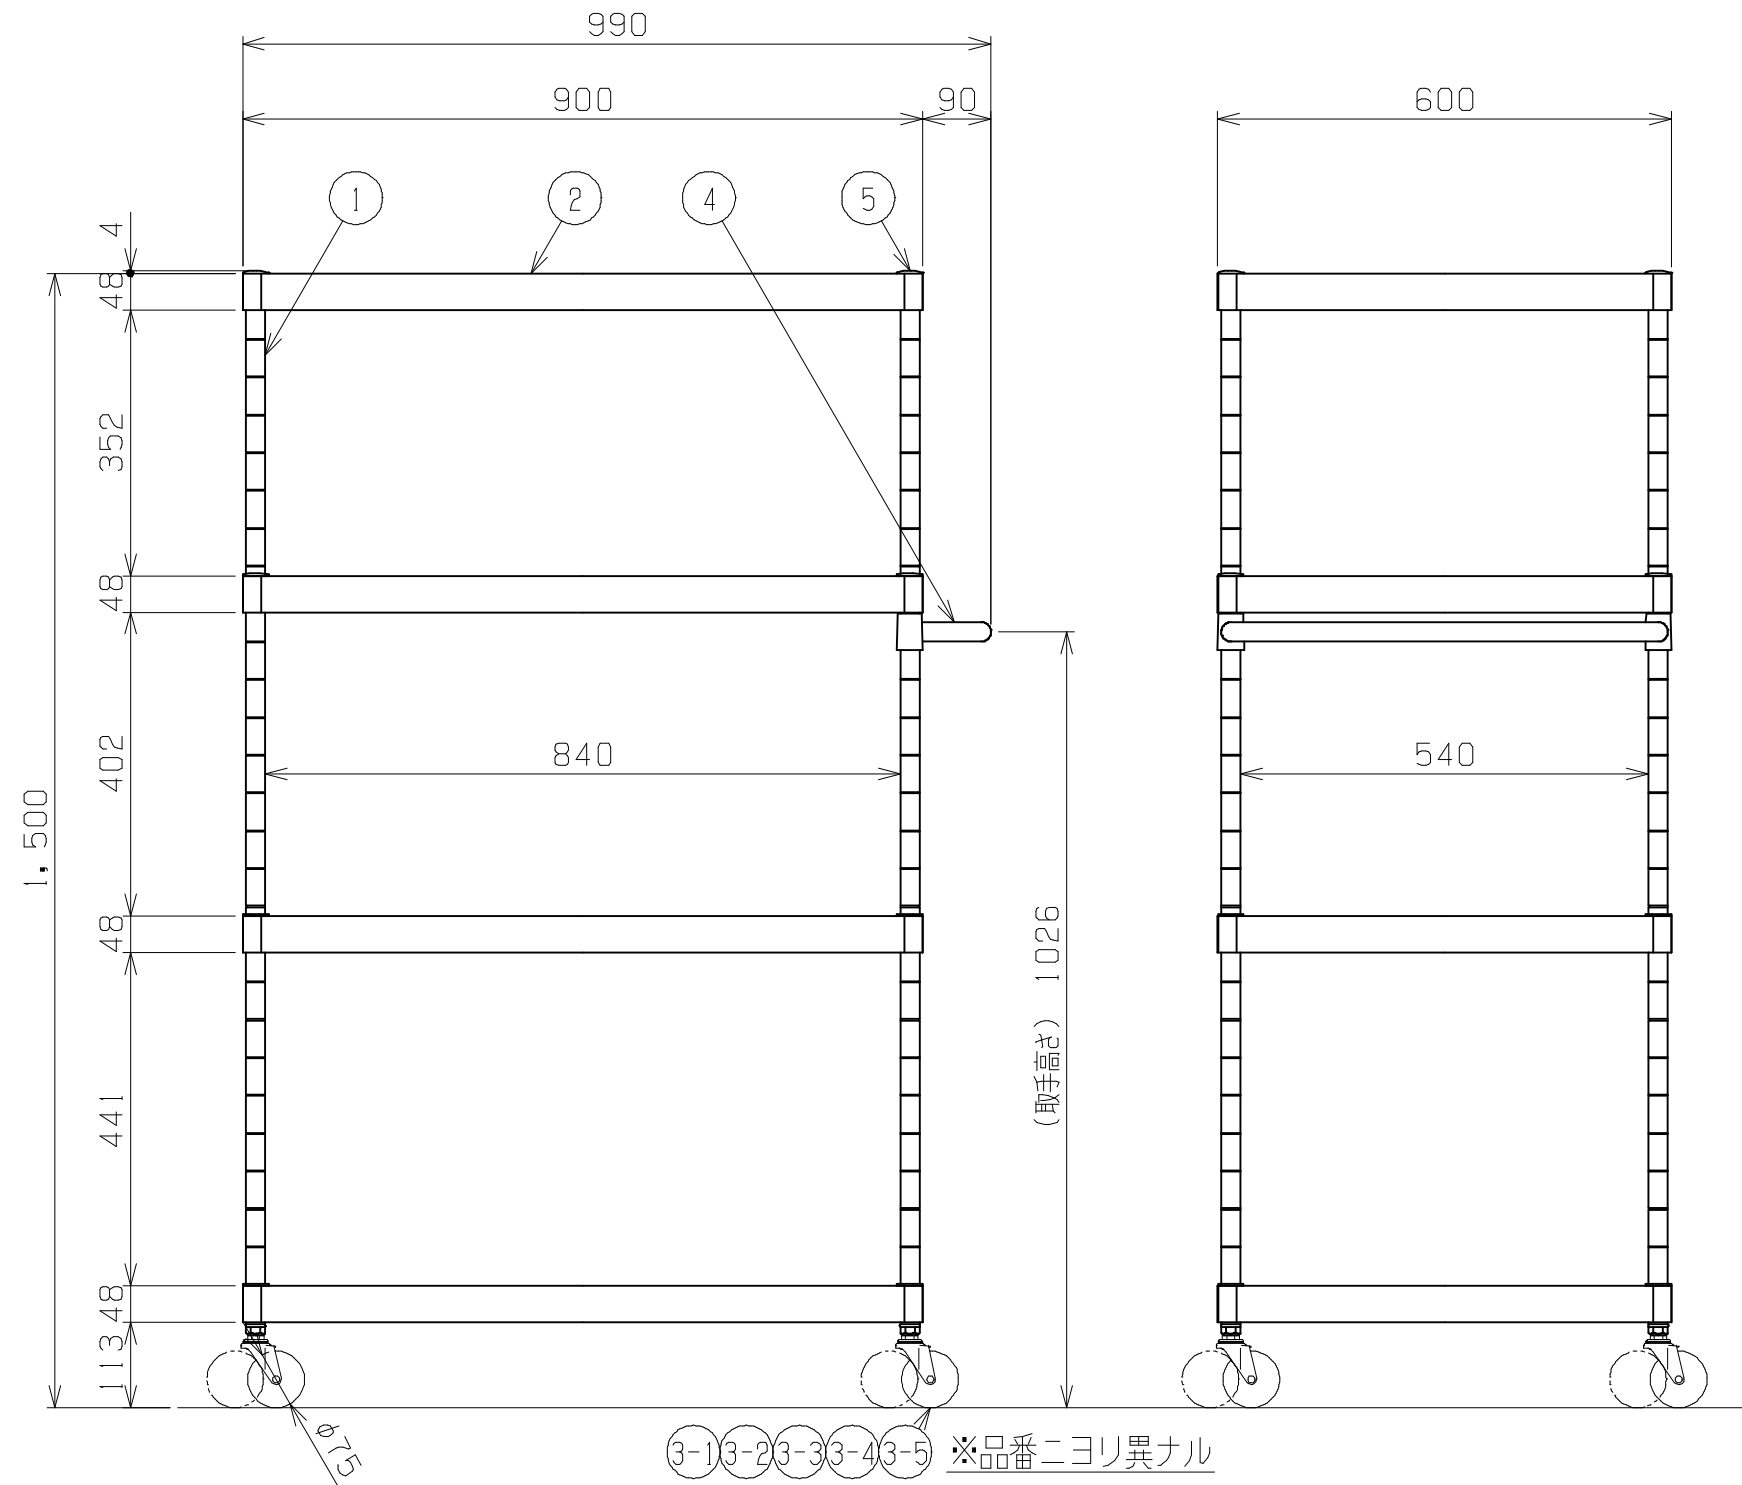

※品番二ヨリ異ナル

5	天キャップ	4	ABS	
4	取手	1		
3-5	直進安定金具	2		JK-A
3-4	自在キャスター	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ75 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ75 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	4	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R4.10.3	3角法	名 称	CSパールワゴン 軽量タイプ
承認	設計	製図		W900XD600XH1500
		上田		4段仕様 外観図
		1:10	図 番	葉 番

