符号	日　付	変　更　内　容
△		
△		
△		

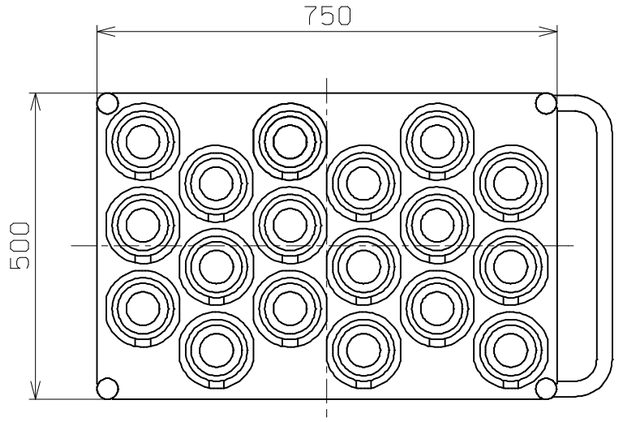

⑦ ヲ使用スル場合

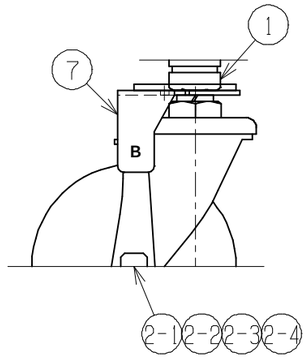

⑦ ヲ使用シナイ場合

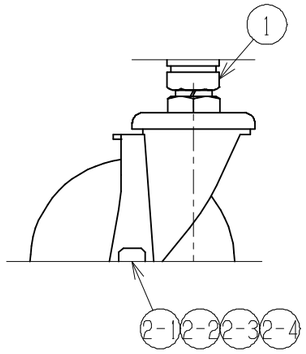

キャスター取付部詳細　尺度1：3

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	⑦ 直進安定金具	使用キャスター	品　番
サカエグリーン	ゴム	付	2-1 2-2	CSP-32RA
	ナイロンウレタン		2-3 2-4	CSP-32NUA
	ゴム	－	2-1 2-2	CSP-32YRA
	ナイロンウレタン		2-3 2-4	CSP-32YNUA

均等耐荷重（1台当り）：150kg
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中棚・底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

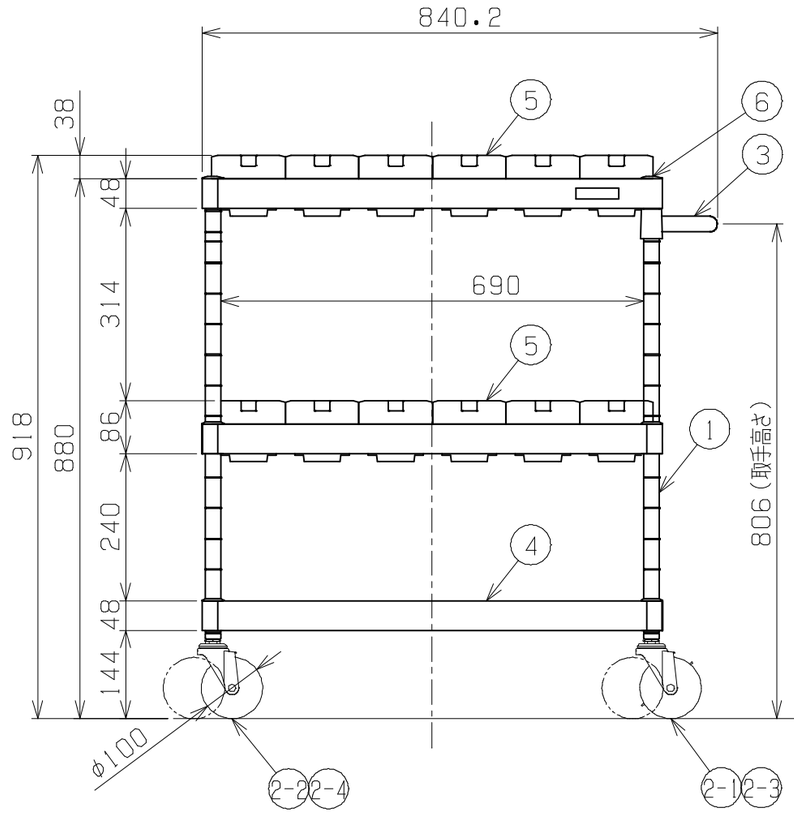

※品番ニヨリ異ナル

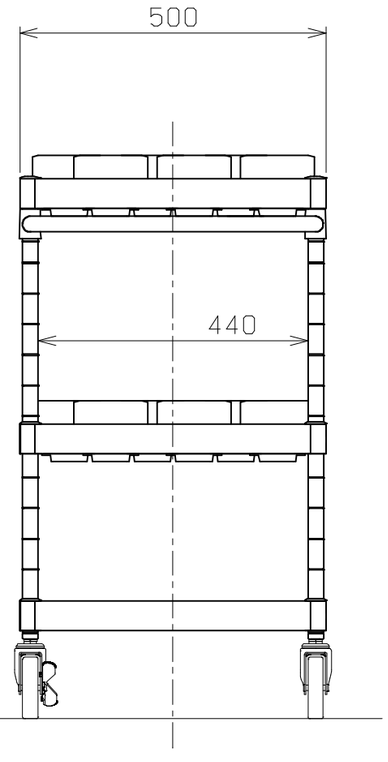

※品番ニヨリ異ナル

品番	部品名	1台分数量	材質	備考
7	直進安定金具	2	ユニクロメッキ	SST用
6	天キャップ	4	ABS	
5	ツーリング棚	2		UT-50用
4	棚板	1	SPCC-SD	
3	取手	1		
2-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン車	M12XP1.75
2-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン車	M12XP1.75
2-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
2-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
1	支柱	4	STKM	φ25.4

作成	R4.10.14	3角法	名称	ツーリングワゴン（パールワゴンタイプ）
承認	設計	製図	尺度	W750XD500XH880
		上田	1:3 1:10	UT-50　2段仕様　外観図

株式会社 サカエ　　図番　　葉番