





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

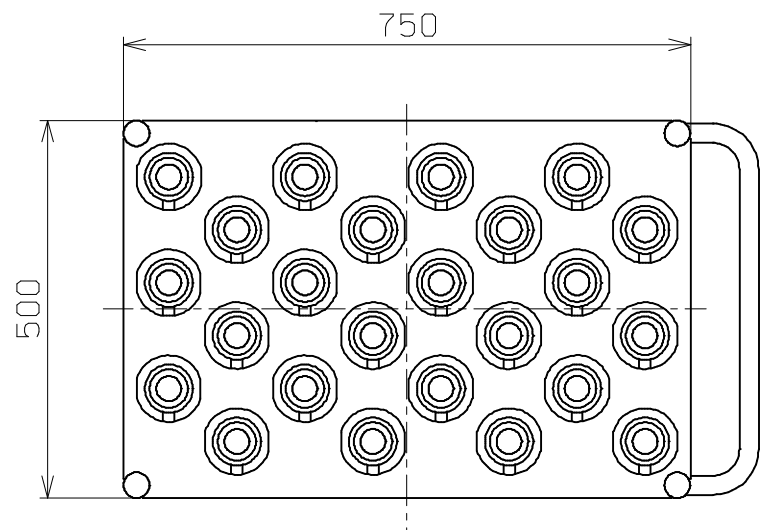

⑦ ヲ使用スル場合

⑦ ヲ使用シナイ場合

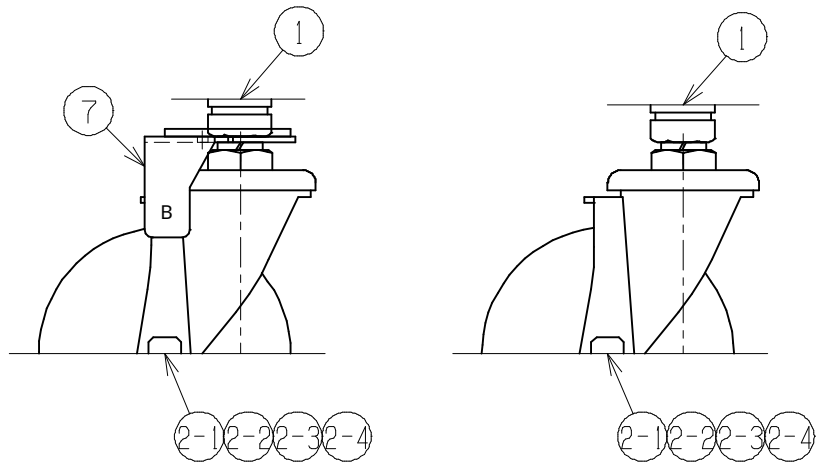

キャスター取付部詳細 尺度1:3

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	⑦ 直進安定金具	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	付	2-12-2	CSP-33RC
	ナイロンウレタン		2-32-4	CSP-33NUC
	ゴム	-	2-12-2	CSP-33YRC
	ナイロンウレタン		2-32-4	CSP-33YNUC

均等耐荷重（1台当り）：150kg


引出し耐荷重（安全荷重）：25kg（5kg）

棚板は皿型・フラット型に変更可能

※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中棚・底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

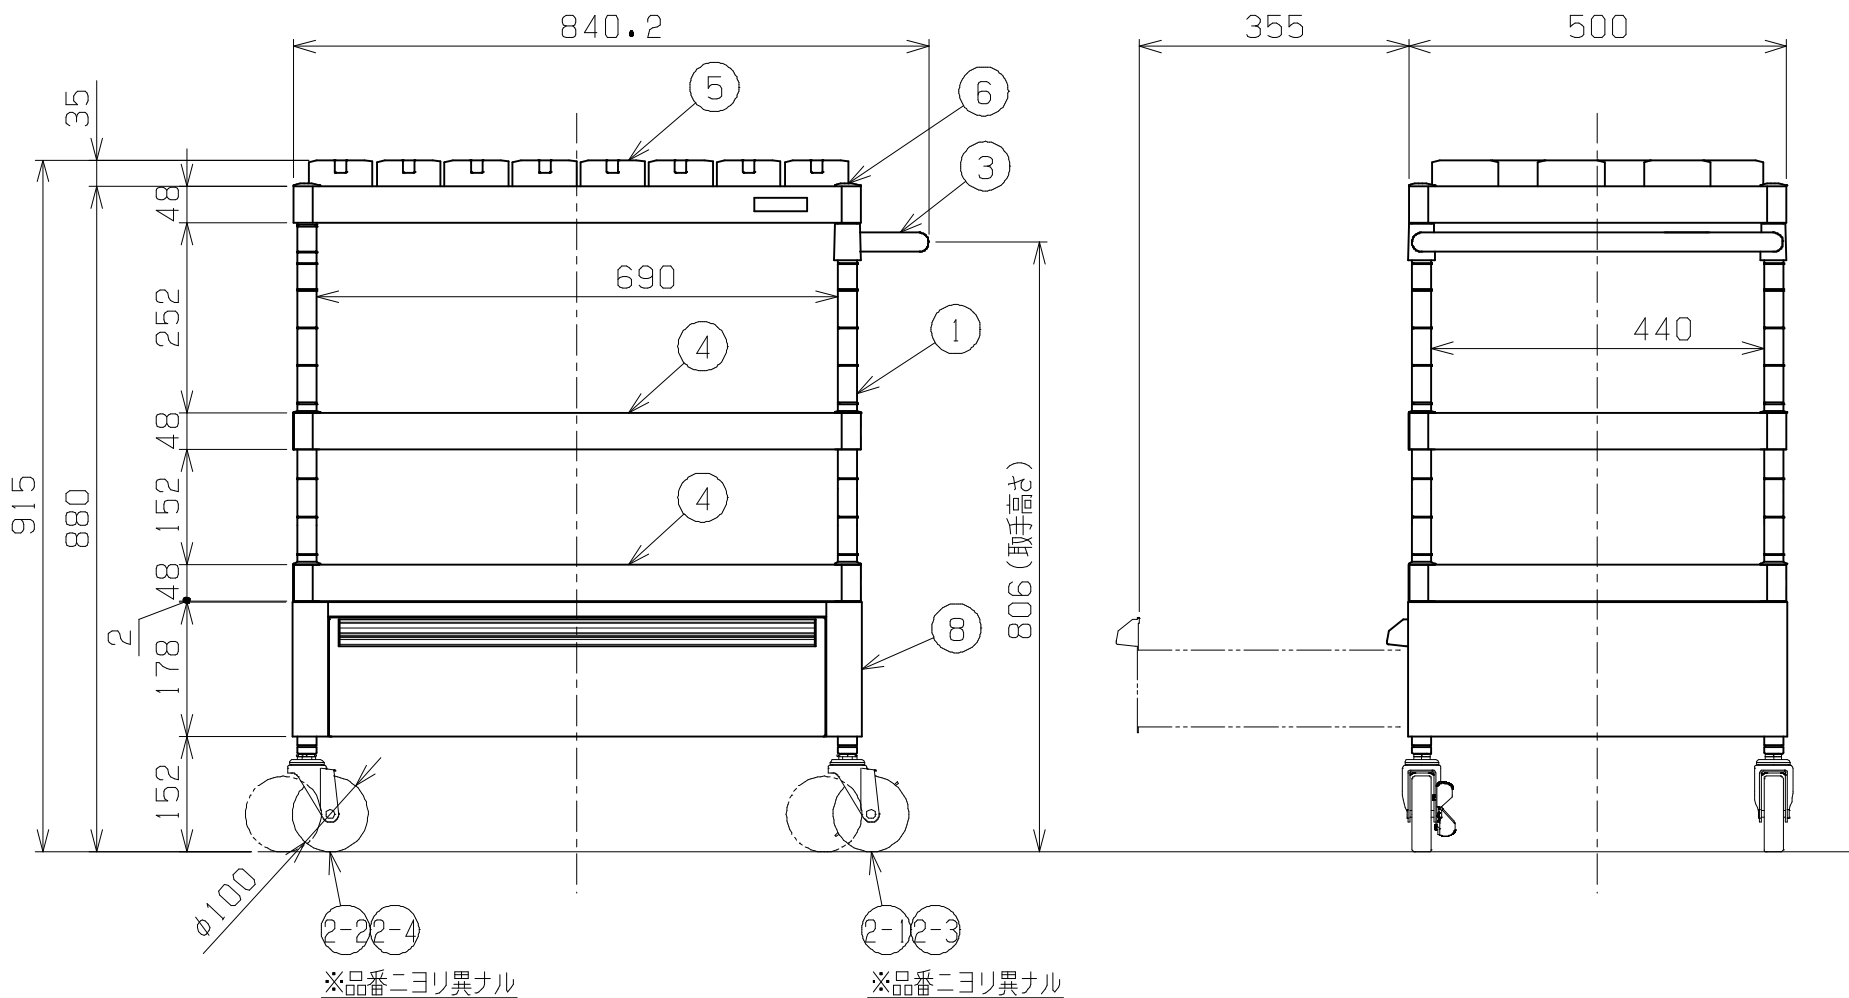

8	深引出し	1		
7	直進安定金具	2	ユニクロメッキ	SST用
6	天キャップ	4	ABS	
5	ツーリング棚	1		UT-40用
4	棚板	2	SPCC-SD	
3	取手	1		
2-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン車	M12XP1.75
2-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン車	M12XP1.75
2-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
2-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	ツーリングワゴン（パールワゴンタイプ）
承認	設計	製図		引出し付
		尺度		W750XD500XH880
		上田		UT-40 1段仕様 外観図
		1:3	図 番	
		1:10		
株式会社 サカエ			葉 番	