

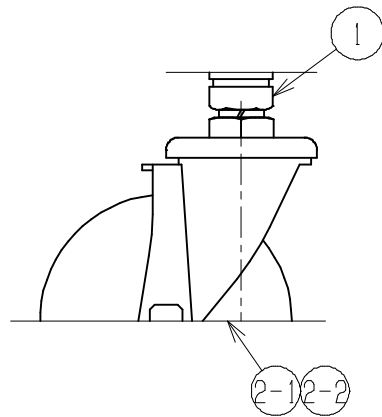


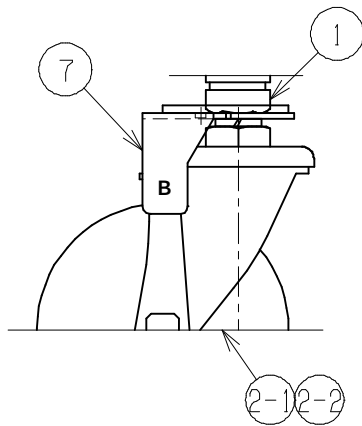

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

⑦ヲ使用スル場合

⑦ヲ使用シナイ場合

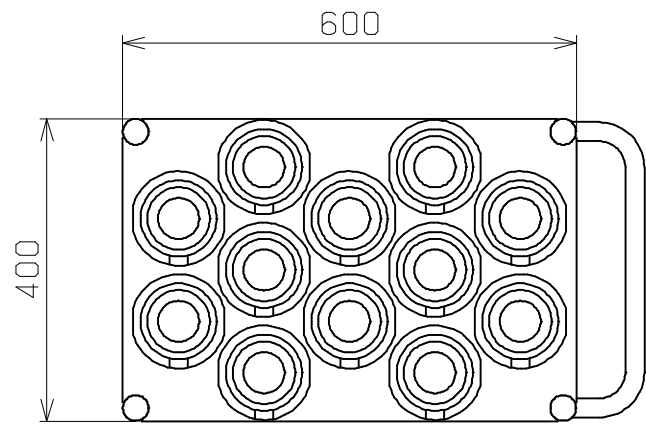

キャスター取付部詳細 尺度1:3

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	⑦ 直進安定金具	品 番
サカエホワイトアイボリー	付	CSP-S22RAI
	-	CSP-S22YRAI


均等耐荷重(1台当り):150kg

棚板は皿型・フラット型に変更可能

※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中棚・底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手:クロムメッキ

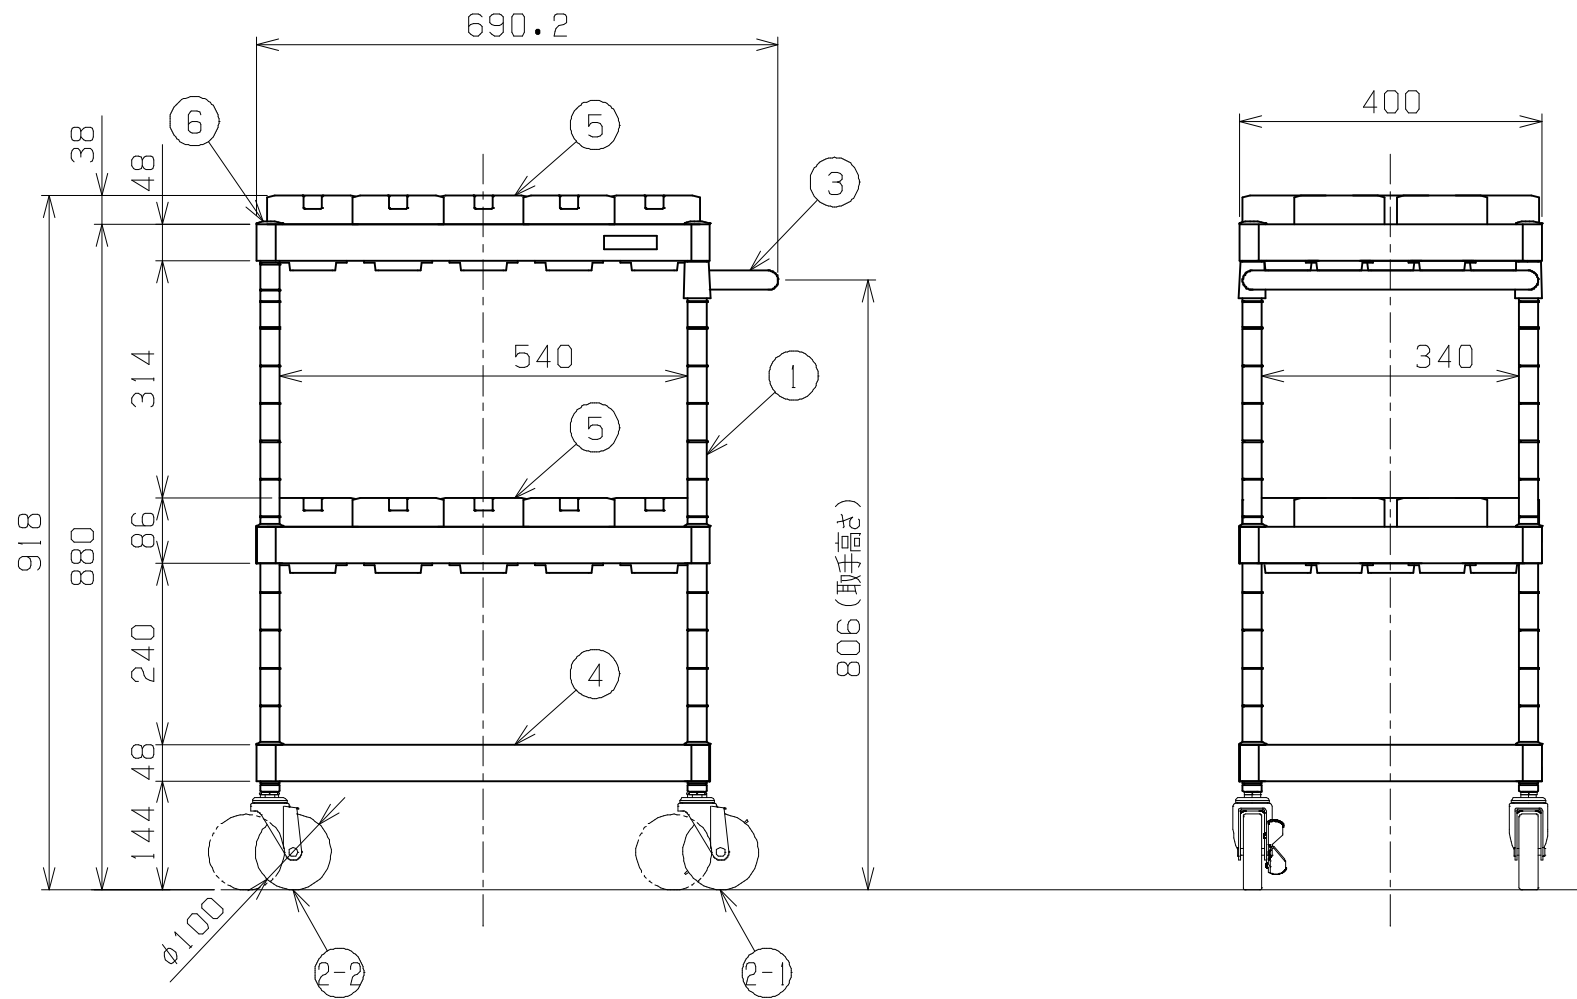

7	直進安定金具	2	ユニクロメッキ	SST用
6	天キャップ	4	ABS	
5	ツーリング棚	2		AS-50用
4	棚板	1	SPCC-SD	
3	取手	1		
2-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
2-1	自在キャスター(S付)	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ)
承認	設計	製図		
		尺度		
		1:3		W600XD400XH880
	上田	1:10		AS-50 1段仕様 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番