| 符号 | 日　付 | 変　更　内　容 |
|---|---|---|
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |

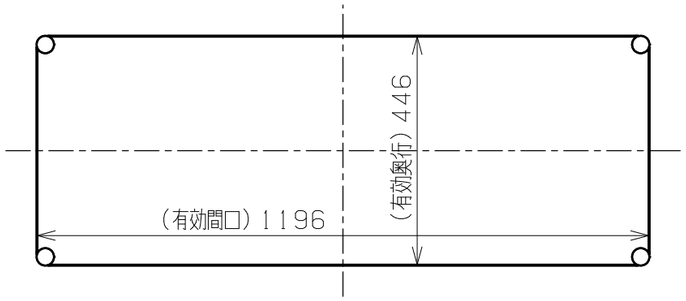


| | | 品　番 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | キャスター車輪 | 直進安定金具有 | 直進安定金具無 |
| SUS304 | 100φ　ナイロンウレタン車 | NPR-2114RSU | NPR-2114URSU |

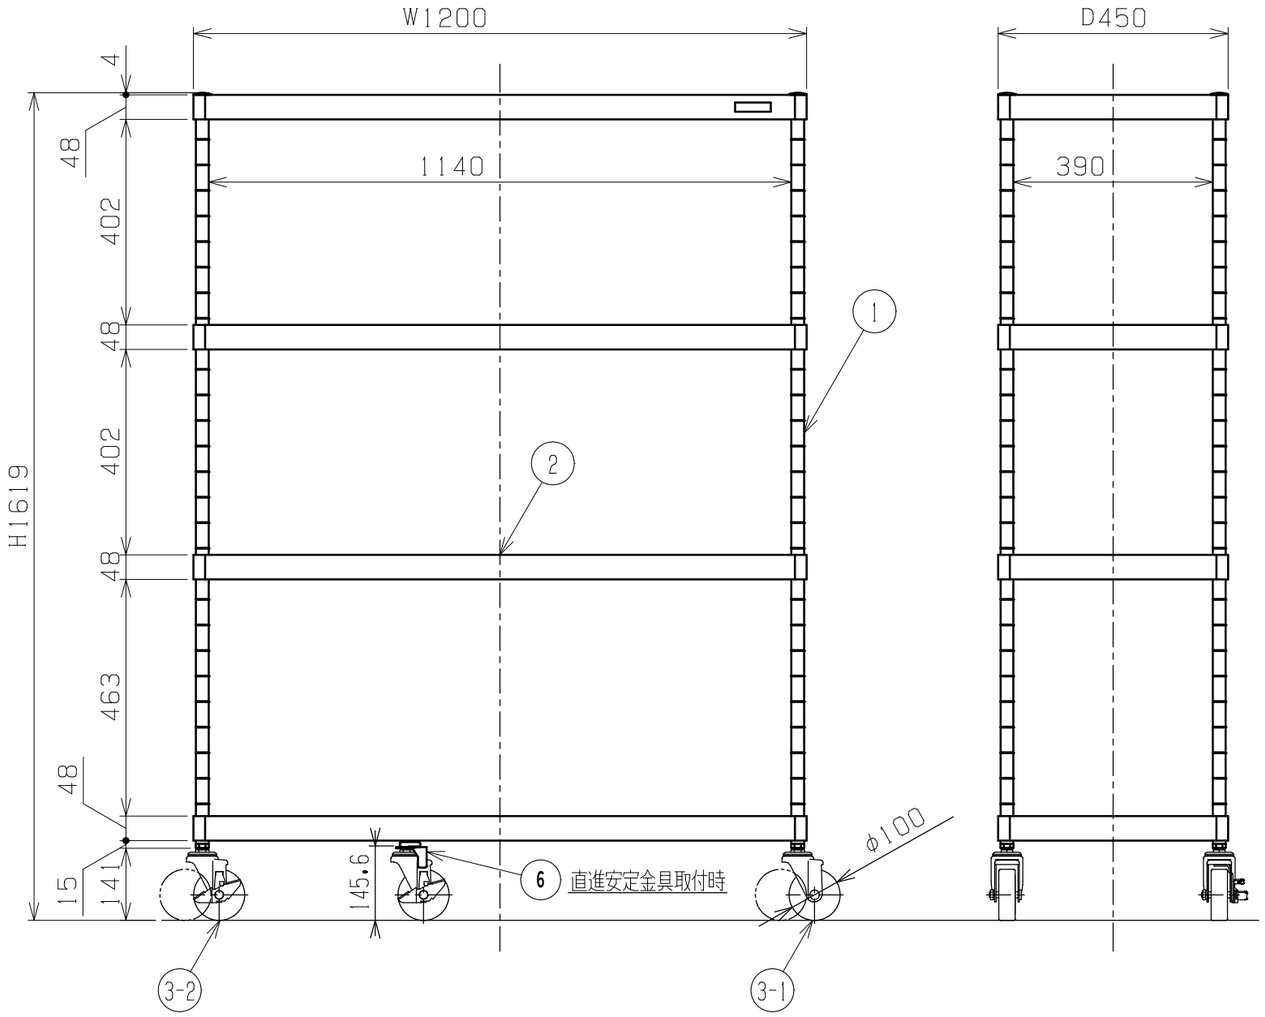


均等耐荷重：200kg（ラックワゴン1台当たり）
75kg（棚板1枚当たり）
※棚板は皿型・フラット型に変更可能
※中間棚は50ミリピッチで調整可能
※棚板にはホコリ防止カバー付属
※直進安定金具取付可能（オプション品番：JK-C）

| 品番 | 部品名 | 1台分数量 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (4) | 直進安定金具 | (2) | 品番ニヨリ異ナル（上記参照） | |
| 3-2 | 自在キャスター（S付） | 2 | ウレタン・スチールメッキ | M12XP1.75 |
| 3-1 | 自在キャスター（S無） | 2 | ウレタン・スチールメッキ | M12XP1.75 |
| 2 | 棚板 | 4 | SUS304 No.4 | t1.0 |
| 1 | 支柱 | 4 | SUS304 | φ25Xt1.2 |

| 作成 | R4.10.14 | 3角法 | 名称 | ニューCSパールラックワゴン |
|---|---|---|---|---|
| 承認 | 設計 | 製図 | 尺度 | W1200XD450XH1619 |
| | | 横山 | 1:12 | NPR-2114(U)RSU |
| | | | | 外観図 |

株式会社サカエ　図番　葉番