





| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |

| 天板・塗装色と品番の関係 |           | 品 番          |
|--------------|-----------|--------------|
| 天 板          | 塗 装 色     | キャビネット3段・中板付 |
| 低圧メラミン(白)    | 抗菌パールホワイト | KAD-189CTMW  |

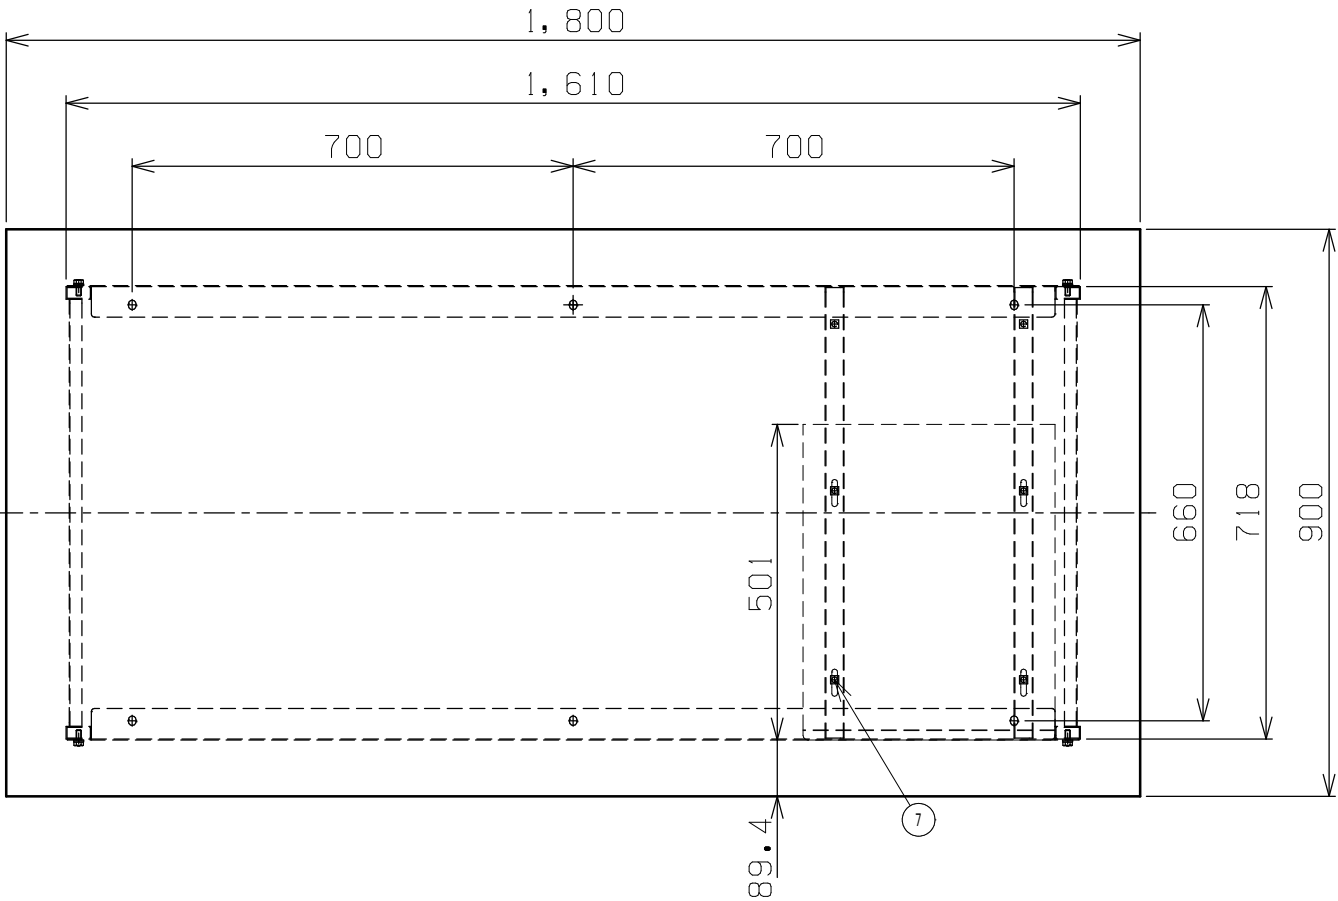

均等耐荷重 180kg (1台当たり)  
均等耐荷重 30kg (引出し1段当たり)  
※引出し全体の均等耐荷重は60kg  
引出し有効寸法: W343xD393xH51  
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能  
均等耐荷重(中板1枚当たり) 50kg

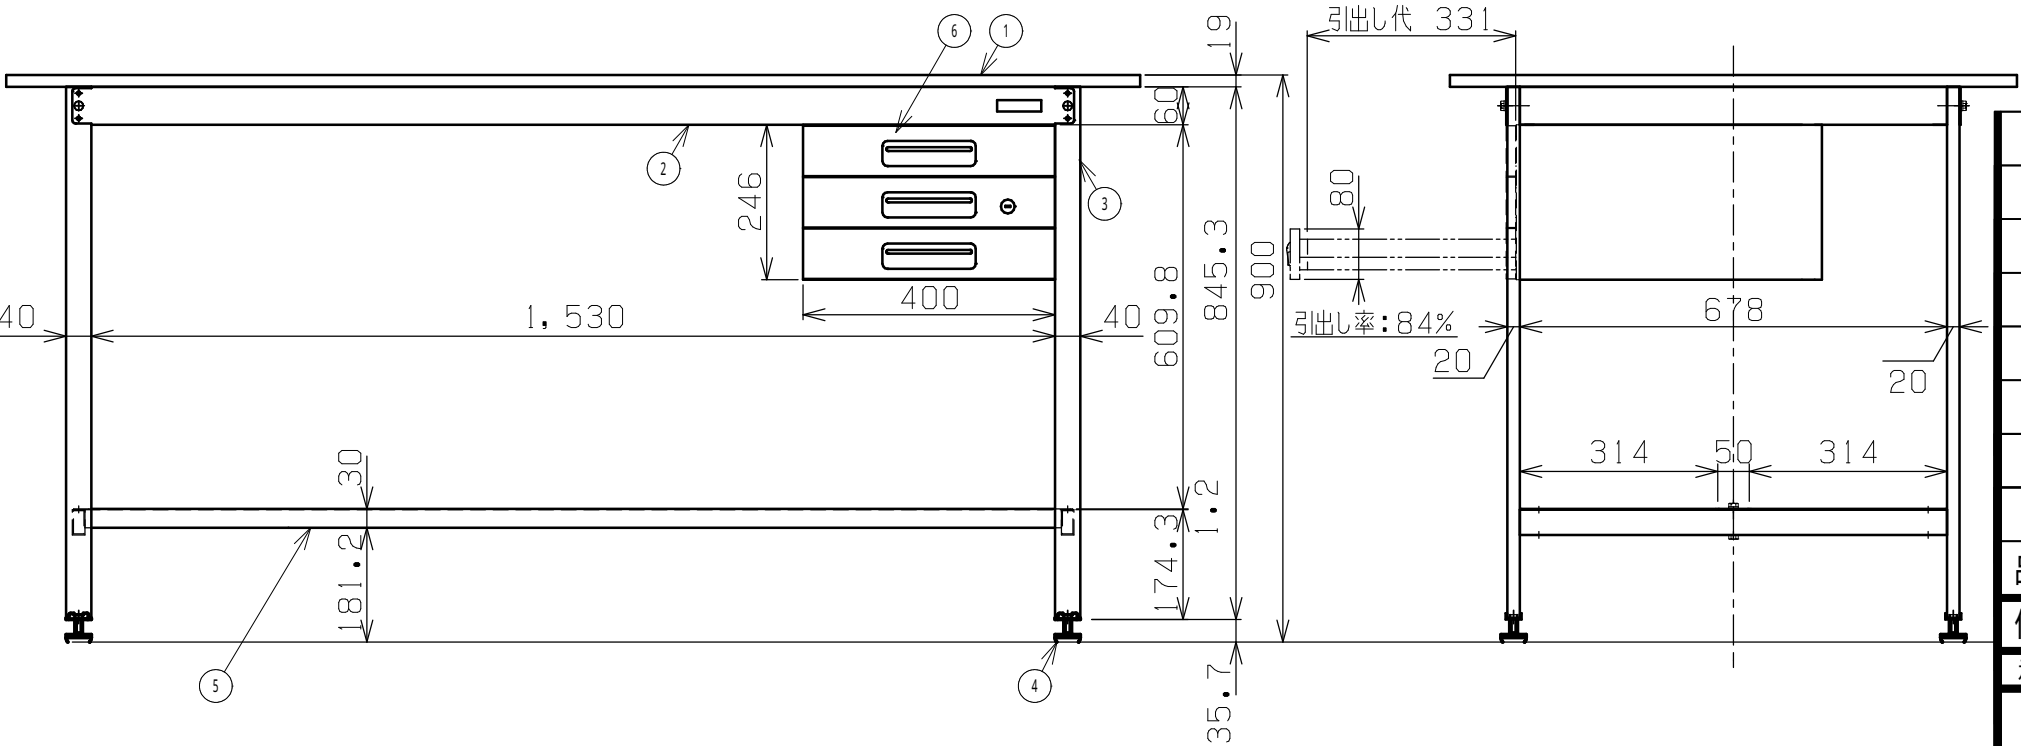

| 8   | 中板              | 2          | SPCC-SD     | t1.2            |
|-----|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 7   | 取付金具 D900用      | 1          | KA-900W     |                 |
| 6   | NKLキャビネット W400用 | 1          | NKL-S30W    |                 |
| 5   | カンヌキ            | 1          | SPCC-SD     | t1.2            |
| 4   | アジャスター          | 4          | ABS・ユニクロメッキ | M12XP1.75       |
| 3   | 脚フレーム           | 2          |             |                 |
| 2   | 天受フレーム          | 2          | SPHC-P      | t1.6            |
| 1   | 天板              | 1          | ※左記参照       |                 |
| 品 番 | 部 品 名           | 1台分<br>数 量 | 材 質         | 備 考             |
| 作成  | R5.10.24        | 3角法        | 名 称         | 軽量作業台 KADタイプ    |
| 承認  | 設計              | 製図         |             | キャビネット3段・中板付    |
|     |                 | 横山         |             | W1800XD900XH900 |
|     |                 | 1:12       |             | 外観図             |
| 図 番 |                 |            | 葉 番         |                 |



株式会社

サカエ