



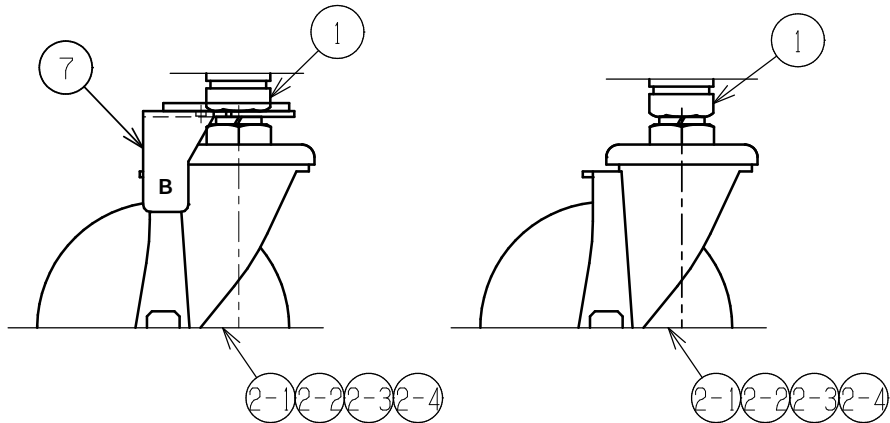

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

⑦ヲ使用スル場合

⑦ヲ使用シナイ場合

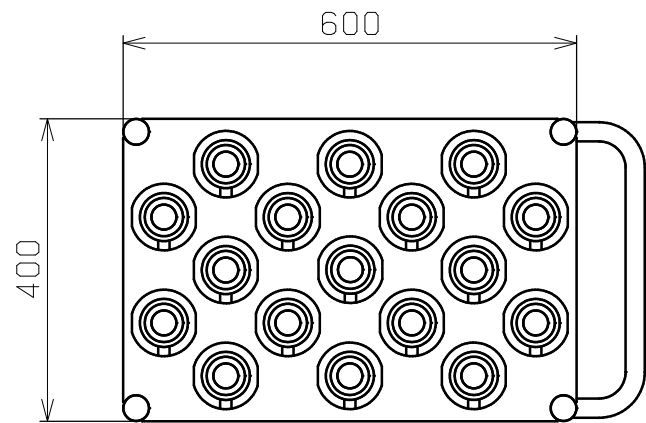

キャスター取付部詳細 尺度1:3

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	⑦ 直進安定金具	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	-	②-①②-②	CSP-22RC
	ナイロンウレタン		②-③②-④	CSP-22NUC
	ゴム	付	②-①②-②	CSP-22YRC
	ナイロンウレタン		②-③②-④	CSP-22YNUC
サカエダークグレー	ゴム	-	②-①②-②	CSP-22RCD
		付		CSP-22YRCD


均等耐荷重（1台当り）：150kg

棚板は皿型・フラット型に変更可能

※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中棚・底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

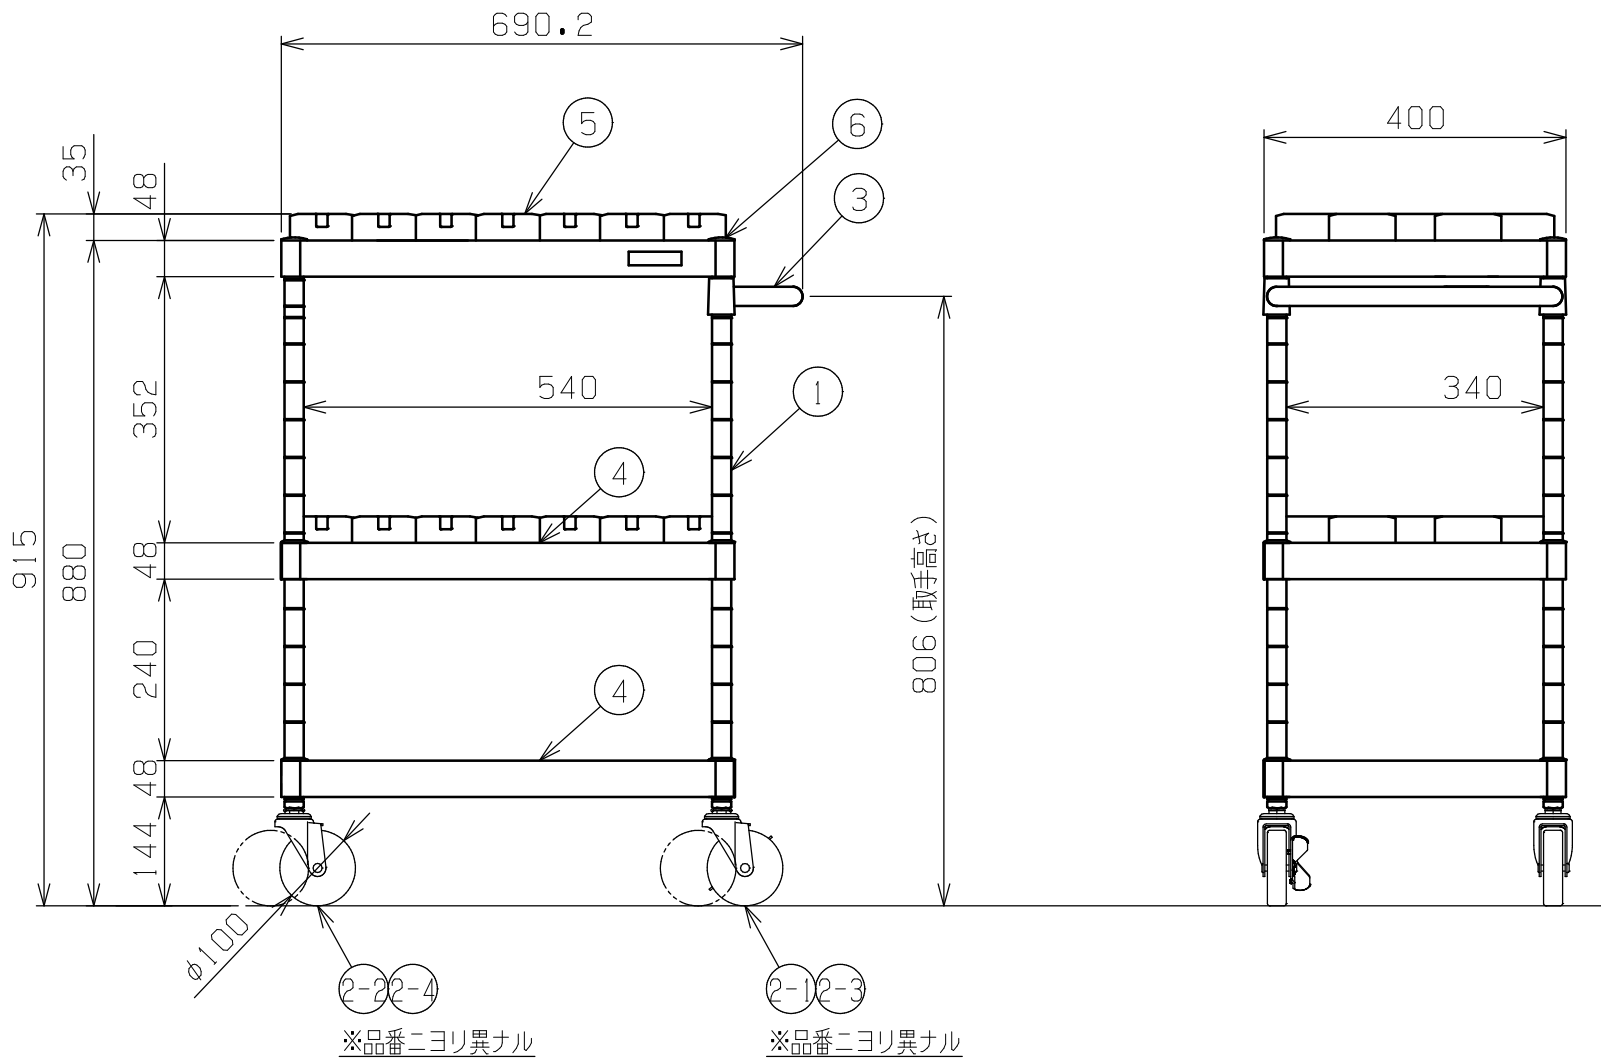

7	直進安定金具	2	ユニクロメッキ	SST用
6	天キャップ	4	ABS	
5	ツーリング棚	2		UT-40用
4	棚板	1	SPCC-SD	
3	取手	1		
2-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン車	M12XP1.75
2-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン車	M12XP1.75
2-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
2-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.11	3角法	名 称	ツーリングワゴン（パールワゴンタイプ）
承認	設計	製図		
		尺度		W600XD400XH880
		1:3 1:10		UT-40 2段仕様 外観図
三宅			図 番	葉 番



株式会社

サカエ