






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

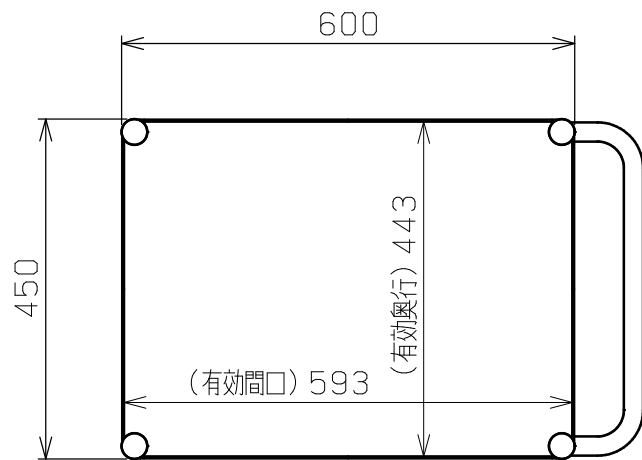

キャスター 車輪材質・金具材質と品番の関係

車輪材質	金具材質	使用キャスター	品 番
ナイロンウレタン	スチール	3-13-2	CSP4-6482NU
サイレントエラストマー	スチール	3-33-4	CSP4-6482SE

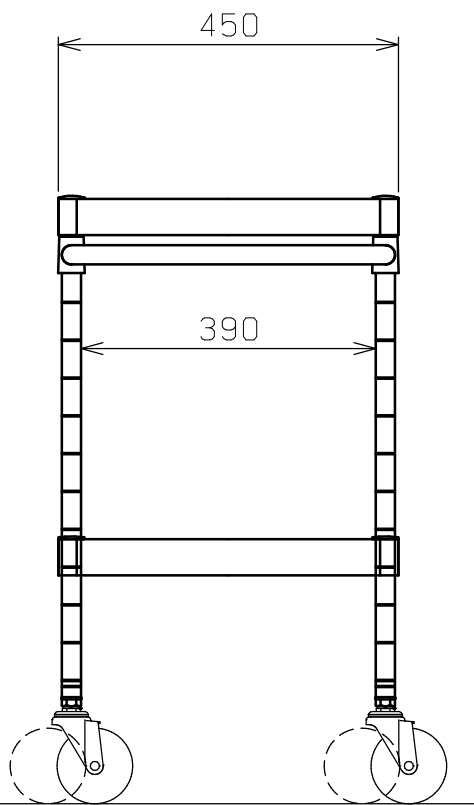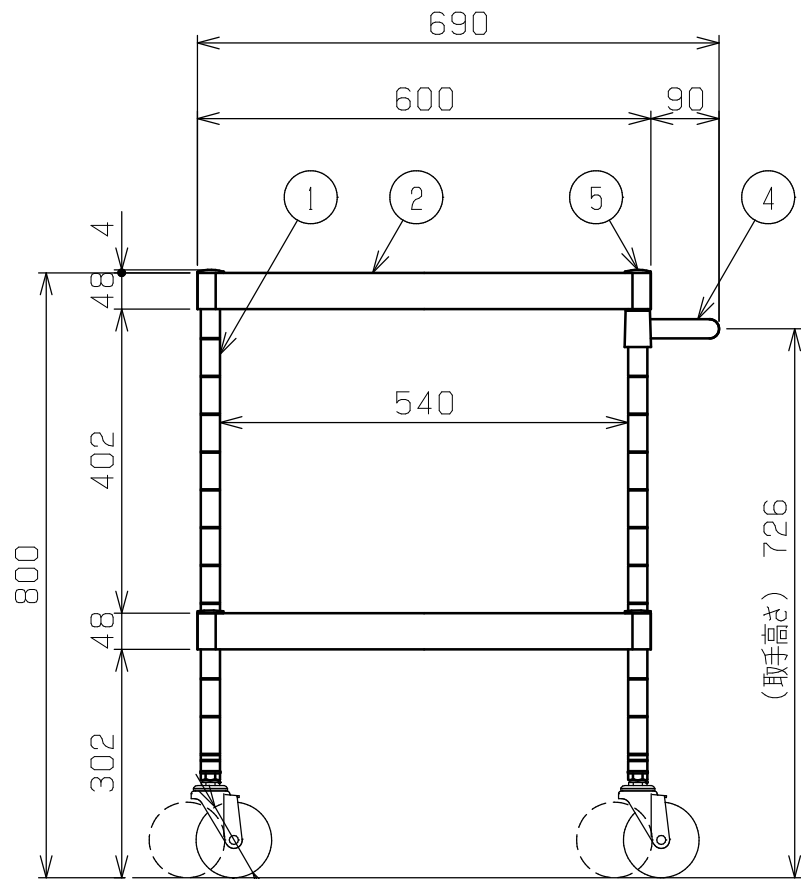

均等耐荷重：100kg
棚板有効寸法：W593×D443×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
(中棚下部から地面までは152～352ミリの範囲で使用して下さい)
※中棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

5	天キャップ	4	ABS	
4	取手	1	スチール	φ25.4
3-4	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
2	棚板	2	ステンレス SUS430	t0.8
1	支柱	4	スチール	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.19	3角法	名 称	ステンレスCSパールワゴン
承認	設計	製図		CSP4-6482タイプ
		尺度		W600×D450×H800
		上田		1:10 外観図
図 番			株式会社 サカエ	葉 番

3-13-23-33-4
※品番ニヨリ異なる