


バイタロンPDは

耐水性・耐油性に優れた自己反応型脱酸素剤です。

特徴：使用頻度の高い 100SL/150SL/250S は、100 個入仕様 で使い切りタイプ。

| 銘柄 | 対商品の水分活性(Aw) | 開封後の有効時間 | 脱酸素所要日数(20℃) | 主な用途 |
|--|--------------|----------|--------------|--|
| PD  | 0.3~0.9 | 4時間 | 1~2日 | 乾物類、おかき、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、ペットフード等の比較的 <u>低水分</u> の食品用 |

酸素吸収曲線

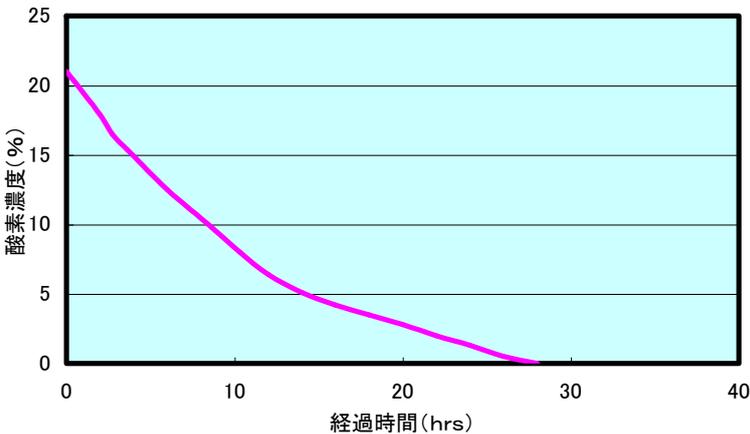

バイタロン荷姿一覧

*バイタロンサイズ：適用空気量 ml 数で表示

| バイタロン PD | | | | |
|----------|------------|-----------|---------|----------|
| サイズ | 酸素吸収量 (ml) | 製品寸法 (cm) | 製品数×外装袋 | 製品数 (入数) |
| 75S | 15 | 3.0×3.0 | 200×30 | 6,000 |
| 100SL | 20 | 4.0×2.5 | 100×80 | 8,000 |
| 150SL | 30 | 4.0×3.0 | 100×80 | 8,000 |
| 250S | 50 | 4.0×4.0 | 100×60 | 6,000 |
| 500 | 100 | 4.0×5.0 | 100×30 | 3,000 |
| 750 | 150 | 6.5×4.0 | 100×20 | 2,000 |
| 1000 | 200 | 6.5×5.0 | 100×15 | 1,500 |
| 1500 | 300 | 6.5×6.0 | 100×15 | 1,500 |
| 2000 | 400 | 6.5×7.0 | 50×20 | 1,000 |
| 2500 | 500 | 6.5×7.0 | 25×40 | 1,000 |
| 5000 | 1000 | 10.0×7.0 | 25×20 | 500 |
| 10000 | 2000 | 10.0×10.0 | 25×10 | 250 |
| 15000 | 3000 | 18.0×10.0 | 20×10 | 200 |

(注)・ベルトタイプ、ロールタイプは別途ご用意しています。
・75サイズはPDのみ

ご注意とお願い

- 1 実際の商品形態でテストを行なって効果をご確認ください。
- 2 納入後6ヶ月以内にお使い下さい。
- 3 無酸素下でも生育可能な酵母、通性嫌気性菌には十分な効果がありません。
- 4 冷凍下でのご使用はお控えください。
- 5 極端に乾燥した食品、高水分の食品には適用できません。
- 6 高温・多湿下の保存・輸送でのご使用はお控えください。



株式会社 **常盤産業**

本社工場

〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台 7-15-2

TEL.042-766-1001 FAX.042-766-1110

URL:<http://www.tokiwa-sangyo.co.jp>