

小型平行移動形リニアハンド

HP14シリーズ

高剛性、小形・軽量タイプ

リニアガイドの採用により、
ロングポイントでのグリップが可能

小型、軽量


優れた
センタリング精度

◆ ± 0.07 ミリ以下

位置決め穴

◆裏面および底面

スイッチ溝

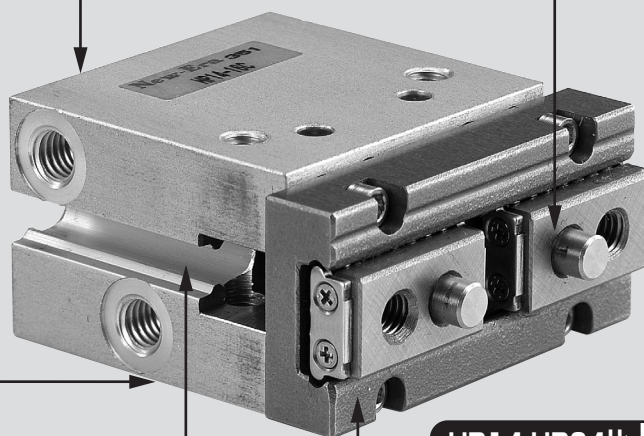

HP14:HP04比
($\phi 16$ 比)

45%小型化


体積(mm^3)55%

質量(g)60%

に抑えました。

HP14-16

HP04-16



リニアガイドを採用

- ◆耐荷重・耐モーメント(高剛性)
- ◆高精度(繰返し精度 ± 0.01 ミリ以下)
- ◆ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。

小型平行移動形リニアハンド

HP14シリーズ

HP14シリーズ

形式表示記号

HP14 - 10 C ※ ZE235 A 2

シリーズ名

シリンダ内径

10 : 10mm
16 : 16mm
20 : 20mm
25 : 25mm

作動形式

C : 複動形

スイッチ個数

1 : 1個
2 : 2個

スイッチリード線長さ

A : 1m
B : 3m

●スイッチ形式 無記号：スイッチ無し

ZE135

2線式無接点スイッチ、ストレート形

ZE155

3線式無接点スイッチ、ストレート形



ZE235

2線式無接点スイッチ、L形


ZE255

3線式無接点スイッチ、L形



●スイッチ詳細→P.553~560

内部構造図

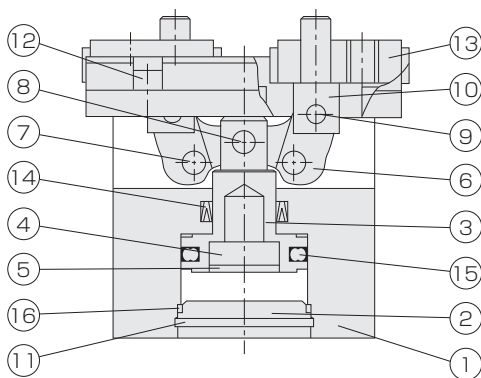

部品リスト

NO	名 称	材 質
1	本体	アルミ合金
2	ヘッドカバー	アルミ合金
3	ピストンロッド	ステンレス鋼
4	マグネット	磁性体
5	押えカバー	アルミ合金
6	アクションレバー	炭素鋼
7	支点ピン	炭素工具鋼
8	圧入ピン	炭素工具鋼
9	圧入ピン	炭素工具鋼
10	ナックル	ステンレス鋼
11	穴用止メ輪	炭素工具鋼
12	六角穴付ボルト	炭素鋼
13	リニアガイド	ステンレス鋼
14	Rパッキン	NBR
15	Pパッキン	NBR
16	Oリング	NBR


仕様

使用流体	空気
最高使用圧力 [MPa]	0.7
耐圧 [MPa]	1.05
使用周囲温度範囲 [℃]	0~60（凍結無き事）
給油	不要
配管口径	M3×0.5（HP14-10） M5×0.8（HP14-16、20、25）
最高使用頻度 [Cycle/min]	180
センタリング精度 [mm]	±0.07
繰返し精度 [mm]	±0.01
適用スイッチ	ZE形（無接点スイッチ）

作動形式	形 式	シリンダ 内径 [mm]	最低使用圧 [MPa]	開閉 ストローク [mm]	把持力 [N]		外形寸法 （厚×幅×長） [mm]	製品質量 [g]
					閉時	開時		
複動形	HP14-10C	10	0.2	4	11	17	16×23×35	45
	HP14-16C	16	0.12	6	35	46	22×34×42	96
	HP14-20C	20	0.1	10	49	65	26×45×53	205
	HP14-25C	25	0.1	14	86	111	32×52×65	366

注）把持力は開閉ストロークの中間位置で測定、把持点L=30mm、圧力0.5MPa時の実効値です。
極端に短いストロークでの使用におきましてはガイドの油切れにより動きが悪くなる事があります。





許容荷重及び許容モーメント

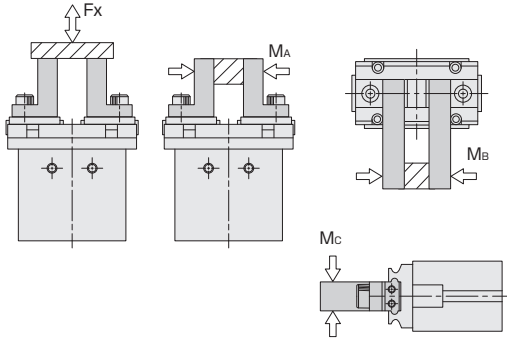






形式	荷重及び モーメント	Fx [N]	MA [N・m]	MB [N・m]	Mc [N・m]
HP14-10		60	0.3	0.3	0.6
HP14-16		100	0.8	0.8	1.6
HP14-20		160	1.4	1.4	2.8
HP14-25		280	2.4	2.4	4.8

小型平行移動形リニアハンド
HP14シリーズ

■実効把持力(閉力)



■グリップポイント制限範囲

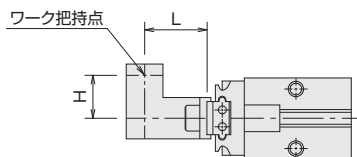

■ ハンド取付方法

配 管

配管ポートに継手類をねじ込む場合
下記のトルクで締付けて下さい。


配管ポート	最大締付トルク[N・m]
M3×0.5	0.59
M5×0.8	1.57

アタッチメント (爪) 取付

アタッチメント (爪) を取り付ける際はレバー部分がこじれないように
スパナ等で支えて行なって下さい。

取付けボルトの締付けトルクは下記をご参照下さい。


型 式	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
HP14-10C	M3×0.5	1.14
HP14-16C	M4×0.7	2.7
HP14-20C	M5×0.8	5.4
HP14-25C	M6×1.0	9.2




本体取付方法

1 本体の通し穴を使用した場合


●この場合スイッチ取付不可



●位置決め穴
(取付時の位置決めにご使用下さい)




2 本体両面の取付ねじを使用した場合



型 式	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]	位置決め穴
HP14-10C	M3×0.5	0.59	$\phi 2^{+0.03}_0$ 深さ1.5
HP14-16C	M3×0.5	0.59	$\phi 2.5^{+0.03}_0$ 深さ1.5
HP14-20C	M4×0.7	1.37	$\phi 3^{+0.03}_0$ 深さ1.5
HP14-25C	M5×0.8	2.84	$\phi 3^{+0.03}_0$ 深さ1.5

型 式	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
HP14-10C	M4×0.7	1.37
HP14-16C	M4×0.7	1.37
HP14-20C	M5×0.8	2.84
HP14-25C	M6×1.0	4.81


3 本体側面の取付ねじを使用した場合




型 式	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
HP14-10C	M3×0.5	0.59
HP14-16C	M4×0.7	1.37
HP14-20C	M5×0.8	2.84
HP14-25C	M6×1.0	4.81

4 本体底面の取付ねじを使用した場合

●スイッチを取付けた場合、スイッチの飛出し量がある為、
逃がしが必要




●位置決め穴
(取付時の位置決めにご使用下さい)



型 式	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]	位置決め穴
HP14-10C	M3×0.5	0.59	$\phi 11^{+0.05}_0$ 深さ1.5
HP14-16C	M4×0.7	1.37	$\phi 17^{+0.05}_0$ 深さ1.5
HP14-20C	M5×0.8	2.84	$\phi 21^{+0.05}_0$ 深さ1.5
HP14-25C	M6×1.0	4.81	$\phi 26^{+0.05}_0$ 深さ1.5


■外形寸法図

HP14-10C

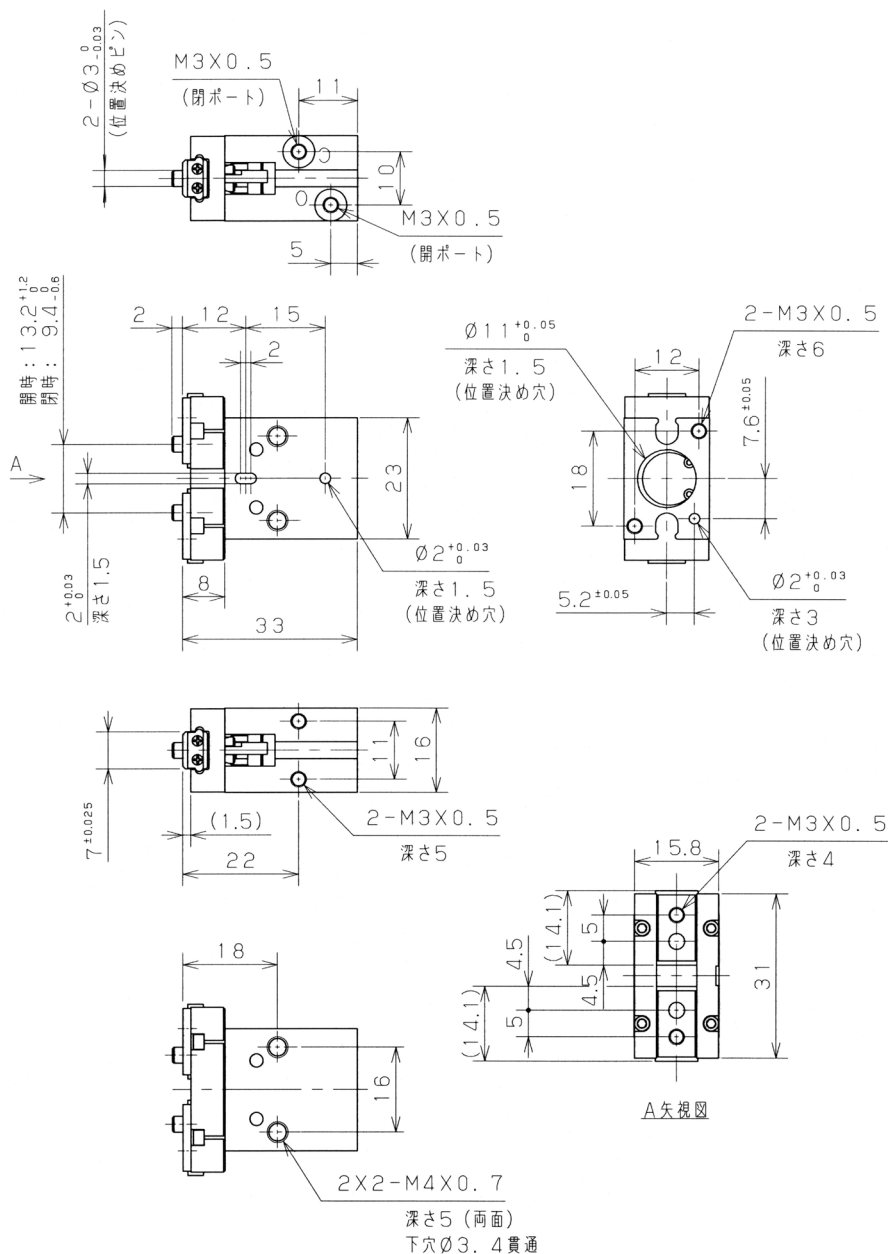


外形寸法図

HP14-16C

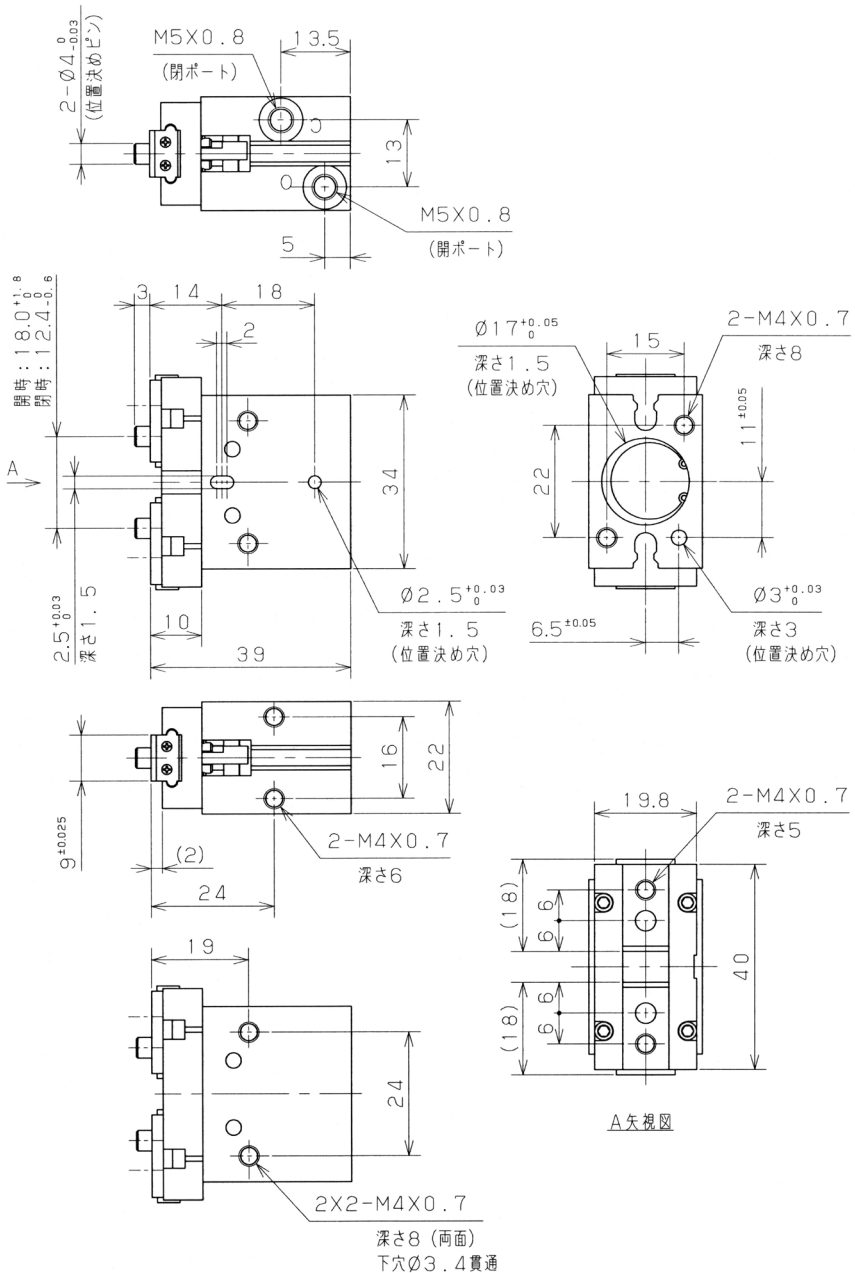


■外形寸法図

HP14-20C

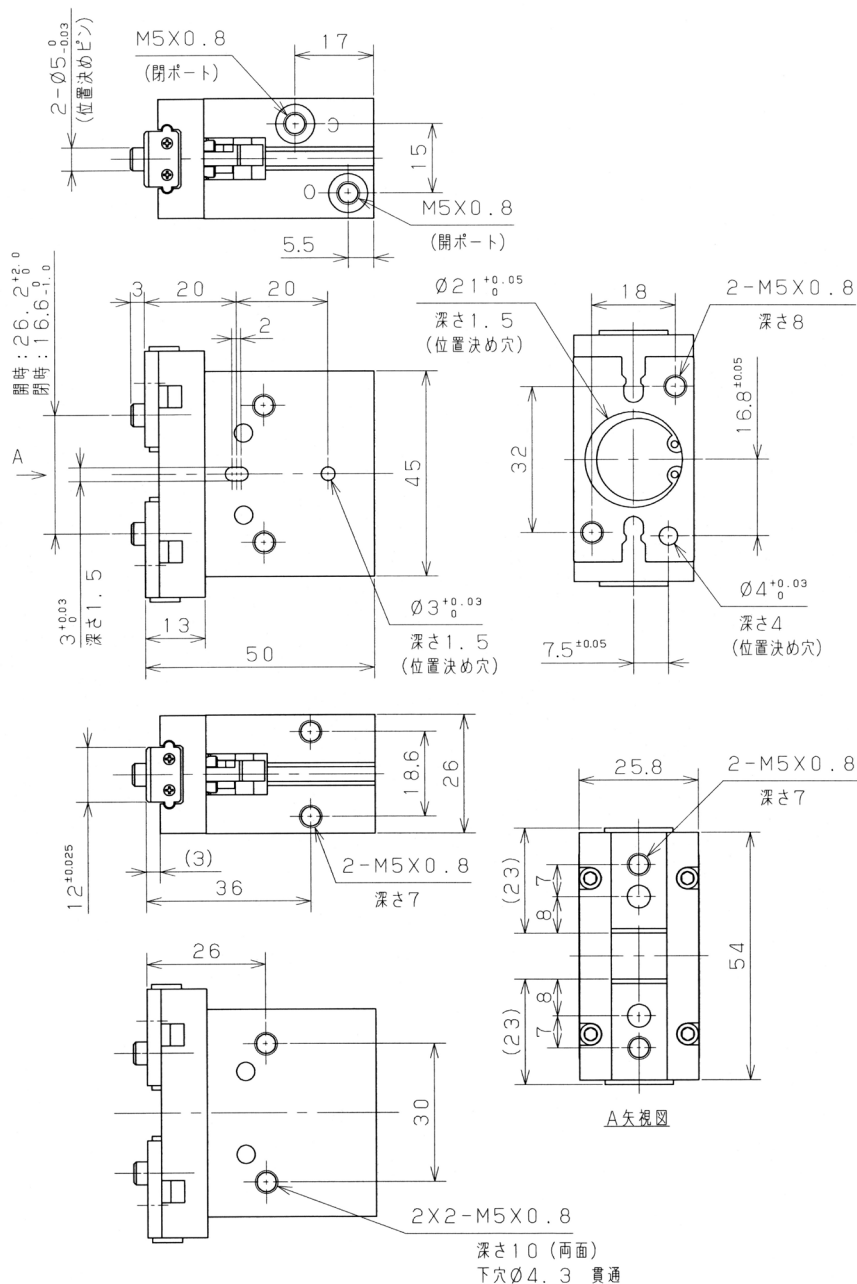

■スイッチの応差


レバーが移動してスイッチがONした位置から、逆方向に移動してOFFするまでの距離を応差といいます。



形式	最大応差(mm)
HP14-10C	0.25
HP14-16C	0.4
HP14-20C	0.4
HP14-25C	0.4

■スイッチの飛出し量

スイッチのボディ端面からの最大とび出し量（レバー全開時）は、下表のとおりです。取付け時などの目安にしてください。




形式	スイッチ飛出し量L(mm)
HP14-10C	3
HP14-16C	4
HP14-20C	4
HP14-25C	5

■スイッチの取付け


スイッチをスイッチ取付溝に差し込みます。

取付位置設定後、時計ドライバを用い、スイッチ固定用ビスを締付けてください。締付けトルクは、0.1 N・m以下としてください。




■スイッチ取付位置調整方法


外径把持の場合




①ワークの外径把持及び全開を確認します。



②スイッチを本体のスイッチ取付溝に矢印方向へ入れます。




③矢印方向へスイッチを入るとLEDが点灯します。




④③の点灯する位置から更に矢印方向へ0.6ミリ移動した所で、スイッチ固定用ビスにより固定します。


内径把持の場合




①ワークの内径把持及び全開を確認します。



②スイッチを本体のスイッチ取付溝に矢印方向へ入れます。



③矢印方向へスイッチを入るとLEDが点灯し更に移動すると消灯します。



④③矢印方向（逆）に戻すとLEDが点灯した所より更に0.6ミリ移動した所でスイッチを固定させます。

①はスイッチONを確認したい位置を表しています。①～④の順に調整し取付けてください。