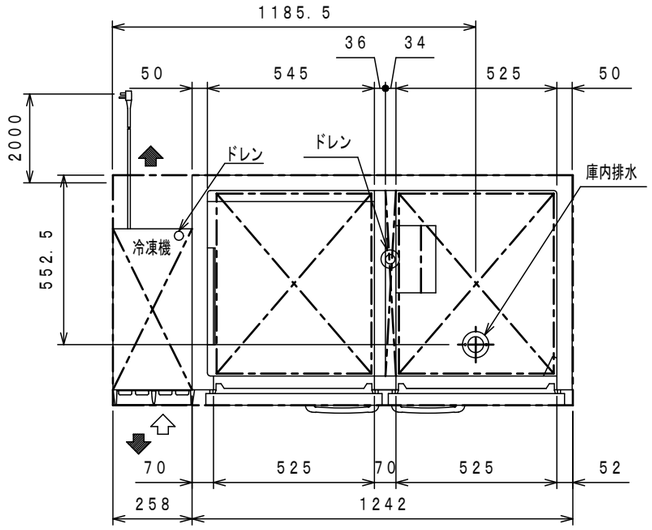

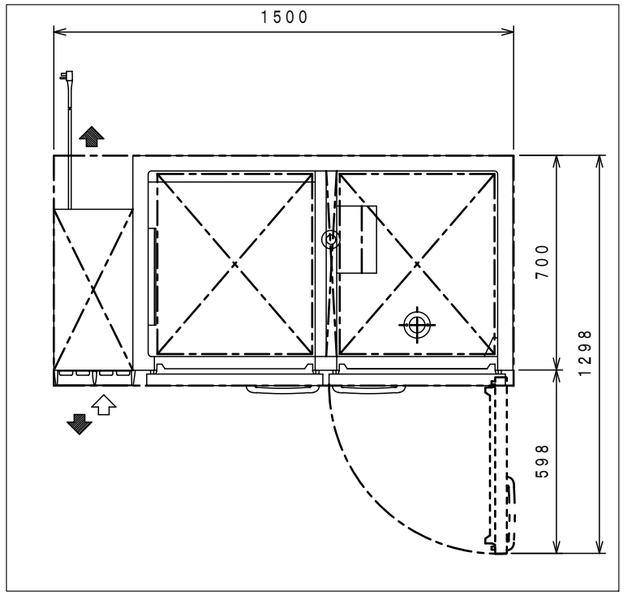

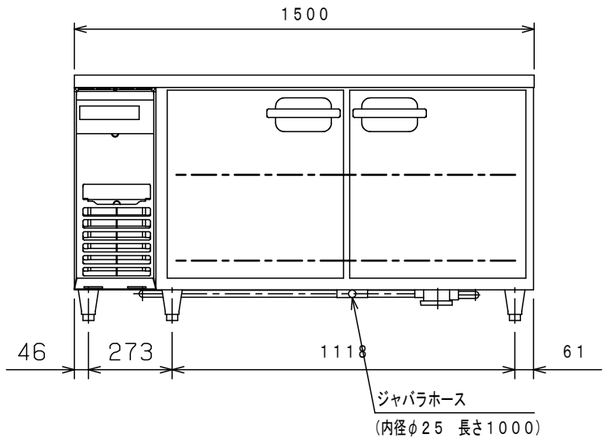

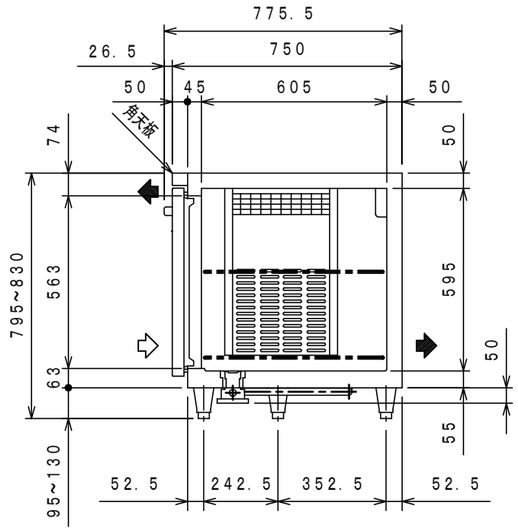

最小設置床面積

3.3㎡ 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名		コールドテーブル冷凍冷蔵庫	
機種名		ＬＲＷ－１５１ＰＸ	
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	１５００×７５０×８００	
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）	冷凍室　５４５×６０５×５９５ 冷蔵室　５２５×６０５×５９５	
定格内容積（L）		冷凍室　２０２　　冷蔵室　１９７	
製品質量（ｋｇ）		１００	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング	
		裏面　樹脂成形品　マグネット式２枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）		冷凍室　－２０℃以下　　冷蔵室　－５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	１８０Ｗ	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	Ｒ１２３４ｙｆ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント	接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	２．３／２．３
		消費電力（Ｗ）	２００／２００
		力　　率（%）	８７／８７
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	３．６／３．６
		消費電力（Ｗ）	３５２／３５２
使用周囲温度（℃）		５～３５	
放熱量　５０／６０Ｈｚ		３１０Ｗ	
脚・調節範囲		樹脂製、９５～１３０mm	
付属品		棚網４枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付２０２４ ・ ０３ ・ ０１	1/20	図面番号 .

フクシマガリレイ株式会社