


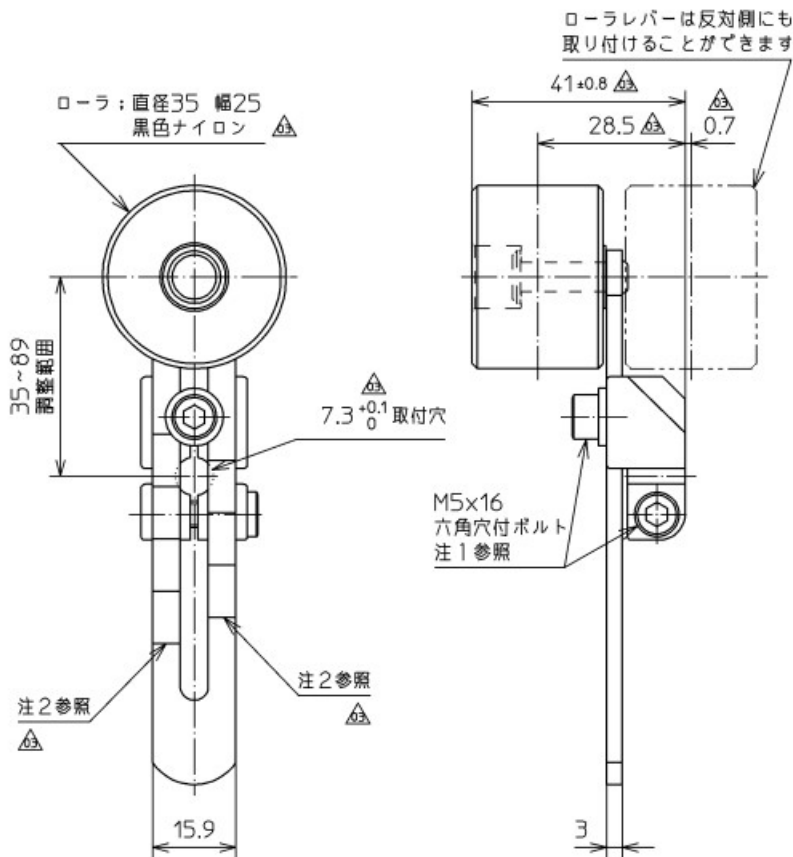

- △注 1. 推奨締付トルク：4~5.2N・m
2. 10mm間隔で目盛が刻印されています。
3. ローラ自重のかかる方向で使用するとレバーが復帰しない場合があります。

作成DR. 田津原 10-8-31	検図CHK. 新井 11-3-17	図面APPRO. 阿部 11-4-19	日付DATE 11-4-20	形番 MODEL	名称 NAME	図番 NO.	改番REV.
				6PA-J120	パケット	AD53207	04
							1/1