


ビニール被覆：エポキシ樹脂／耐熱90℃
 ガラス編組、FEP被覆：高温用エポキシ樹脂／耐熱200℃

リード線端子：圧着端子付き

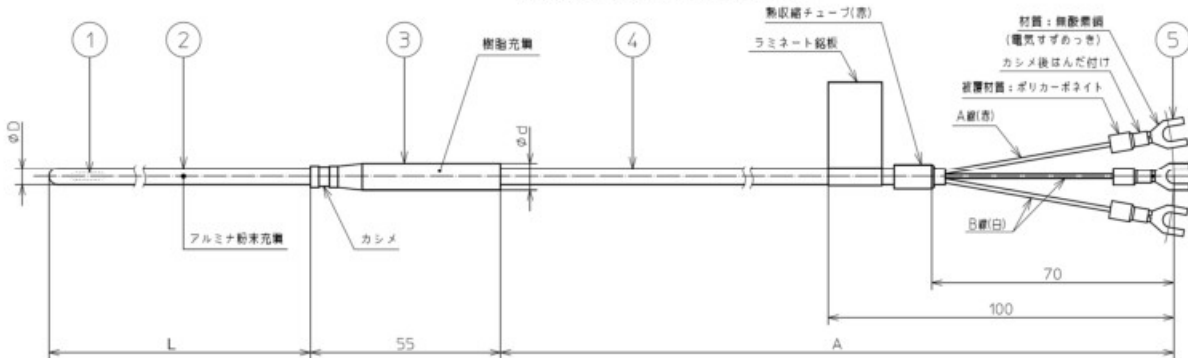

スリーブ寸法

保護管外径： ϕD	スリーブ外径： ϕd
$\phi 3.2$	8
$\phi 4.8$	8
$\phi 6.4$	11



配線図

リード線端子：圧着端子なし

