寸法許容差 TOLERANCE							
基準寸法 DIMENSION [mm]	を超え OVER	0.5	6	30	120	400	1000
	以下 INCL	6	30	120	400	1000	2000
許容差 TOLERANCE [mm]		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

ラジアル内部すきま RADIAL INTERNAL CLEARANCE										
呼び軸受内径 NOMINAL BORE DIAMETER [mm]	を超え OVER	2.5	6	10	18	24	30	40	50	65
	以下 INCL	6	10	18	24	30	40	50	65	80
CNすきま CN CLEARANCE [μm]	最小 MIN.	2	2	3	5	5	6	6	8	10
	最大 MAX	13	13	18	20	20	20	23	28	30

来歴 CAREER			
変更番号 REVISION No.	日付 DATE	変更事項 ALTERATION	担当 DESIGNED
✳	20✳✳, ✳✳, ✳✳		

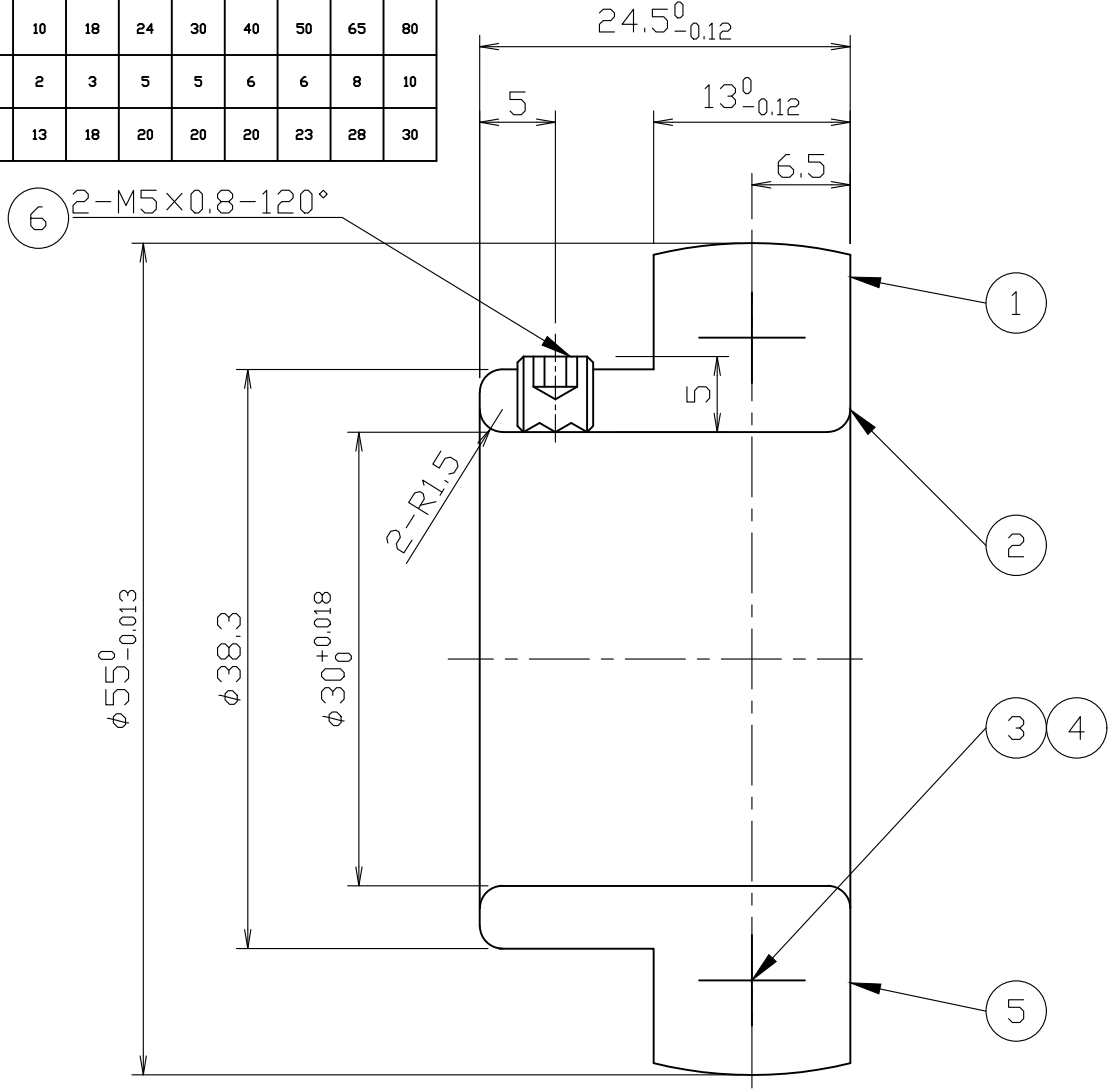

品番 No.	名称 NAME	数量 Q'TY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS
6	止めねじ SET SCREWS	2	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	M5×0.8
5	シール SEALS	2	SUS304相当+NBR SUS304 EQUIV.+NBR	
4	保持器 CAGE	1	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	
3	鋼球 BALLS	✳	SUS440C相当 SUS440C EQUIV.	
2	内輪 INNER RING	1	SUS440C相当 SUS440C EQUIV.	
1	外輪 OUTER RING	1	SUS440C相当 SUS440C EQUIV.	

材質 MATERIAL	備考 REMARKS	個数 Q'TY	製品 PRODUCT
		–	インサート軸受（軽量形）INSERT BEARING (LIGHT)

承認 APPROVED	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	日付 DATE	商品名 NAME
		権	山本	小亀	2024. 03. 25	軽量形ステンレスベアリングユニット用（止めねじタイプ）〈SK形〉 LIGHT STAINLESS BEARING UNIT (SET SCREW TYPE)〈SK〉
					尺度 SCALE 2:1	

重量 MASS				製番 ORDER No.	図面番号 DRAWING NO.
0.15 kg	信頼のブランド KMT CORPORATION® 株式会社 KMT	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			SK006