


寸法許容差 TOLERANCE							
基準寸法 DIMENSION [mm]	を超過 OVER	0.5	6	30	120	400	1000
	以下 INCL	6	30	120	400	1000	2000
許容差 TOLERANCE [mm]		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

ラジアル内部すきま RADIAL INTERNAL CLEARANCE										
呼び軸受内径 NOMINAL BORE DIAMETER [mm]	を 超 え OVER	2.5	6	10	18	24	30	40	50	65
	以下 INCL	6	10	18	24	30	40	50	65	80
CNすきま CN CLEARANCE [μm]	最小 MIN.	2	2	3	5	5	6	6	8	10
	最大 MAX	13	13	18	20	20	20	23	28	30

来 歴 CAREER			
変更番号 REVISION No.	日付 DATE	変 更 事 項 ALTERATION	担当 DESIGNED
△※	20※※, ※※, ※※		

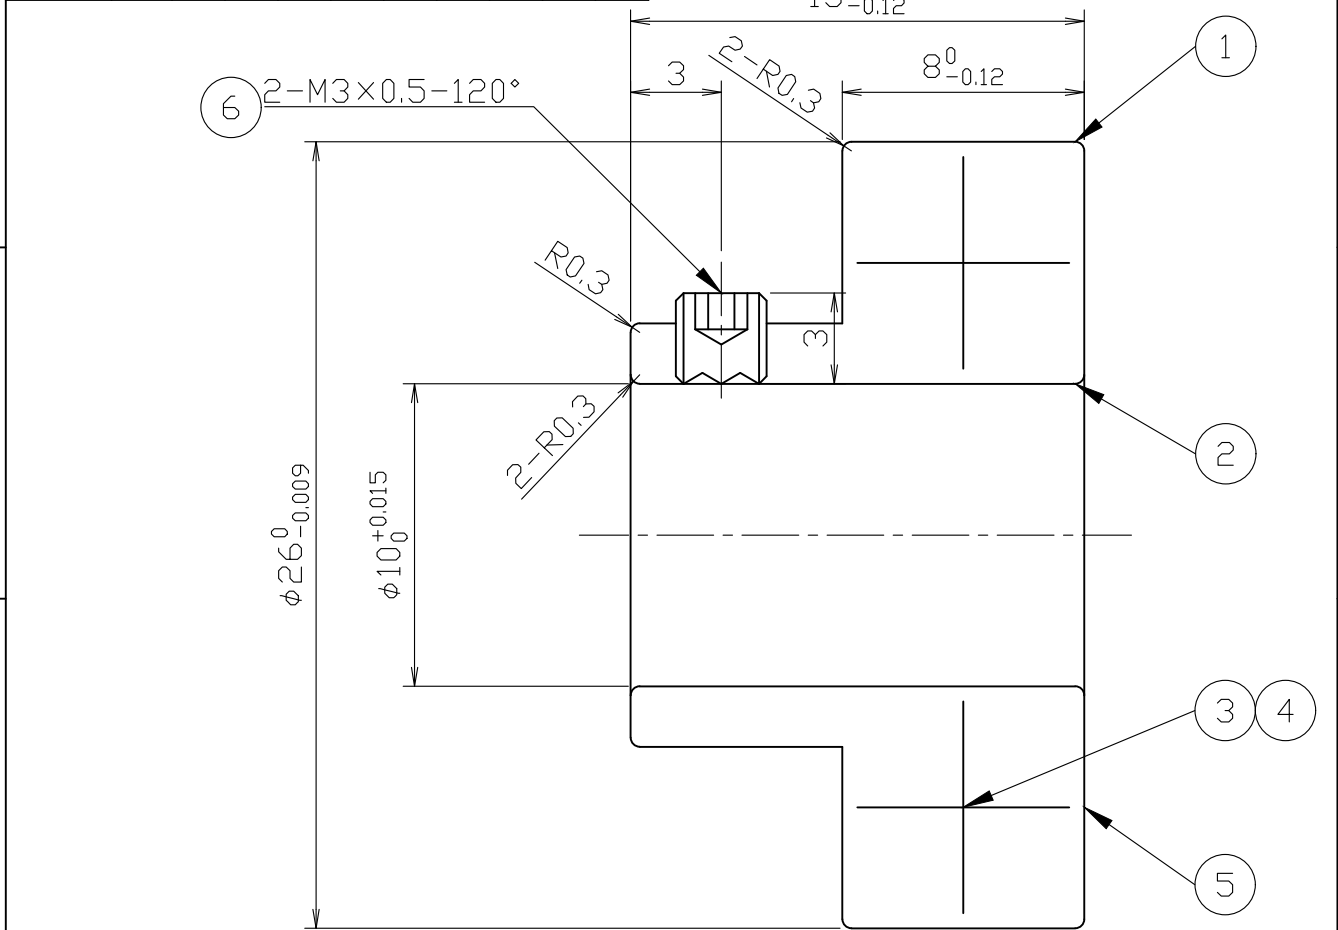

6	止めねじ SET SCREWS	2	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	M3×0.5
5	シールド SHIELDS	2	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	
4	保持器 CAGE	1	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	
3	鋼球 BALLS	※	SUS420J2相当 SUS420J2 EQUIV.	
2	内輪 INNER RING	1	SUS420J2相当 SUS420J2 EQUIV.	
1	外輪 OUTER RING	1	SUS420J2相当 SUS420J2 EQUIV.	
品番 No.	名称 NAME	数量 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS

材質 MATERIAL		備考 REMARKS			個数 Q'TY	製品 PRODUCT
承認 APPROVED	承認 APPROVED	検 査 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	日付 DATE 2024. 06. 01	止めねじ付きベアリング BALL BEARING SET SCREW TYPE
		小 亀	山 本	森 田	尺度 SCALE 4:1	商品名 NAME 止めねじ付きベアリング BALL BEARING SET SCREW TYPE
重量 MASS 24 g	依頼のブランド KMT CORPORATION 株式会社 KMT	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			製 番 ORDER No.	図面番号 DRAWING No. SUR6000ZZ