DFRF-V-G2 仕様	
使用流体	圧縮エアー
使用流量	最大30L／min〈出口の絞り弁で調整〉
使用圧力範囲	0.15MPa～0.7MPa〈フィルターレギュレーターで調整〉
入口／出口	バルブ付きφ6ワンタッチ／絞り弁付きφ6ワンタッチ
フィルターレギュレーター	ろ過精度：5μm NCオートドレン
中空糸フィルター	ろ過精度：0.01μm
中空糸ドライヤー	ろ過精度：0.01μm　大気圧露点：−10℃前後
質量	約550g
使用周囲温度範囲	5～28℃

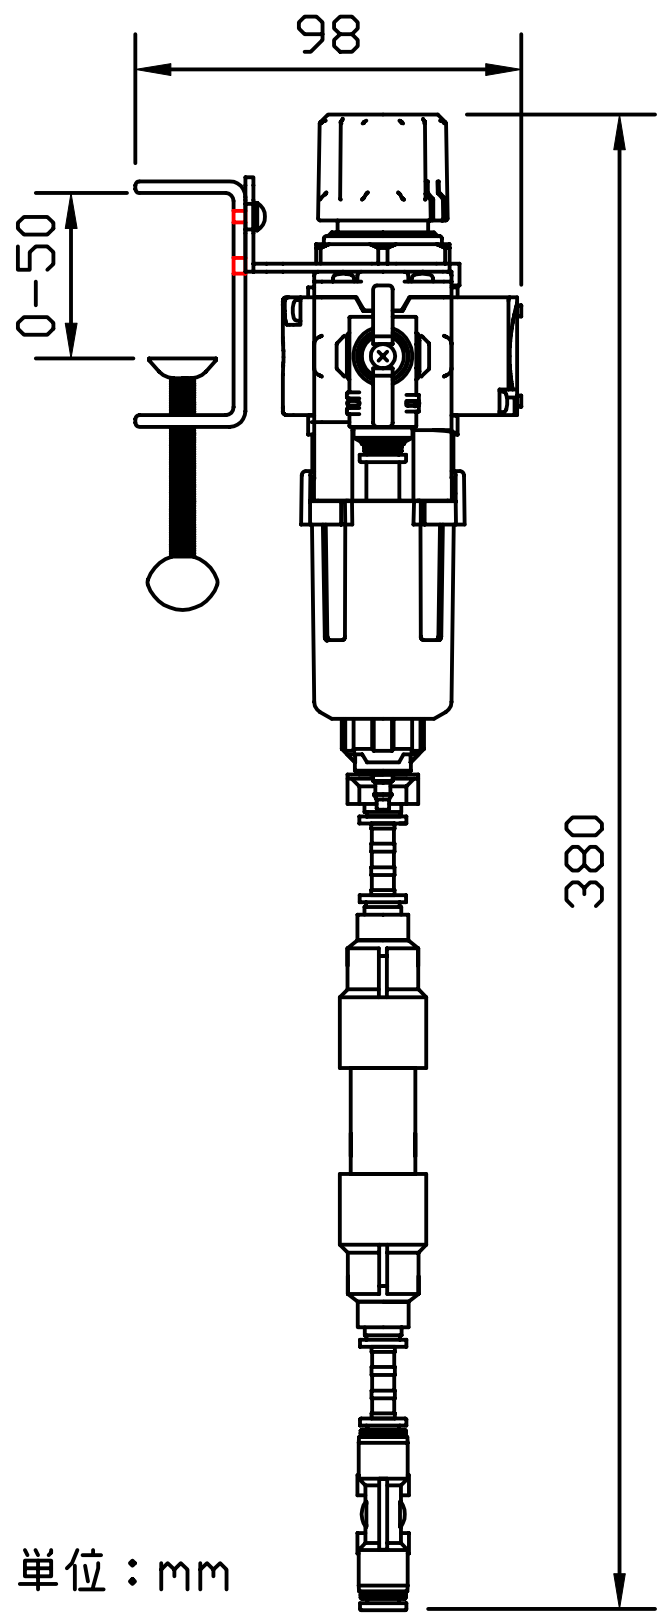

単位：mm

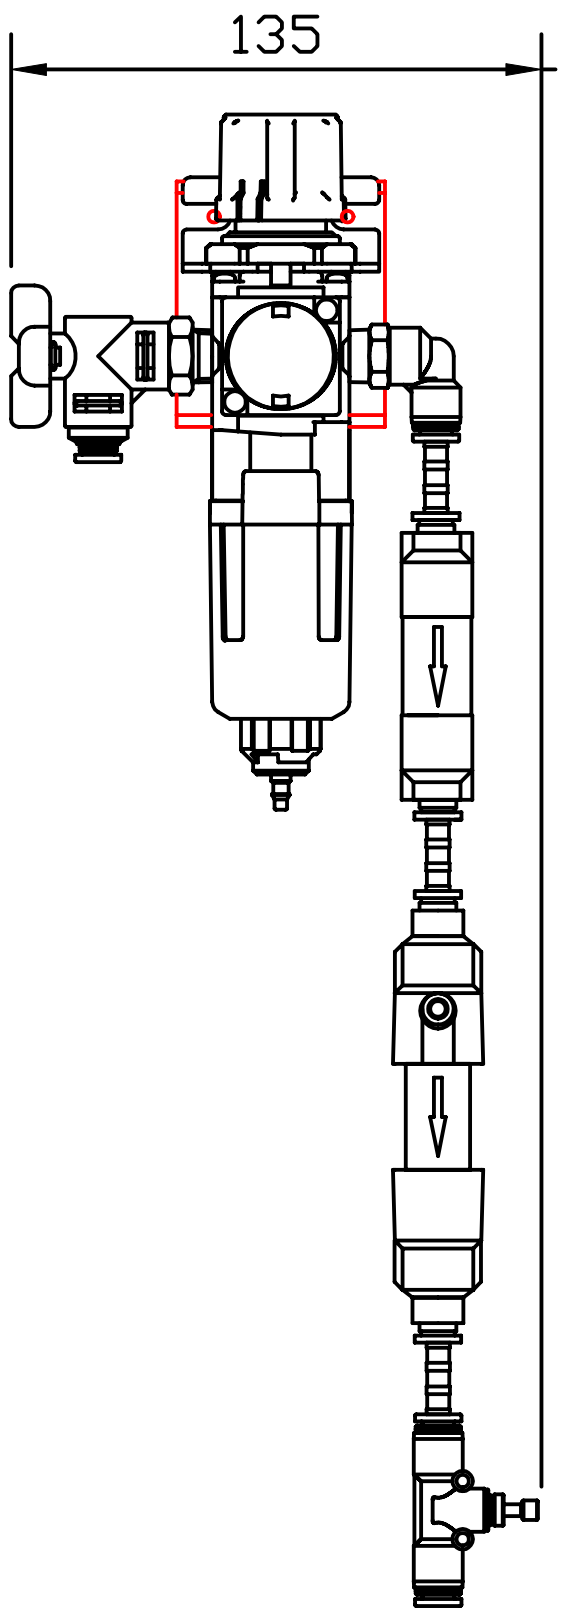

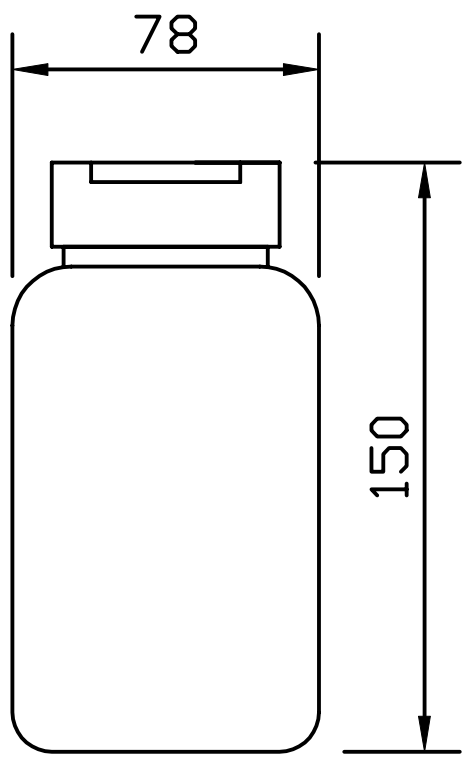

ドレンボトル：500mL



ビニールチューブ：1m

△	24-11-20			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

アイ・エイ・シー株式会社
〒225-0014
神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10
TEL:045-914-7877
E-mail:info@iac-ne.co.jp

IAC-05R-310-03A

ミニドライエアー供給システム
DFRF-V-G2

製図	設計	照査
大平		

2024.11.20
free

IAC アイ・エイ・シー株式会社