






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

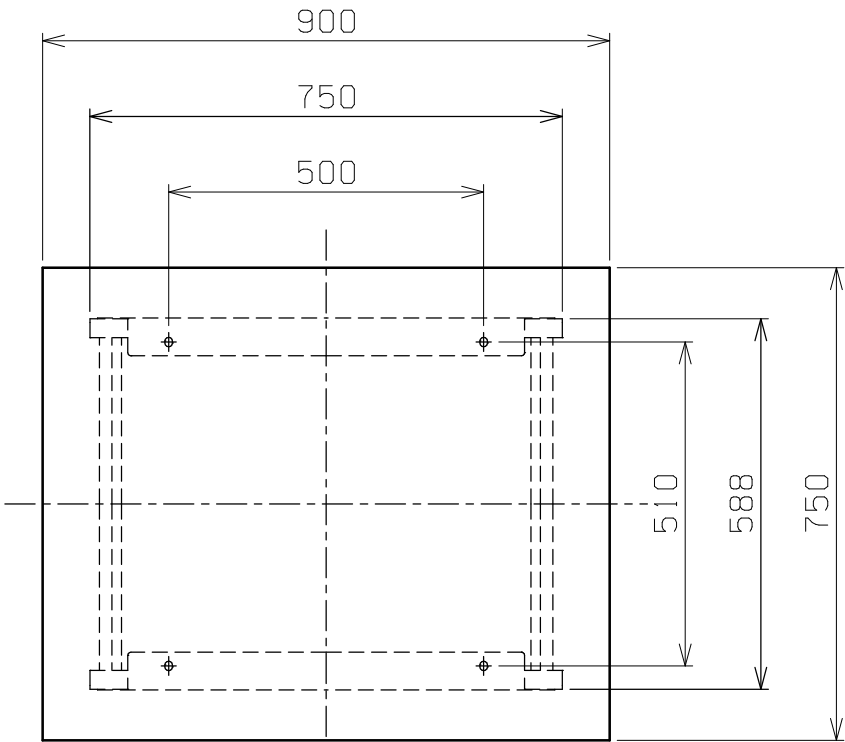

天板・塗装色・直進安定金具と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番	
			直進安定金具有	直進安定金具無
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KK-39FB2	KK-39FUB2
		サカエホワイトアイボリー	KK-39FB2I	KK-39FUB2I
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KK-39SB2	KK-39SUB2
		サカエホワイトアイボリー	KK-39SB2I	KK-39SUB2I
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KK-39B2IG	KK-39UB2IG
		サカエホワイトアイボリー	KK-39B2I	KK-39UB2I
グレーポリエステル天板	21	パールホワイト	KK-39LB2W	KK-39LUB2W

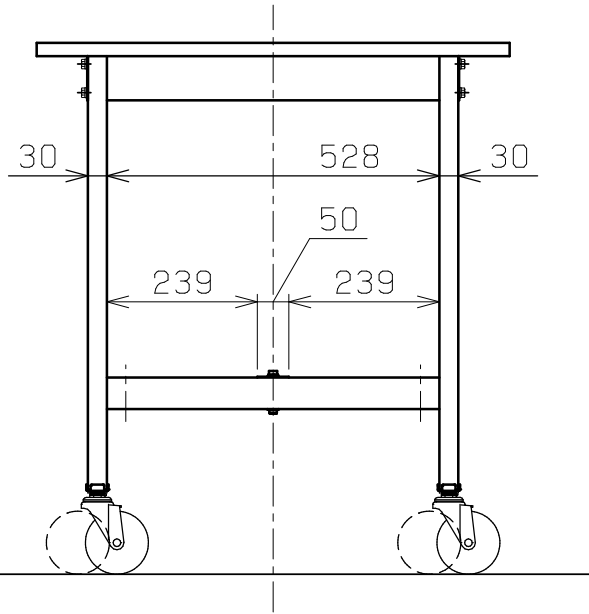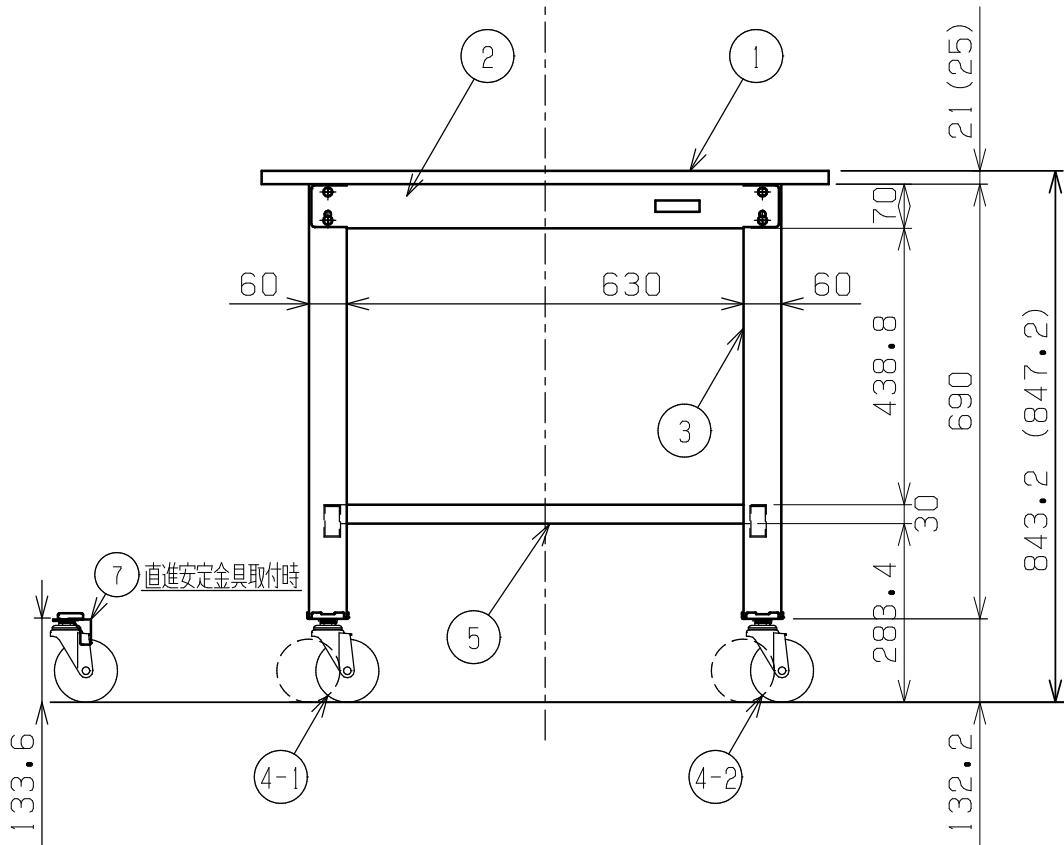

均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは中央で御使用ください。

(7)	直進安定金具	(2)	品番ニヨリ異なる(上記参照)		
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t	
4-2	自在キャスター(S付)	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75	
4-1	自在キャスター(S無)	2	φ100 ゴム車	M12XP1.75	
3	脚フレーム	2			
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t	
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)		
品 番	部 品 名		1台分 数 量	材 質	備 考
作成	2024.10.10		3角法	名 称	軽量作業台
承認	設計	製 図	尺 度		KKタイプ 移動式 φ100
		上田雄	1:12		W900×D750×H840
					外観図
 株式会社 サカイ				図 番	葉 番

