






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

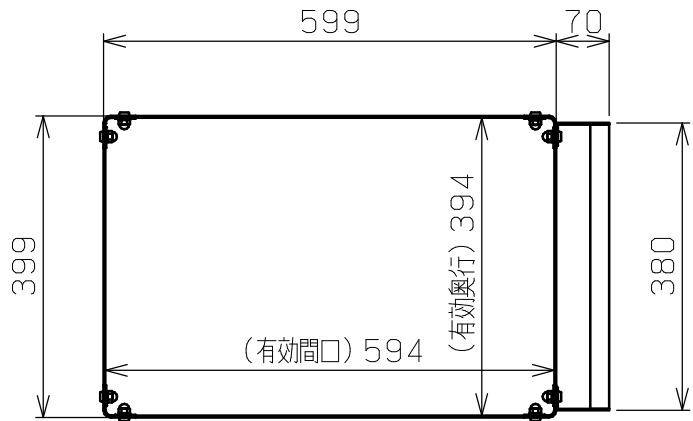

品番	部品名	数量	材質	備考
SAP3-6062NU	6-3 固定キャスター	2	φ100スチール金具	SR-100UR M12XP1.75
	6-1 自在キャスター (S付)	2		SSG-100VHS M12XP1.75
SAP3-6062NUJ	6-2 自在キャスター (S無)	2	ナイロンウレタン車	SSG-100VH M12XP1.75
	6-1 自在キャスター (S付)	2		SSG-100VHS M12XP1.75
SAP3-6062DC	6-3 固定キャスター	2	φ100スチール金具	SR-100D M12XP1.75
	6-1 自在キャスター (S付)	2		SG-100DS M12XP1.75
SAP3-6062DCJ	6-2 自在キャスター (S無)	2	導電ゴム車	SG-100D M12XP1.75
	6-1 自在キャスター (S付)	2		SG-100DS M12XP1.75
SAP3-6062SNU	6-3 固定キャスター	2	φ100ステンレス金具	SUS-ER-100UR M12XP1.75
	6-1 自在キャスター (S付)	2		SUS-E-100URS M12XP1.75
SAP3-6062SNUJ	6-2 自在キャスター (S無)	2	ナイロンウレタン車	SUS-E-100UR M12XP1.75
	6-1 自在キャスター (S付)	2		SUS-E-100URS M12XP1.75

均等耐荷重：120kg（ワゴン1台当たり）
棚は50ミリピッチで調整可能
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※底棚は皿型のみの使用となります。

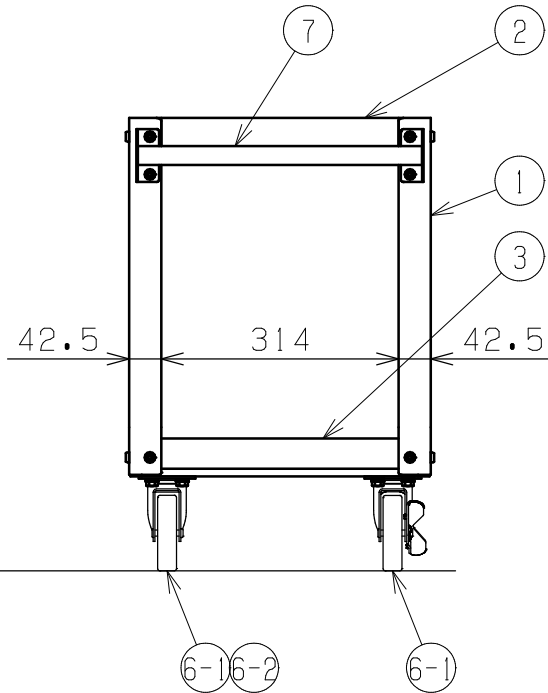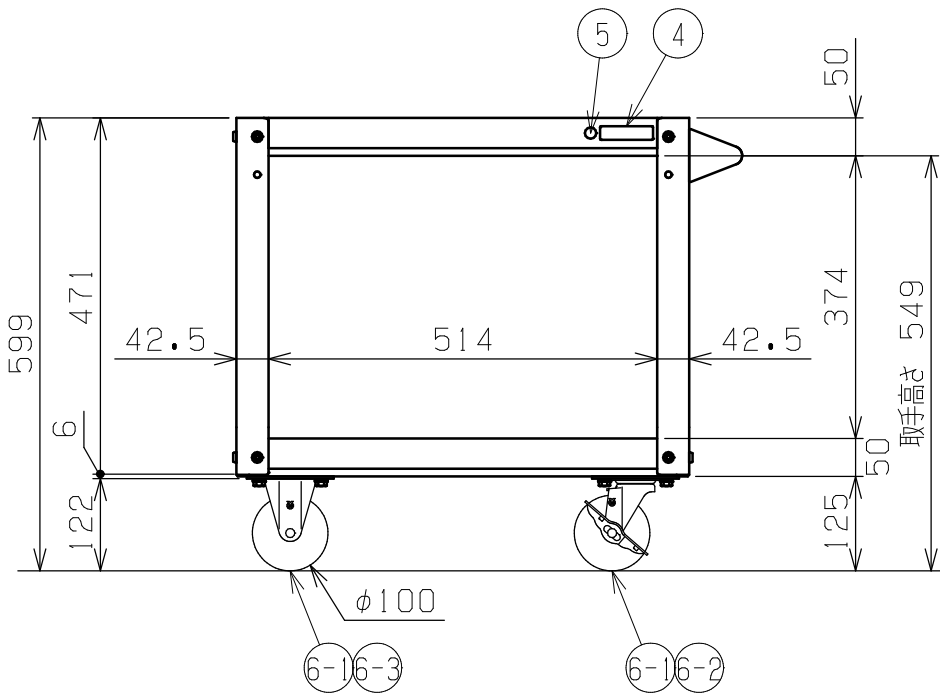

7	取手	1	SUS304	
6-3	固定キャスター	※上記参照		
6-2	自在キャスター (S無)	※上記参照		
6-1	自在キャスター (S付)	※上記参照		
5	材質丸シール (SUS304)	1		φ15
4	サカエシール (銀色)	1		70×18
3	底棚	1	SUS304	t0.8
2	天棚	1	SUS304	t0.8
1	支柱	4	SUS304	
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	2024.10.10	3角法	名 称	ステンレススーパーワゴン (プレート式)
承認	設計	製図		SAP3-6062 (NU・DC・SNU) (J)
		三宅		W600×D400×H600
		1:10		外観図
図 番			葉 番	