






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

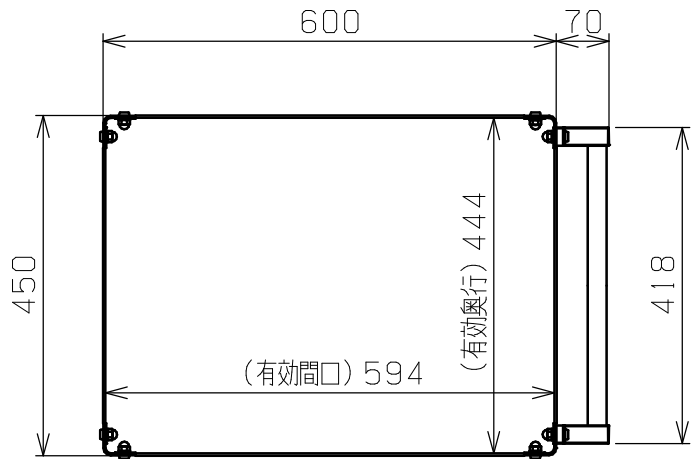

品番	自在キャスター（S付）	自在キャスター（S無）
SAS4-6483NU	φ100スチール金具ナイロンウレタン車 SST-100VHS M12XP1.75	φ100スチール金具ナイロンウレタン車 SST-100VH M12XP1.75
SAS4-6483DC	φ100スチール金具 導電ゴム車 DSST-100RHS M12XP1.75	φ100スチール金具 導電ゴム車 DSST-100RH M12XP1.75

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
中棚は50ミリピッチで調整可能
棚板は皿型・フラット型に変更可能

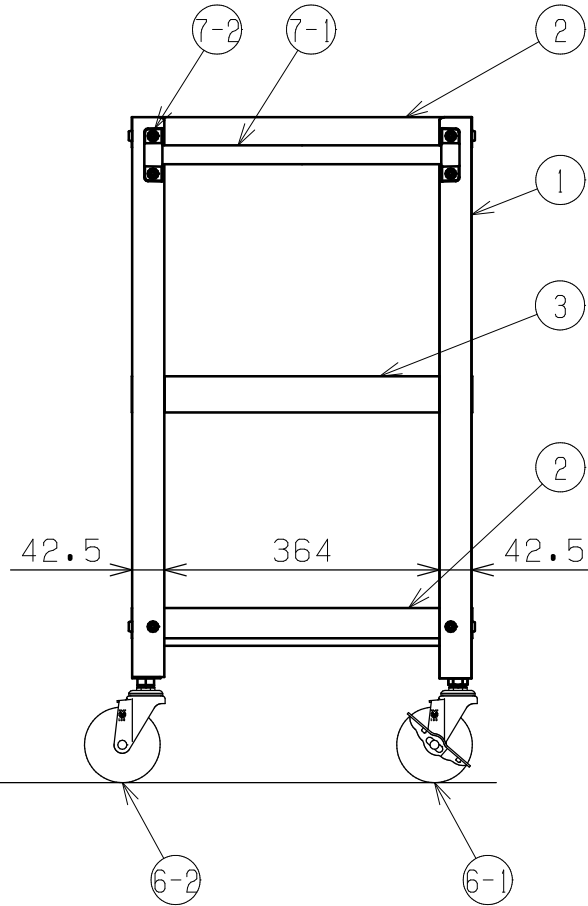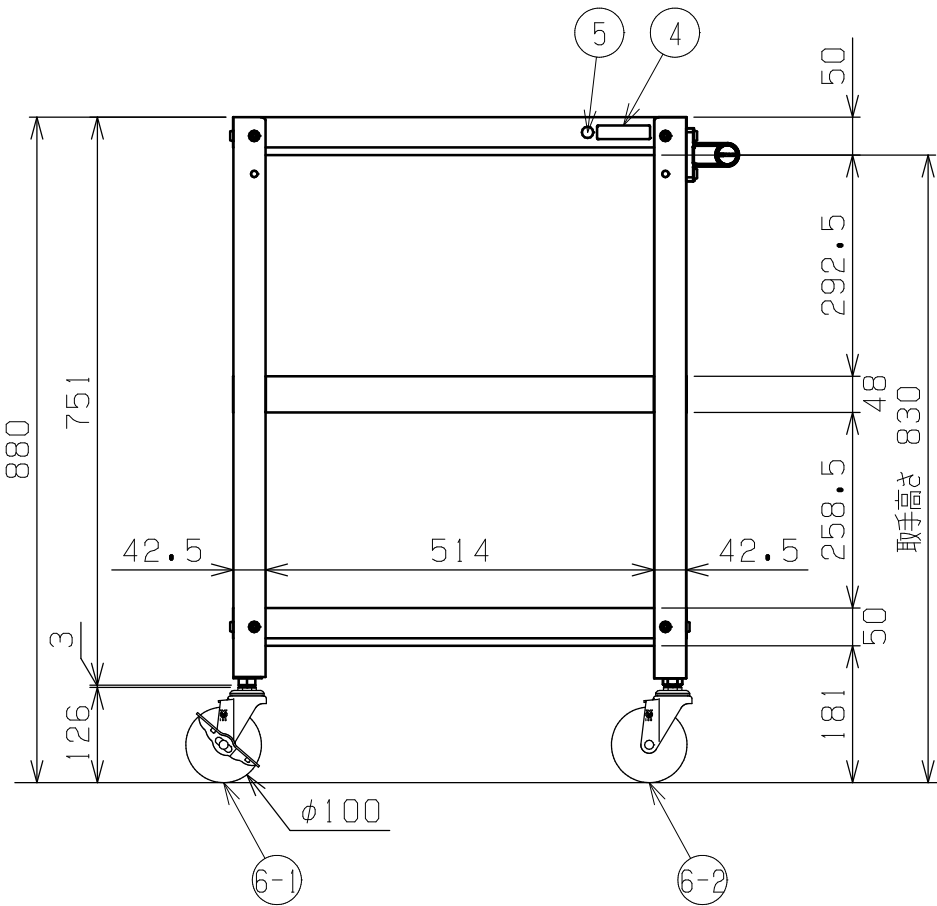

7-2	取手ブラケット	2	PP（ダークグレー色）	
7-1	ICSパイプ	1	ICSパイプφ25	
6-2	自在キャスター（S無）	2	※上記参照	
6-1	自在キャスター（S付）	2	※上記参照	
5	材質丸シール（SUS430）	1		φ15
4	サカエシール（銀色）	1		70×18
3	中棚	1	SUS430	t1.0
2	天底棚	2	SUS430	t1.0
1	支柱	4	SUS430	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	2024.10.10	3角法	名 称	ステンレススーパーワゴン（ねじ込み式）
承認	設計	製図		SAS4-6483（NU・DC）
		尺 度		W600×D450×H880
		三宅		外観図
		1：10	図 番	葉 番
 株式会社 サカエ				