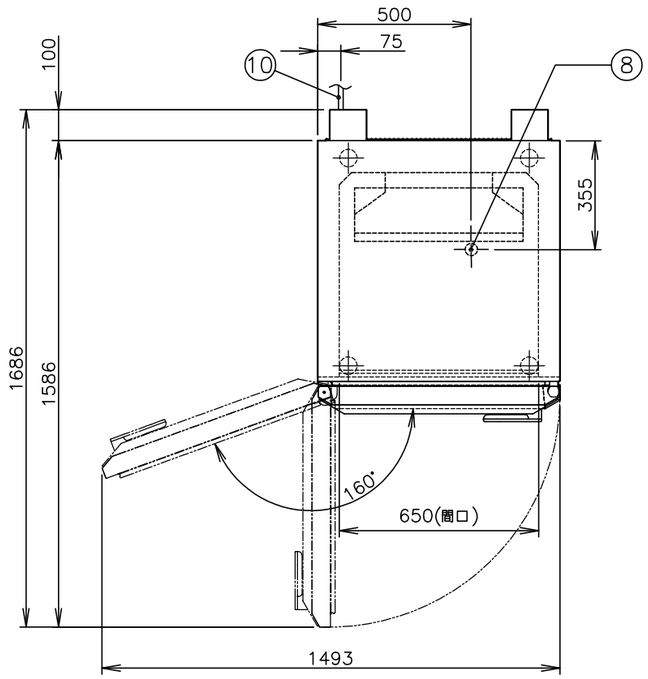





電源コード末端図

※前面の空気吸い込み口は塞がないでください。
※本機の空気吸い込み口付近の空気温度が30℃を超える場所には据え付けないでください。(30℃を超えると100%の能力が出せない場合があります)
※最小設置床面積：7.2m²
本機は設置床面積が7.2m²以上の場所に設置してください。
※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
※電源コードは端末処理のみ(線出し)。
※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必ず必要です。
※ホテルパンおよび天板は、オプションです。
※機器使用の際は保全の為、厨房内の換気を十分に行ってください。
※マシンの清掃後は庫内を十分に乾燥させてください。

| 仕様 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社　エフ・エム・アイ |
| 品名 | マルチフレッシュ |
| 型式 | MF NEXT M |
| 外形寸法 | 幅 790・奥行 858・高さ1590mm<br>(突起物を含む奥行1012mm) |
| 電源 | 三相　200V 50/60Hz |
| 電流 | 11.1A |
| 消費電力 | 2.0kW |
| 冷媒 | R290(プロパン) 2×150g |
| 処理量 | チリング　：50kg<br>フリージング　：50kg |
| 庫内寸法 | 幅 650・奥行 420・高さ 783mm<br>(間口を基準にした寸法) |
| 収納パン | GN1/1 or 600×400 |
| 収納ホテルパン数 | GN1/1 or 600×400(深さ20mm)→18枚<br>GN1/1 or 600×400(深さ40mm)→12枚<br>GN1/1 or 600×400(深さ65mm)→ 9枚<br>(付属棚数 18対) |
| 棚間隔 | 最小間隔 20mmピッチ×37段 |
| 質量 | 175kg |

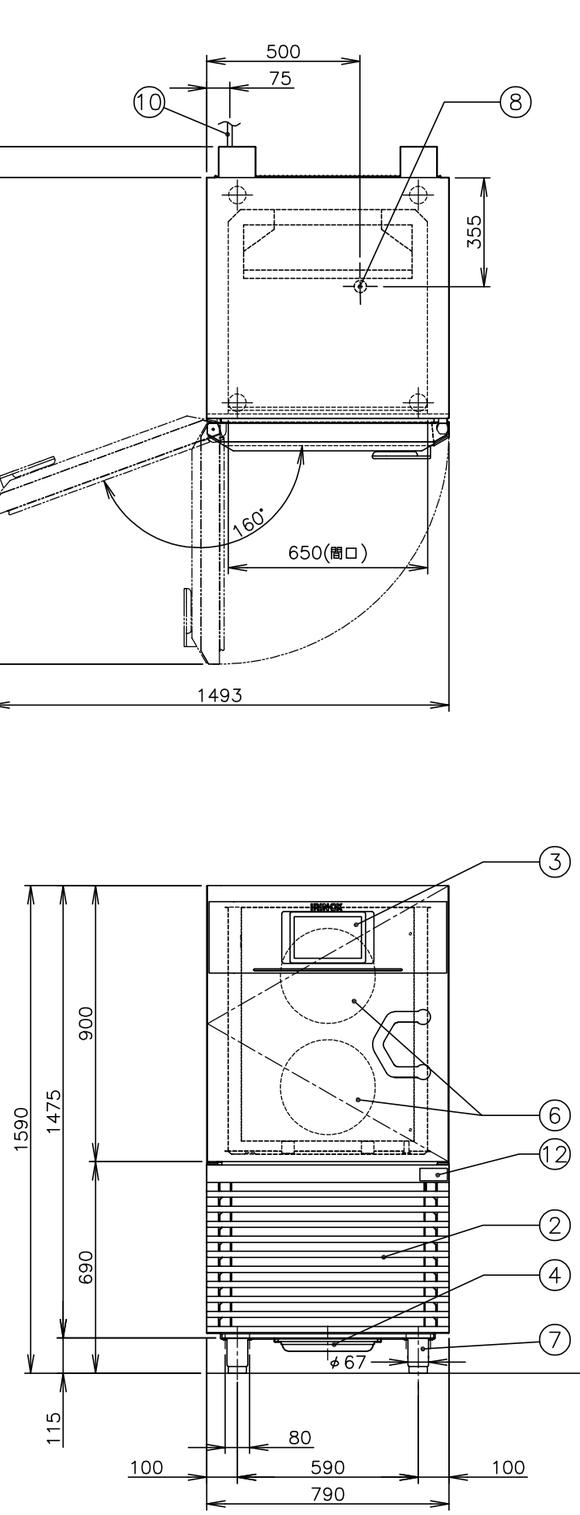


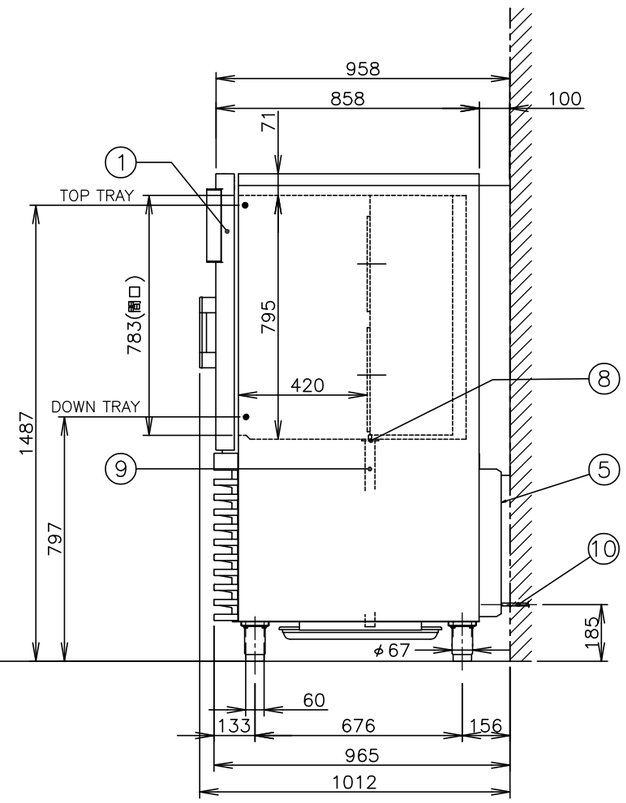


| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| ① | 扉 | |
| ② | 空気吸い込み口 | |
| ③ | 操作パネル部 | |
| ④ | ドレンパン | |
| ⑤ | 空気吹き出し口 | |
| ⑥ | 庫内ファン | |
| ⑦ | 脚 | 115mm~165mm |
| ⑧ | 排水口 | |
| ⑨ | ドレンパイプ | 外径φ32mm |
| ⑩ | 電源コード | 長さ2.5m 外径φ9.6mm<br>2.5mm²× 4芯 |
| ⑪ | アース線 | |
| ⑫ | 定格ラベル | |

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
※定格ラベル

マルチフレッシュ　(7052)
株式会社エフ・エム・アイ
型式　MF NEXT M
定格周波数　50/60Hz
定格電圧　三相　AC200V　気候クラス　4
定格消費電力　2.0kW　保護等級　IPX4
定格電流　11.1A　断熱発泡ガス　$CO_2$
電熱装置　1170W
冷媒 R290　150g×2
機番 ------

| 株式会社エフ・エム・アイ | 名称 | 作成日 | 尺度 | 品名 | 型式 | 機種コード | 整理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外形寸法図 | '24.06.14 | 1:20 | マルチフレッシュ | MF NEXT M | 7052 | BBB-457A |