

注. 形PS-□SRは2線式用形61F
の場合に使用され、抵抗器
6.8kΩを内蔵しています。

取り付け穴加工寸法





カップリング使用
にて取り付けの
場合




取り付け枠にて
取り付けの場合

ねじ加工穴

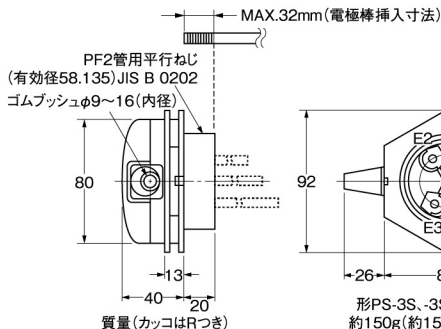


形PS-3S、-3SR
約150g(約155g)

EA940LK-13



形PS-4S、-4SR
約170g(約175g)

EA940LK-14



形PS-5S、-5SR
約180g(約185g)

EA940LK-15