


## アースラベル (GR、YNシリーズ)

GR1 : アース(接地) / Earth(ground)

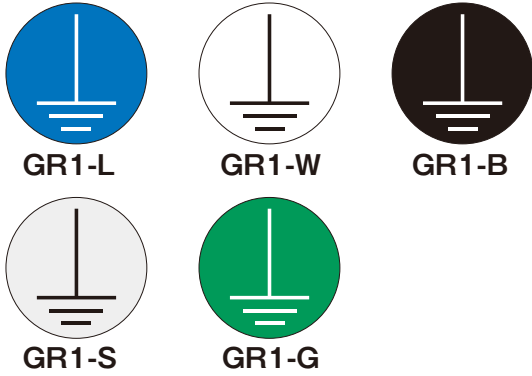

保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。

【GR1シリーズ】

種類	サイズ 入数	08 (8mmφ)	16 (16mmφ)	24 (24mmφ)
		1シート 20枚		
GR1 青 (GR1-L)		GR1-L08	GR1-L16	GR1-L24
GR1 白 (GR1-W)		GR1-W08	GR1-W16	GR1-W24
GR1 黒 (GR1-B)		GR1-B08	GR1-B16	GR1-B24
GR1 銀 (GR1-S)		GR1-S08	GR1-S16	GR1-S24
GR1 緑 (GR1-G)		GR1-G08	GR1-G16	GR1-G24

GR2 : 保護アース(接地) / Protective earth(ground)




外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。  
障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。

【GR2シリーズ】

種類	サイズ 入数	08 (8mmφ)	16 (16mmφ)	24 (24mmφ)
		1シート 20枚		
GR2 青 (GR2-L)		GR2-L08	GR2-L16	GR2-L24
GR2 白 (GR2-W)		GR2-W08	GR2-W16	GR2-W24
GR2 黒 (GR2-B)		GR2-B08	GR2-B16	GR2-B24
GR2 銀 (GR2-S)		GR2-S08	GR2-S16	GR2-S24
GR2 緑 (GR2-G)		GR2-G08	GR2-G16	GR2-G24
GR2 黄/緑 (GR2-YG)		GR2-YG08	GR2-YG16	GR2-YG24
GR2 黄 (GR2-Y)		GR2-Y08	GR2-Y16	GR2-Y24

GR3 : 無雑音接地(ノイズレスアース) / Noiseless(clean) earth(ground)

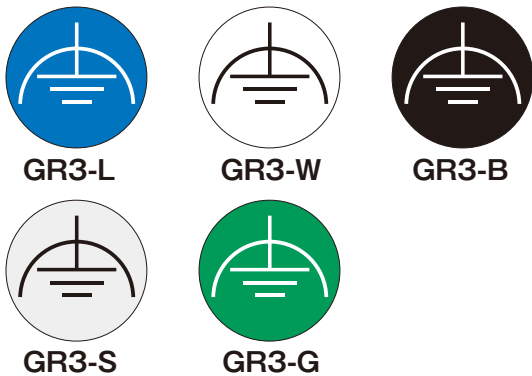

無雑音接地電極への接続を想定する端子を識別する。  
装置への接続点で、大地またはリード線からの雑音が装置の機能不良を引き起こさない特別設計の接地システム。


【GR3シリーズ】

種類	サイズ 入数	08 (8mmφ)	16 (16mmφ)	24 (24mmφ)
		1シート 20枚		
GR3 青 (GR3-L)		GR3-L08	GR3-L16	GR3-L24
GR3 白 (GR3-W)		GR3-W08	GR3-W16	GR3-W24
GR3 黒 (GR3-B)		GR3-B08	GR3-B16	GR3-B24
GR3 銀 (GR3-S)		GR3-S08	GR3-S16	GR3-S24
GR3 緑 (GR3-G)		GR3-G08	GR3-G16	GR3-G24

【YN / GR1 / GR2】

ワンサイズ (32×42mm)	
1シート 5枚	
YN	YN-02

種類	サイズ 入数	縦長 (40×35mm)	横長 (10×35mm)
		1シート 5枚	1シート 10枚
GR1		GR1-01	GR1-03
GR2		GR2-02	GR2-04



YN-02



GR1-01



GR1-03



GR2-02



GR2-04