# DLB※※－※※ △6

真直度 —
平面度 ▱
真円度 ○
円筒度 ⌭
平行度 //
直角度 ⊥
位置度 ⌖
同軸度 ◎
対称度 ⌯
振れ ↗

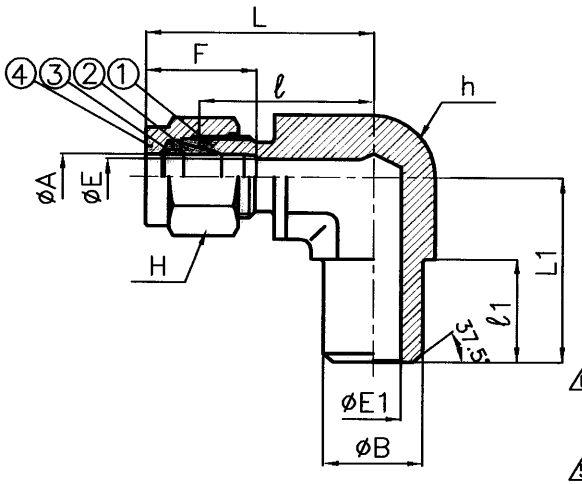


| Part No. | A Tube OD in | A Tube OD mm | B Pipe Size Nom | B Pipe Size mm | E | E1 | h(Flat) in | h(Flat) mm | H (HEX) in | H (HEX) mm | ℓ | ℓ1 | L | L1 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLB 2– 2 ss | 1/8 | 3.18 | 1/8 | 10.3 | 2.3 | 5.5 | 7/16 | 11.1 | 7/16 | 11.11 | 16.8 | 9.7 | 23.5 | 19.1 | 13.0 |
| DLB 3– 2 ss | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 10.3 | 3.0 | 5.5 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 12.70 | 19.0 | 9.7 | 25.7 | 19.1 | 13.8 |
| DLB 4– 2 ss<br>DLB 4– 4 ss | 1/4 | 6.35 | 1/8<br>1/4 | 10.3<br>13.7 | 4.8 | 5.5<br>7.7 | 1/2<br>1/2 | 12.7<br>12.7 | 9/16 | 14.29 | 19.8<br>19.8 | 9.7<br>14.2 | 27.3<br>27.5 | 19.1<br>23.9 | 15.4 |
| DLB 6– 4 ss<br>DLB 6– 6 ss<br>DLB 6– 8 ss | 3/8 | 9.53 | 1/4<br>3/8<br>1/2 | 13.7<br>17.0<br>21.3 | 7.1 | 7.7<br>10.4<br>13.9 | 5/8<br>11/16<br>15/16 | 15.9<br>17.5<br>23.8 | 11/16 | 17.46 | 23.1<br>24.0<br>26.2 | 14.2<br>14.2<br>19.1 | 30.6<br>31.5<br>33.7 | 25.4<br>28.5<br>33.5 | 17.0 |
| DLB 8– 6 ss<br>DLB 8– 8 ss | 1/2 | 12.70 | 3/8<br>1/2 | 17.0<br>21.3 | 10.4 | 10.4<br>13.9 | 13/16<br>15/16 | 20.6<br>23.8 | 7/8 | 22.23 | 25.0<br>26.2 | 14.2<br>19.1 | 35.3<br>36.5 | 27.5<br>33.5 | 23.0 |
| △6 DLB10– 8 ss | 5/8 | 15.88 | 1/2 | 21.3 | 12.7 | 13.9 | 15/16 | 23.8 | 1 | 25.40 | 27.0 | 19.1 | 37.3 | 33.5 | 24.6 |
| DLB12–12 ss | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 26.5 | 15.8 | 18.8 | 1–1/16 | 27.0 | 1–1/8 | 28.58 | 28.2 | 19.1 | 38.5 | 33.5 | 24.6 |
| △5 DLB16–12 ss<br>DLB16–16 ss | 1 | 25.40 | 3/4<br>1 | 26.5<br>33.4 | 22.5 | 18.8<br>24.3 | 1–5/16<br>1–5/16 | 33.3<br>33.3 | 1–1/2 | 38.10 | 33.3<br>33.3 | 19.1<br>26.7 | 45.9<br>45.9 | 39.5<br>46.7 | 31.6 |

| 品番 | 図番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ④ | | ナット | 1 | SUS316 | |
| ③ | | バックフェルール | 1 | SUS316 | |
| ② | | フロントフェルール | 1 | SUS316 | |
| ① | | 本体 | 1 | SUS316 | |

| 材質 | | 素材寸法 | | 処理 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 検図 | 承認 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 長 12.1.12 瀬 | 長 12.1.12 瀬 | 菊 12.1.12 池 | — |

BI-LOK<INCH>

DLB ※※ － ※※ SS

溶接エルボ

尺度 NTS　図番 DLB※※－※※ △6

イハラサイエンス株式会社

| 記号 | 記事 | 日付 | 変更 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| △6 | サイズ追加 | '08.12.11 | 仲島 | |
| △5 | サイズ追加 | '08.01.31 | 仲島 | ナガセ |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

来歴：④ 表示統一による全面書換

関連図番

普通寸法差（削り加工）（中級）

| 寸法区分 mm | 寸法差 mm | 寸法区分 mm | 寸法差 mm |
|---|---|---|---|
| 1以上 4以下 | ± 0.1 | 250をこえ 1000以下 | ± 0.8 |
| 4をこえ 16以下 | ± 0.2 | 1000 〃 2000 〃 | ± 1.0 |
| 16をこえ 63以下 | ± 0.3 | 2000をこえ 4000以下 | ± 1.5 |
| 63をこえ 250以下 | ± 0.4 | | |