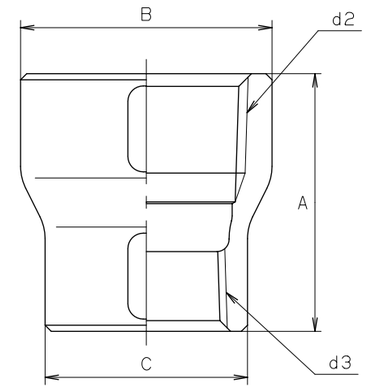



寸法表　　単位；mm

呼び径	d2	d3	A	B	C	製品記号		
1/4×1/8	Rc 1/4	Rc 1/8	25	19	15	PRS (1) 1/4		
3/8×1/8	Rc 3/8	Rc 1/8	28	23	19	PRS (2) 3/8		
3/8×1/4	Rc 3/8	Rc 1/4	28	23	19	PRS (1) 3/8		
1/2×1/4	Rc 1/2	Rc 1/4	34	27	23	PRS (2) 1/2		
1/2×3/8	Rc 1/2	Rc 3/8	34	27	23	PRS (1) 1/2		
3/4×1/4	Rc 3/4	Rc 1/4	38	32	18.5	PRS (3) 3/4		
3/4×3/8	Rc 3/4	Rc 3/8	38	33	27	PRS (2) 3/4		
3/4×1/2	Rc 3/4	Rc 1/2	38	33	27	PRS (1) 3/4		
1 ×3/8	Rc 1	Rc 3/8	42	39.5	23	PRS (3) 1		
1 ×1/2	Rc 1	Rc 1/2	42	41	33	PRS (2) 1		
1 ×3/4	Rc 1	Rc 3/4	42	41	33	PRS (1) 1		
1.1/4×1/2	Rc 1.1/4	Rc 1/2	48	48.5	27.5	PRS (3) 1.1/4		
1.1/4×3/4	Rc 1.1/4	Rc 3/4	48	50	41	PRS (2) 1.1/4		
1.1/4× 1	Rc 1.1/4	Rc 1	48	50	41	PRS (1) 1.1/4		
1.1/2×3/4	Rc 1.1/2	Rc 3/4	52	55	32.5	PRS (3) 1.1/2		
1.1/2× 1	Rc 1.1/2	Rc 1	52	56	50	PRS (2) 1.1/2		
1.1/2×1.1/4	Rc 1.1/2	Rc 1.1/4	52	56	50	PRS (1) 1.1/2		
2 × 1	Rc 2	Rc 1	58	68	40	PRS (3) 2		
2 ×1.1/4	Rc 2	Rc 1.1/4	58	69	56	PRS (2) 2		
2 ×1.1/2	Rc 2	Rc 1.1/2	58	69	56	PRS (1) 2		

注　1)　PRS (1) / (2) : JIS B2301,　PRS (3) : JIS B2308に準拠.

部番	部品名	個数	材料	記事
	径違いソケット		ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A

規格	面間	JIS B2301/JIS B2308　1)
	管接続	JIS B0203
	肉厚	JIS B2301/JIS B2308　1)
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		PRS (1), PRS (2), PRS (3)

ステンレス鋼　管継手

ねじ込み形　径違いソケット

年月日	2018.07.20	図番	△		
承認	仲川	966-D00090	△		
検図	中村		△		
設計	石本		△		
製図	畑野	REV-07	記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ