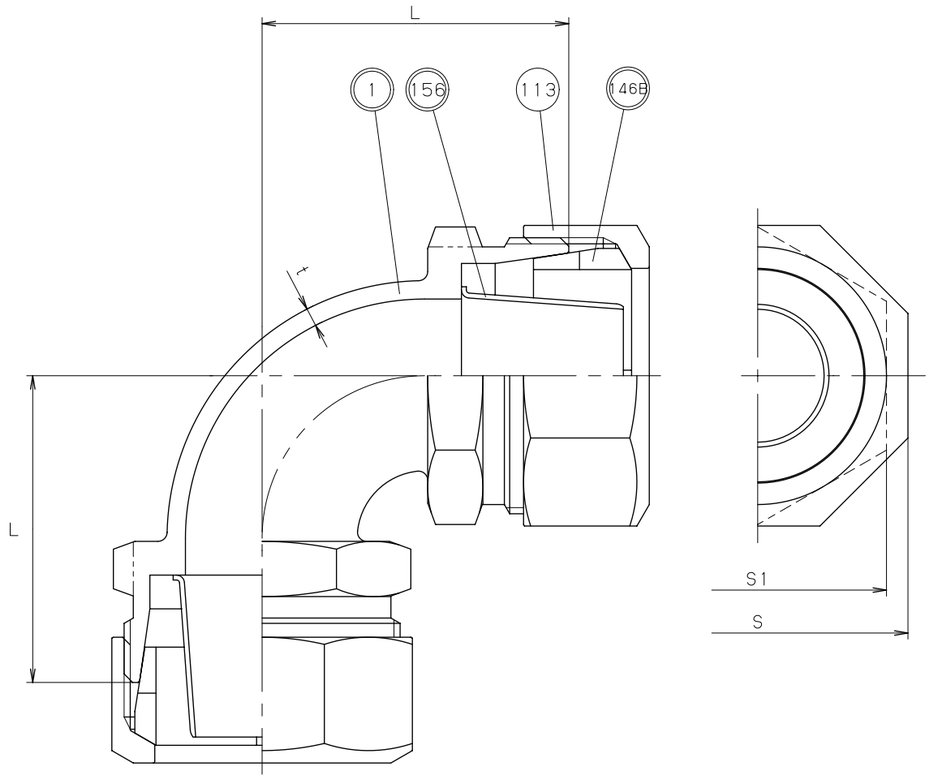



呼び径　30　以上



鋳 出 し 表 示

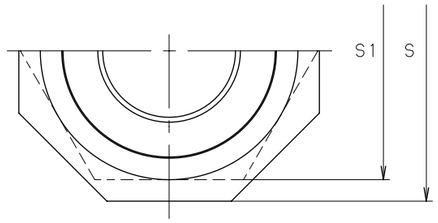

寸法表　　単位：mm

呼び径	L	S	S1	$t^{+FREE}_{-0.5}$
13	37	35	28	2.5
20	43	42	35	3.0
25	50	49	42	3.0
30	59	60	53	3.5
40	69	68	60	4.0
50	84	82	74	4.5

注　(1)　部品引出し番号の◎及び部品表記事欄の○印は、水道水との接水を示します。

(2)　水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用（1L）と2種管用（2L）は、インコアが異なる。

(3)　呼び径を表わしています。

(4)　上記Sは、鉛フリー銅合金材料の種類を表わしています。

(5)　上記 ◺ は、接水部品の全てを鉛フリー材料で製作した給水器具を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事 (1)
1	胴	1	CAC911	○
113	ナット	2	CAC406 又は CAC406C	
146A	リングA	2	アセタール樹脂	呼び径 30 以上
146B	リング	2	アセタール樹脂	○
156	インコア (2)	2	SUS304	呼び径 25 以下 ○
		2	CAC902C	呼び径 30 以上 ○

規格		
	面間	JWWA B116
	管接続	JWWA B116
	肉厚	JWWA B116
	圧力検査	JIS S3200
製品コード		
製品記号		1L , 2L

鉛レス青銅　水道用ポリエチレン管金属継手

エルボ　1種および2種管用

JWWA B116 基本構造及び性能規定準拠

年月日	2018.11.15	図番	△		
承認	仲川	916-E70162 REV-06	△		
検図	中村		△		
設計	津島		△		
製図	田中		△		
			記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ