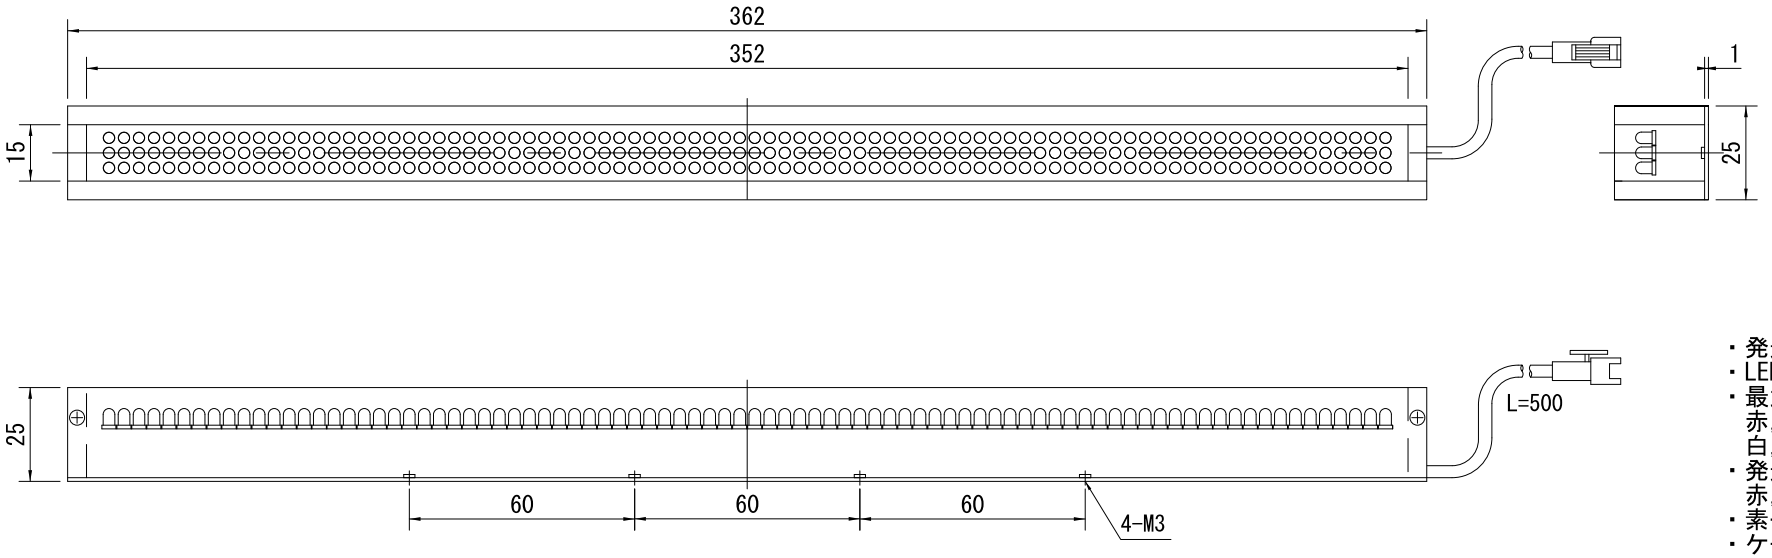

- 発光面　350x15(mm)
- LED数　258個(86個x3列)
- 最大消費電力
  赤,赤外　10.4W
  白,青,緑,紫外　20.7W
- 発光色
  赤,白,青,緑,赤外,紫外
- 素子間　P=4mm
- ケース寸法
  W362xH25xD25(mm)
- 重量　約ｇ
- 型式
  赤　色　LDL-35015
  白　色　WDL-35015
  青　色　BDL-35015
  緑　色　GDL-35015
  赤外色　IRDL-35015
  紫外色　UVDL-35015
- Connector
  SMR-02V-B
- Contact
  BYM-001T-0.8

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

画像処理用LED照明						型式	□DL-35015
	12.11.19						直接照射ﾗｲﾝ型
訂正	15.11.17	谷村					
							日進電子工業株式会社
					製図	設計	照査