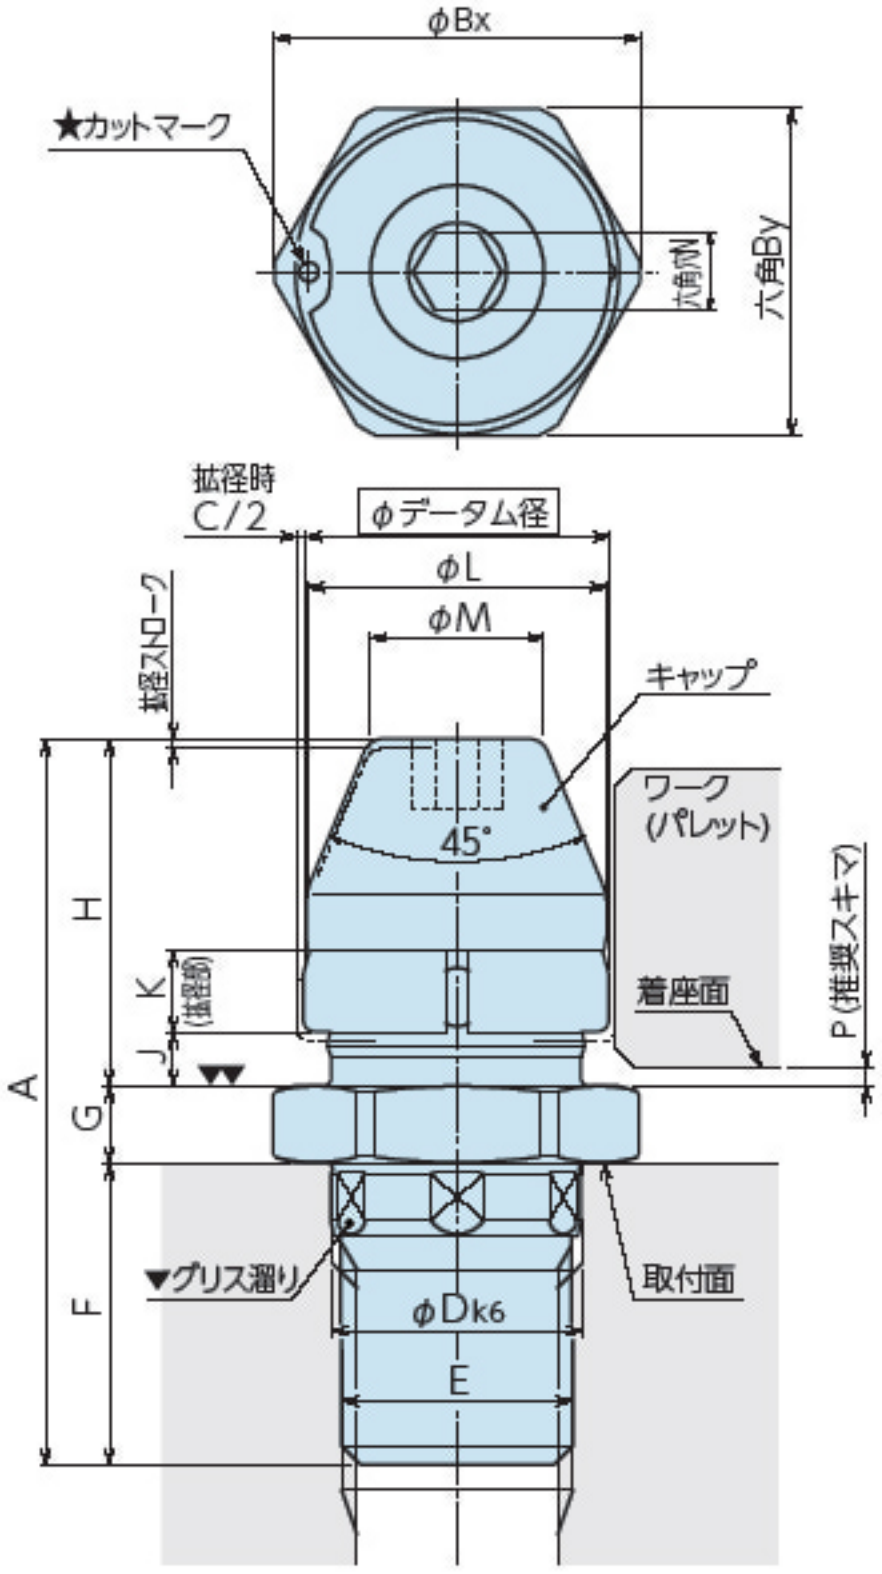

φBx
★カットマーク
六角W
六角By
拡径時
C/2
φデータム径
φL
φM
拡径ストローク
キャップ
ワーク
(パレット)
45°
H
K
(拡径部)
J
着座面
P (推奨スキマ)
A
G
▼グリス溜り
取付面
φDk6
F
E