


# ボール盤台 ボール盤台 高さ調整タイプ [SB] [TSB]

## 取扱説明書

この度はサカ工製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。  
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

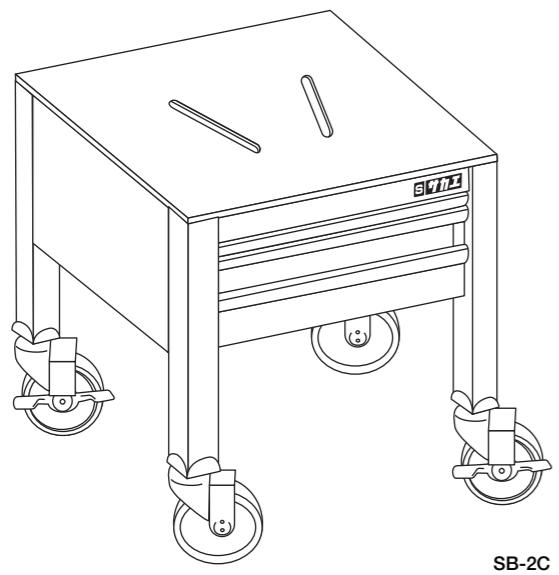

S サカイ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎ 0120-575101

No.651 22J-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

- 天面の等分布耐荷重(天面全面に均等に物を置いた場合)は、  
SB-2 / TSB-2 タイプ 200kg  
[引出しの等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた場合)は、  
50kg/段、安全荷重は10kg]  
積載荷重は、天面の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 引出し付製品の引出しあはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 引出し付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないので下さい。
- キャスター付製品を台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
- キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロック位置にして下さい。
- アジャスター付製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
- アジャスター付製品の本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
- この製品を移動するときは、  
<アジャスター付の場合>  
載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。  
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。  
<キャスター付の場合>  
載せてある物を全ておろし、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。

ただし、引出しを抜いて行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、アジャスター付の場合と同様に行って下さい。

- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意


- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避け下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 引出し付製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 引出し付製品の鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 引出し付製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 引出し付製品の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスター・アジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカ工製品全般のお手入れのしかた

- 通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。  
汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。
- 薄めた中性洗剤をつけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
  - 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
  - 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。  
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。  
使用しますと表面材の損傷の原因となります。


## アジャスター組付方法

アジャスターを本体脚部にねじ込み取付して下さい。  
(4ヶ所)

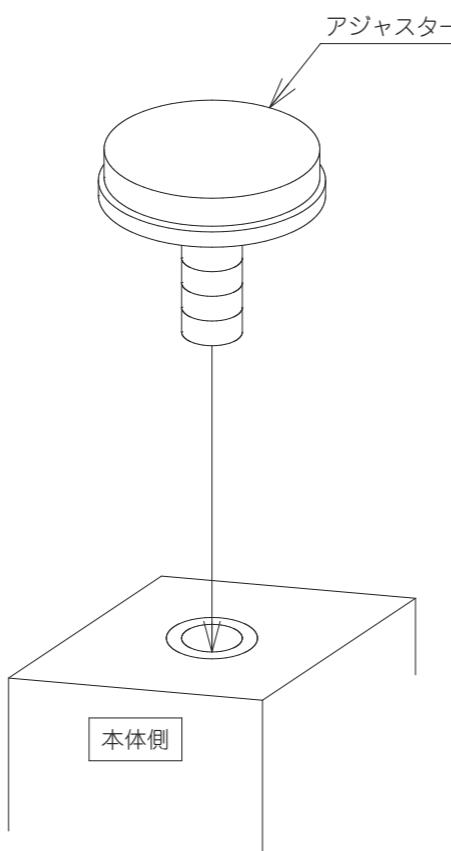


## キャスター組付方法

キャスターと本体の間に、バネ座金と平座金（大）を  
右図の通りに下から順で挟み、取付して下さい。  
(4ヶ所)

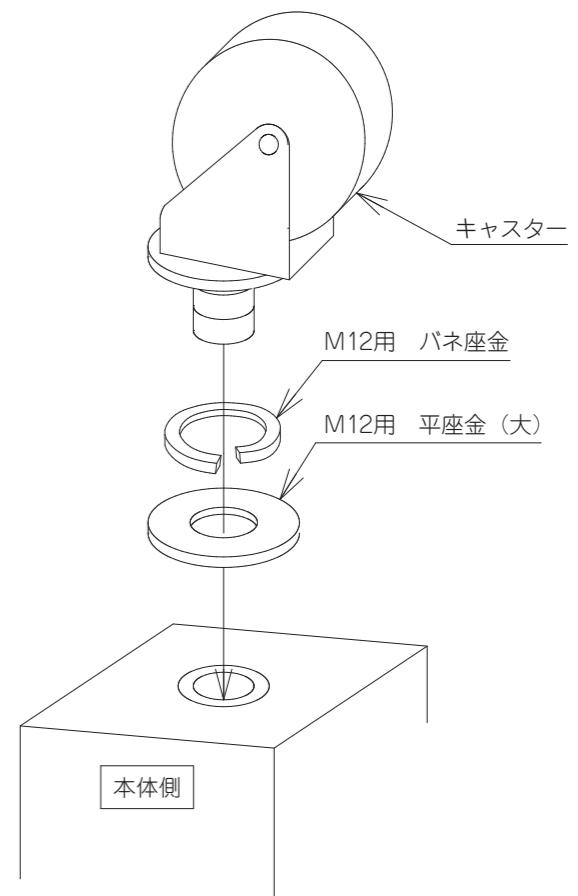


## 《SB-2, SB-2C, TSB-2用 ドリルトレーの 取付方法》

下図の様に、ドリルトレー⑯を設置します。  
(突起物どうしが重なる様に取り付けて下さい。)  
最後に、ズレ止メ金具⑰を取り付けます。

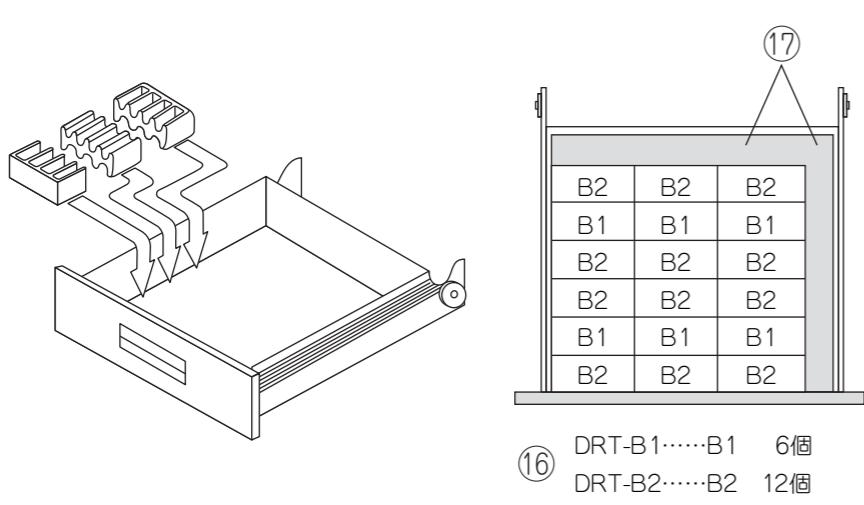

## 高さ調整方法 (TSBタイプ)

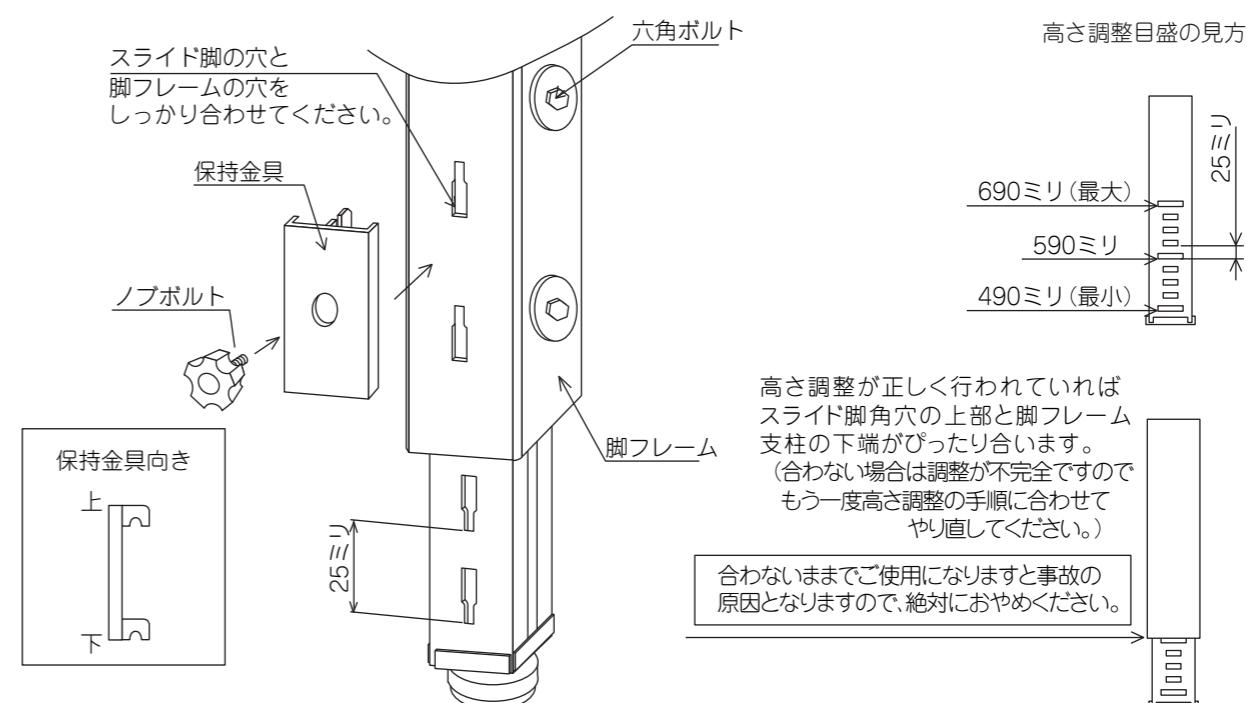

- 手順1 脚フレーム支柱とスライド脚を固定している六角ボルト(2本×4ヶ所)及び保持金具(4ヶ所)のノブボルトを軽くゆるめます。(ボルトは絶対に外さないで下さい。故障の原因となります。)
- 手順2 スライド脚が動くようになりますので、均等に少しだけ天板を持ち上げ保持金具を外してください。
- 手順3 天板を調整したい高さに変え、保持金具を入れて高さを調整してください。  
(保持金具の向きに注意してください。逆に入れるるとノブボルトを締めても完全に固定できません。)
- 手順4 手順1によってゆるめた六角ボルト及びノブボルトをしっかりと締めて付けてください。