

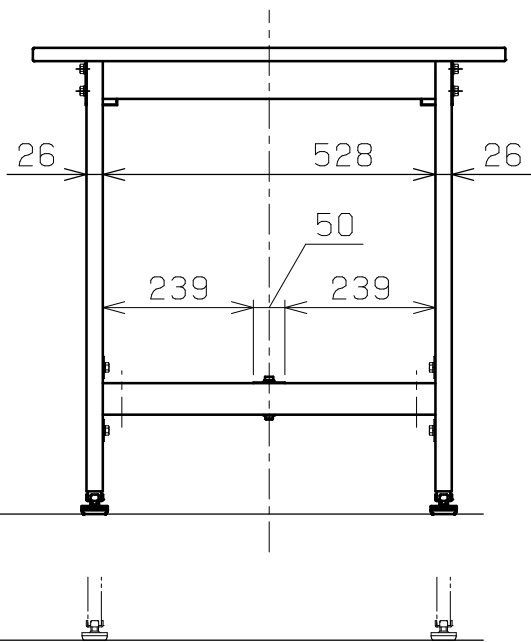


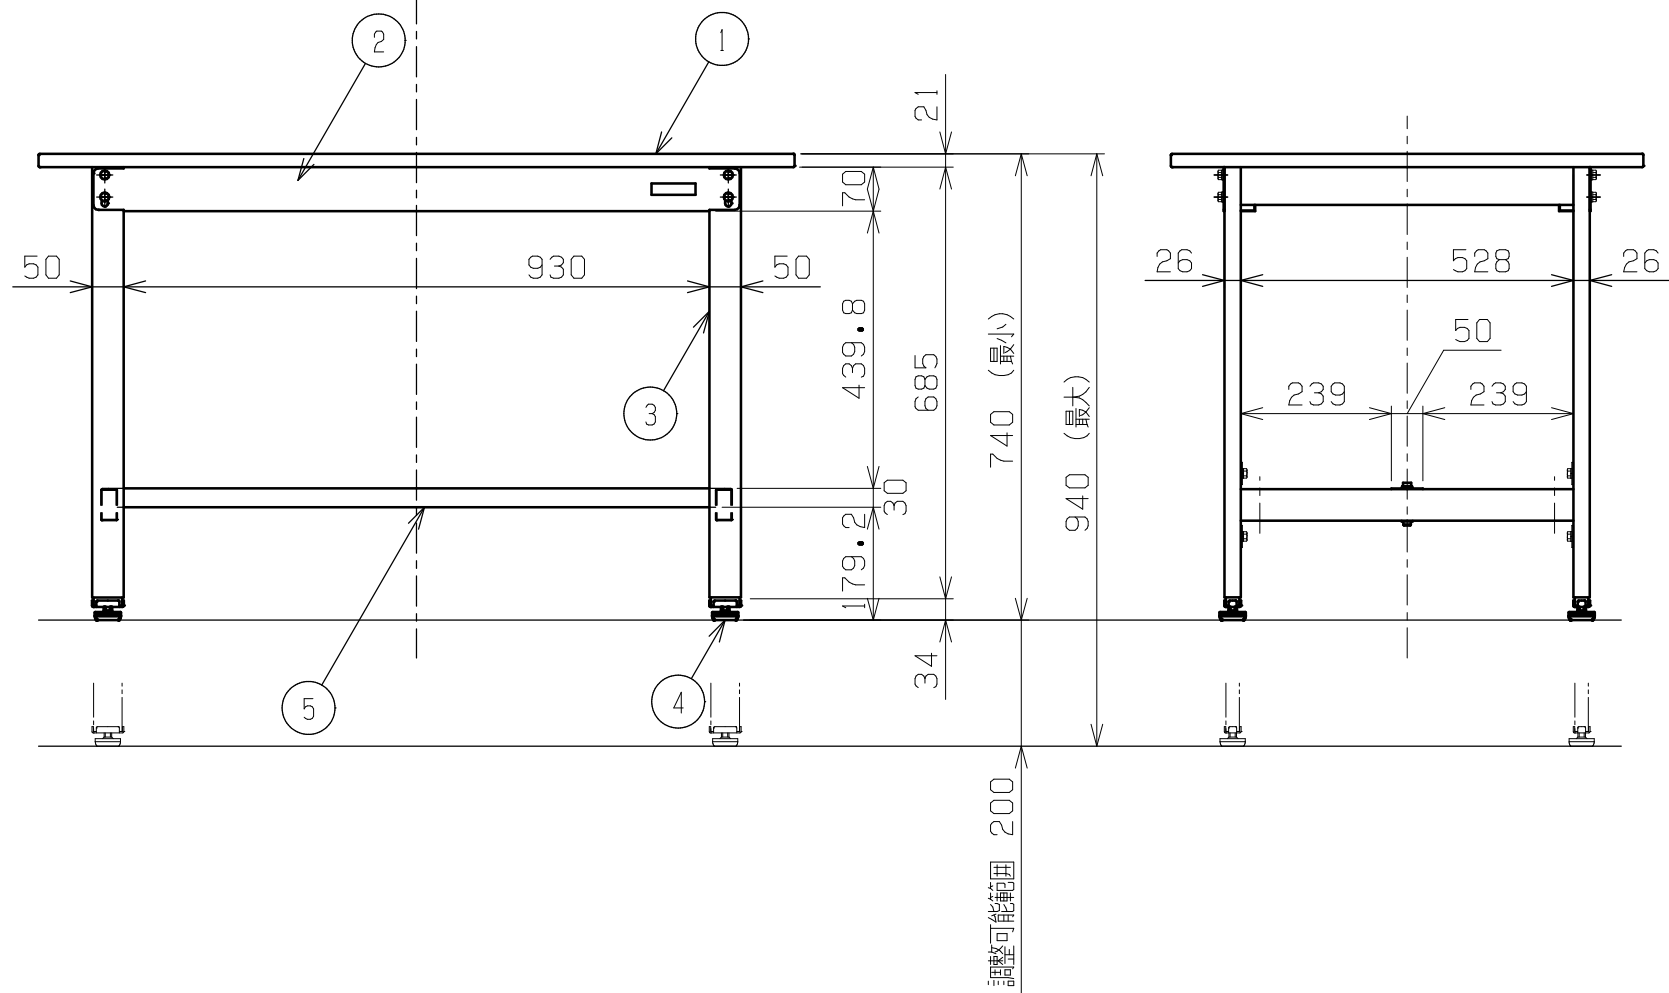

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

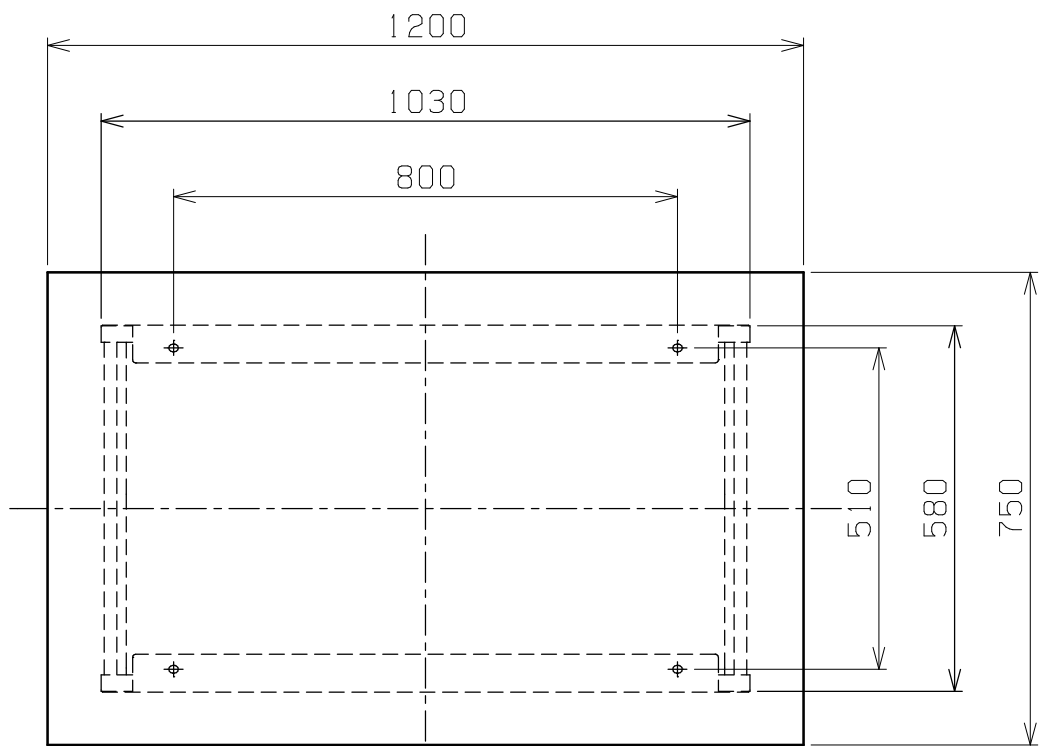

均等耐荷重 200kg (1台あたり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
塗装色: サカエホワイトアイボリー
アース線長さ: 2m

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		スライド脚付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	改正RoHS指令対応帯電防止天板(アース線付)	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R3.3.18	3角法	名 称	帯電防止マット張高さ調整作業台
承認	設計	製図		DSS-127EI
		上田		W1200×D750×H740~940
				外観図
図 番			葉 番	