OS−6型

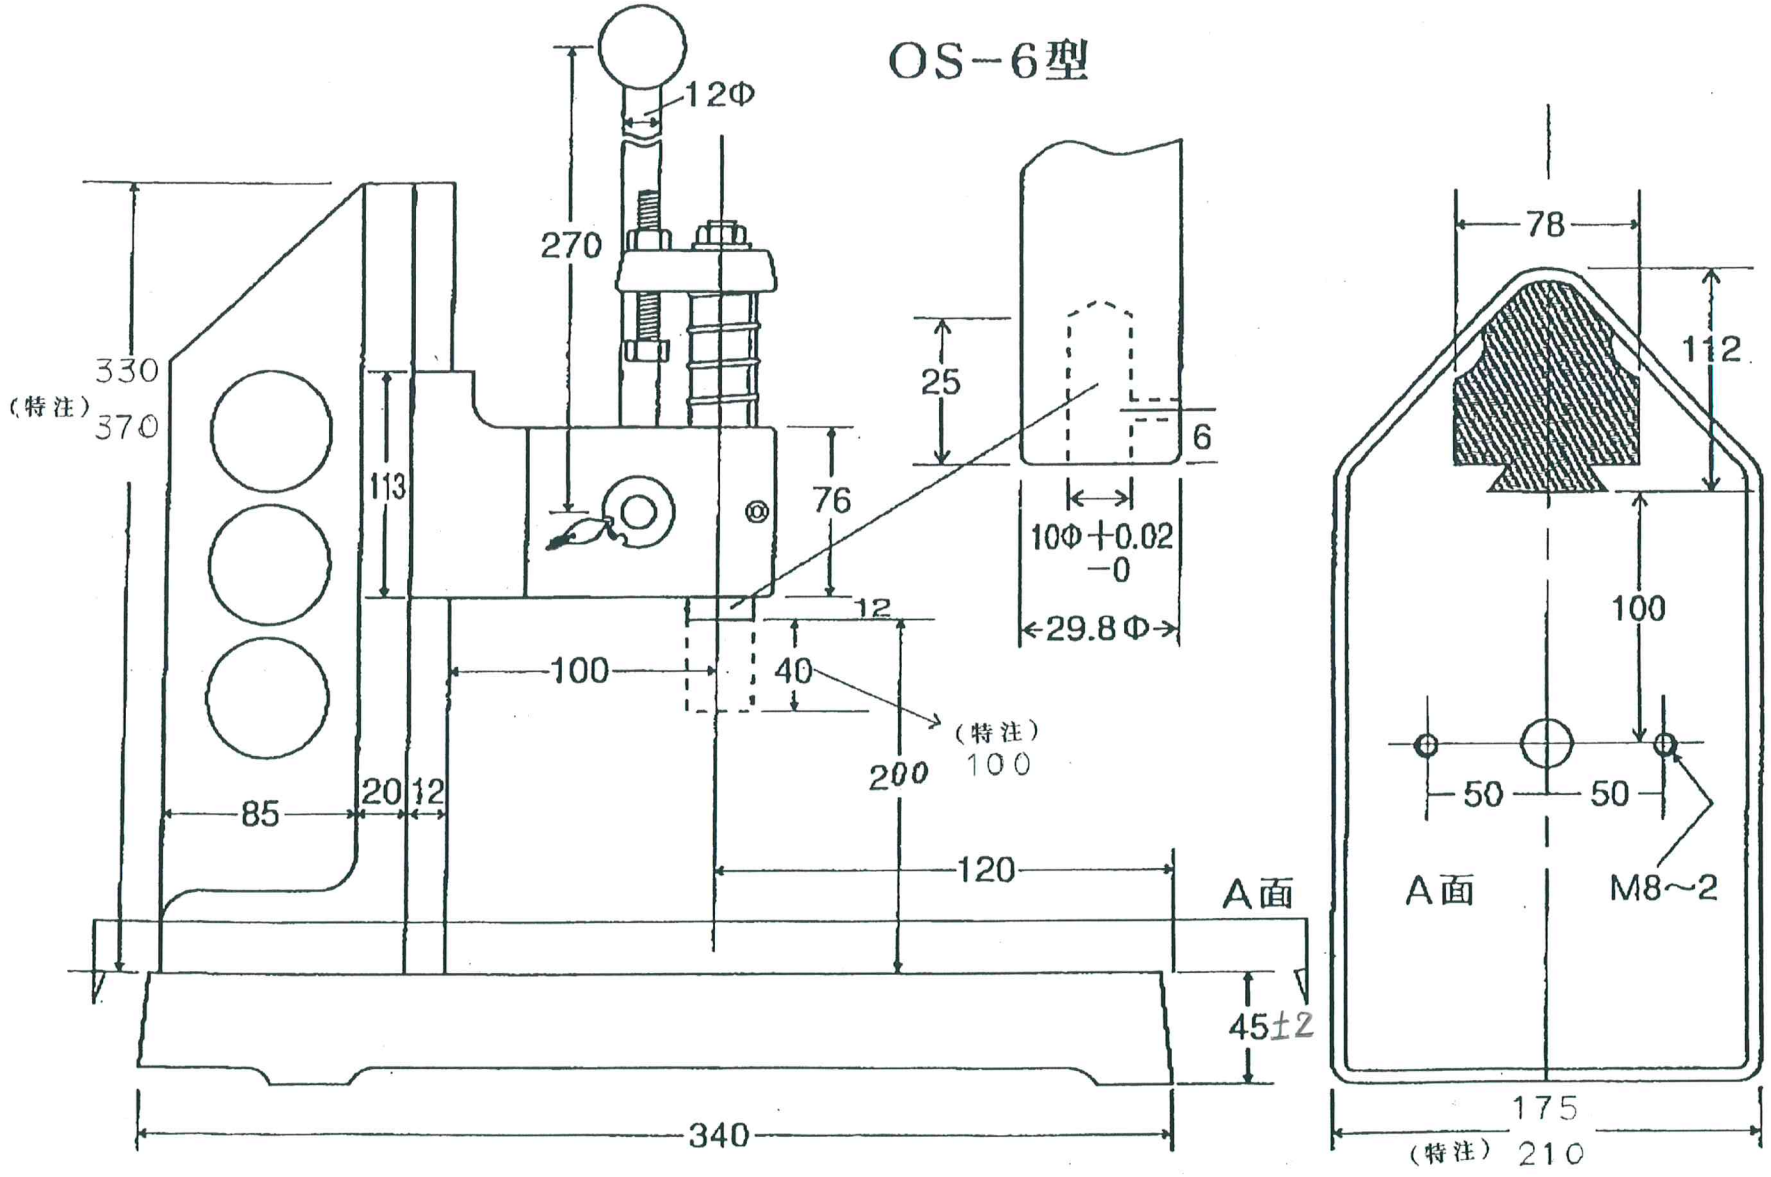
12Φ
270
330
(特注) 370
113
76
25
6
10Φ +0.02 −0
←29.8Φ→
12
100
40
(特注) 100
200
85
20
12
120
A面
45±2
340
78
112
100
50
50
A面
M8〜2
175
(特注) 210